


CORONAS CONSTRUCCIÓN

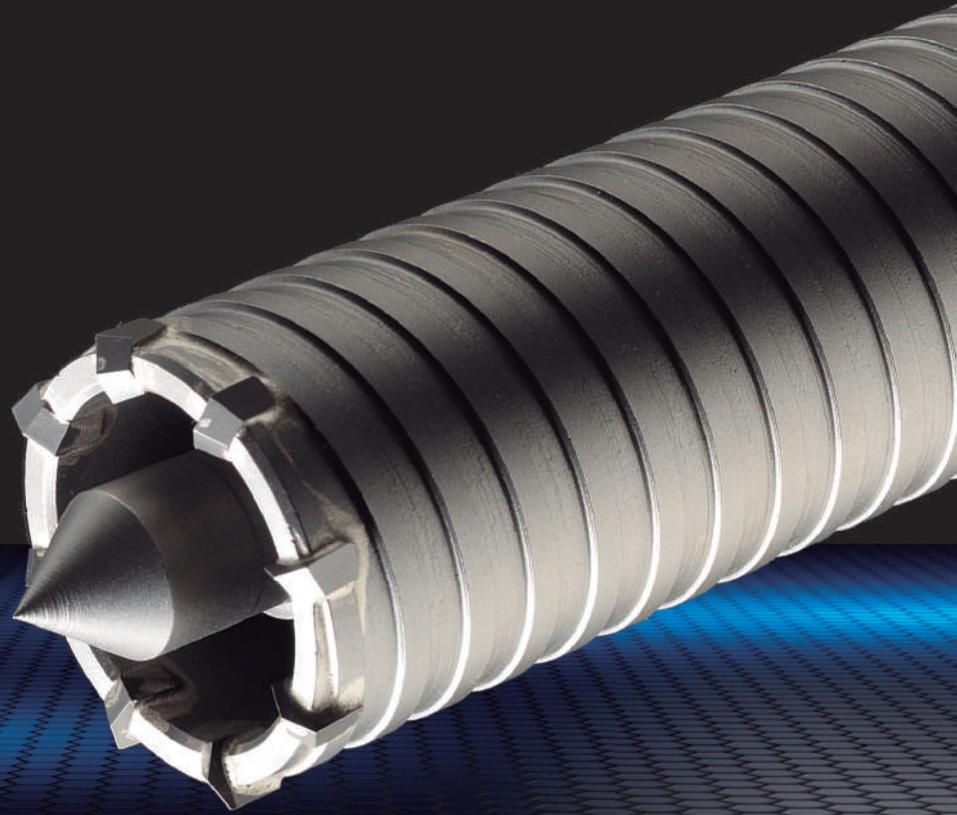

CORONA EXTRA PROFESIONAL DIENTES DE METAL DURO Y MANGO SDS-PLUS

Coronas

Rosa

Ref. 600W



MD


80 mm
CAPACIDAD
DE CORTE


- Para trabajar con este tipo de coronas se precisan de tres elementos, que se facturan de forma independiente:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo mango SDS-Plus en sus diferentes longitudes con rosca redonda.
 - Punzón centrador.
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Cuando tenga que emplear husillos largos, utilice previamente los cortos hasta su límite, con motivo de prevenir su rotura debido a la torsión creciente a través del mismo.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

| 600W | | |
|----------|---------|--------|
| | Ø mm | € |
| 600W25C | 25 | 114,91 |
| 600W29C | 29 | 122,54 |
| 600W32C | 32 | 136,38 |
| 600W35C | 35 | 151,58 |
| 600W38C | 38 | 168,38 |
| 600W45C | 45 | 191,38 |
| 600W50C | 50 | 203,69 |
| 600W55C | 55 | 214,22 |
| 600W60C | 60 | 231,20 |
| 600W65C | 65 | 246,41 |
| 600W70C | 70 | 264,76 |
| 600W75C | 75 | 283,09 |
| 600W80C | 80 | 301,42 |
| 600W90C | 90 | 344,35 |
| 600W100C | 100 | 384,14 |

* El precio no incluye husillo, ni punzón centrador.


MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA
GRACIAS A SU MANGO
EXTRA ROBUSTO


Ref. 600WSDS1105



Ref. 600WSDS1200



Ref. 600WSDS1300



Ref. 600WSDS2105



Ref. 600WSDS2200



Ref. 600WSDS2300



Ref. 600WP

HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES

| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|-------------|-------------------------|---------------|-------|
| 600WSDS1105 | Husillo SDS Plus 105 mm | 25 - 38 | 31,12 |
| 600WSDS1200 | Husillo SDS Plus 200 mm | 25 - 38 | 38,51 |
| 600WSDS1300 | Husillo SDS Plus 300 mm | 25 - 38 | 45,73 |
| 600WSDS2105 | Husillo SDS Plus 105 mm | 45 - 100 | 34,82 |
| 600WSDS2200 | Husillo SDS Plus 200 mm | 45 - 100 | 51,35 |
| 600WSDS2300 | Husillo SDS Plus 300 mm | 45 - 100 | 67,70 |
| 600WP0 | Punzón centrador | 25 - 29 | 44,00 |
| 600WP1 | Punzón centrador | 32 - 38 | 44,00 |
| 600WP2 | Punzón centrador | 45 - 100 | 44,00 |

CORONA EXTRA PROFESIONAL HÍBRIDA DIENTES DE METAL DURO

Ref. CW



MD



95 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- Para trabajar con este tipo de coronas se precisan de tres elementos, que se facturan de forma independiente:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo mango SDS-Plus y SDS-Max en sus diferentes longitudes con rosca redonda.
 - Punzón centrador.
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.

| CW | | |
|-------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| CW25 | 25 | 53,04 |
| CW27 | 27 | 53,77 |
| CW30 | 30 | 61,71 |
| CW35 | 35 | 68,08 |
| CW40 | 40 | 78,63 |
| CW45 | 45 | 90,91 |
| CW50 | 50 | 101,05 |
| CW60 | 60 | 114,74 |
| CW65 | 65 | 138,09 |
| CW68 | 68 | 146,48 |
| CW70 | 70 | 150,51 |
| CW75 | 75 | 161,78 |
| CW80 | 80 | 176,86 |
| CW90 | 90 | 183,21 |
| CW95 | 95 | 212,58 |
| CW100 | 100 | 234,08 |
| CW105 | 105 | 250,41 |
| CW110 | 110 | 276,77 |
| CW115 | 115 | 307,91 |
| CW120 | 120 | 307,91 |
| CW130 | 130 | 351,35 |
| CW140 | 140 | 404,37 |
| CW150 | 150 | 422,34 |
| CW160 | 160 | 480,75 |
| CW170 | 170 | 522,09 |
| CW180 | 180 | 566,12 |
| CW190 | 190 | 649,23 |
| CW200 | 200 | 691,93 |




**MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA
GRACIAS A SU MANGO
EXTRA ROBUSTO**

* El precio no incluye husillo, ni punzón centrador.



Ref. CWSDS-105



Ref. CWSDS-200



Ref. CWSMAX-105



Ref. CWSMAX-200



Ref. CWBR

HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES

| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|------------|-------------------------|---------------|-------|
| CWSDS-105 | Husillo SDS Plus 105 mm | 25 - 200 | 26,90 |
| CWSDS-200 | Husillo SDS Plus 200 mm | 25 - 200 | 42,34 |
| CWSDS-300 | Husillo SDS Plus 300 mm | 25 - 200 | 56,01 |
| CWSDS-450 | Husillo SDS Plus 450 mm | 25 - 200 | 75,85 |
| CWSMAX-200 | Husillo SDS Max 200 mm | 25 - 200 | 42,34 |
| CWSMAX-300 | Husillo SDS Max 300 mm | 25 - 200 | 56,01 |
| CWSMAX-450 | Husillo SDS Max 450 mm | 25 - 200 | 75,85 |
| CWBR | Broca guía Ø10 x 160 mm | 25 - 200 | 16,13 |

CORONA PARA CONSTRUCCIÓN DIENTES DE METAL DURO MANGO SISTEMA SDS-PLUS Y HEXAGONALES DE 11 mm.

Coronas

Rosa

Ref. HA



MD


54 mm
CAPACIDAD
DE CORTE


| | HA | | |
|-------|---------|---|--------|
| | Ø mm | Z | € |
| HA25 | 25 | 4 | 49,55 |
| HA30 | 30 | 6 | 53,13 |
| HA35 | 35 | 6 | 56,99 |
| HA40 | 40 | 6 | 62,12 |
| HA50 | 50 | 6 | 71,24 |
| HA68 | 68 | 6 | 79,28 |
| HA82 | 82 | 6 | 103,18 |
| HA90 | 90 | 6 | 121,47 |
| HA100 | 100 | 6 | 137,72 |
| HA112 | 112 | 6 | 166,06 |

* El precio no incluye husillo, ni broca guía.

- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados
 - Husillos: Rosca M16 x 2. Disponible en mango cilíndrico o SDS PLUS
 - Broca Guía Ø 8 mm
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL DE 11mm


| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|----------|--------------------------|---------------|-------|
| HA11X78 | Corto. Mango 78 mm | Portabrocas | 24,90 |
| HA11X220 | Largo. Mango 220 mm | hasta 13 mm | 34,95 |
| HA11X370 | Extralargo. Mango 370 mm | de capacidad | 42,49 |

HUSILLOS CON MANGO SDS PLUS


| | DESCRIPCIÓN | € |
|----------|-----------------------------------|-------|
| HA105SDS | Corto. Mango SDS PLUS 105 mm | 29,86 |
| HA220SDS | Largo. Mango SDS PLUS 220 mm | 39,98 |
| HA370SDS | Extralargo. Mango SDS PLUS 370 mm | 48,41 |

BROCA GUÍA Ø 8 x 120 mm

HA8X120
6,31 €
HUSILLOS INTEGRALES SDS PLUS "ANTIROTURA"


| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|-----------------------------|--------|
| HA175SDSM | Corto. SDS PLUS 175 mm | 67,49 |
| HA340SDSM | Largo. SDS PLUS 340 mm | 88,04 |
| HA440SDSM | Extralargo. SDS PLUS 440 mm | 103,00 |

CORONA DE CONSTRUCCIÓN LIGERA, DIENTES DE METAL DURO MANGO HEXAGONAL Y SDS PLUS

Ref. MD



MD



60 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados
 - Husillos: Rosca M16 x 2. Disponible en mango hexagonal o SDS PLUS
 - Broca Guía Ø 8 mm
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL DE 11mm



| | MD | |
|---------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| MD22SH | 22 | 28,89 |
| MD25SH | 25 | 35,13 |
| MD27SH | 27 | 35,63 |
| MD30SH | 30 | 40,88 |
| MD35SH | 35 | 45,11 |
| MD40SH | 40 | 52,09 |
| MD45SH | 45 | 57,58 |
| MD50SH | 50 | 59,33 |
| MD60SH | 60 | 67,63 |
| MD65SH | 65 | 68,02 |
| MD68SH | 68 | 68,10 |
| MD70SH | 70 | 88,63 |
| MD75SH | 75 | 95,28 |
| MD80SH | 80 | 97,65 |
| MD90SH | 90 | 101,16 |
| MD95SH | 95 | 109,55 |
| MD100SH | 100 | 115,08 |
| MD120SH | 120 | 136,97 |

| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|----------|--------------------------|--------------|-------|
| HA11X78 | Corto. Mango 78 mm | Portabrocas | 24,90 |
| HA11X220 | Largo. Mango 220 mm | hasta 13 mm | 34,95 |
| HA11X370 | Extralargo. Mango 370 mm | de capacidad | 42,49 |

HUSILLOS CON MANGO SDS PLUS



| | DESCRIPCIÓN | € |
|----------|-----------------------------------|-------|
| HA105SDS | Corto. Mango SDS PLUS 105 mm | 29,86 |
| HA220SDS | Largo. Mango SDS PLUS 220 mm | 39,98 |
| HA370SDS | Extralargo. Mango SDS PLUS 370 mm | 48,41 |

* El precio no incluye husillo, ni broca guía.

BROCA GUÍA Ø 8 x 120 mm



HA8X120
6,31 €

HUSILLOS INTEGRALES SDS PLUS "ANTIROTURA"



| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|-----------------------------|--------|
| HA175SDSM | Corto. SDS PLUS 175 mm | 67,49 |
| HA340SDSM | Largo. SDS PLUS 340 mm | 88,04 |
| HA440SDSM | Extralargo. SDS PLUS 440 mm | 103,00 |

CORONA DE CONSTRUCCIÓN PESADA PARA HORMIGÓN ARMADO MANGO SDS MAX

Coronas

Rosa

Ref. MH




MD

100 mm
CAPACIDAD
DE CORTE

- No utilizar en metal, ni cerámicas.
- Ligeros empujes axiales, que habrá que reducir aún más al comenzar a trabajar la ferralla.
- Quitar el punzón cuando la corona haya penetrado en el material.
- Trabajar a 500 R.P.M.
- Trabajos en percusión.



1- Utilizar el punzón guía al iniciar el taladro.

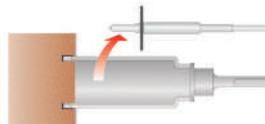

2- Extraemos el punzón cuando la corona haya penetrado levemente.



| | MH | | |
|-------|------|---|--------|
| | Ø mm | Z | € |
| MH25 | 25 | 4 | 114,68 |
| MH29 | 29 | 4 | 122,37 |
| MH32 | 32 | 4 | 136,22 |
| MH35 | 35 | 4 | 151,43 |
| MH38 | 38 | 4 | 168,23 |
| MH45 | 45 | 6 | 191,09 |
| MH50 | 50 | 8 | 203,37 |
| MH55 | 55 | 6 | 214,15 |
| MH60 | 60 | 4 | 230,95 |
| MH65 | 65 | 4 | 246,13 |
| MH70 | 70 | 4 | 264,61 |
| MH75 | 75 | 4 | 282,89 |
| MH80 | 80 | 4 | 301,20 |
| MH90 | 90 | 6 | 343,98 |
| MH100 | 100 | 8 | 383,84 |
| MH120 | 120 | 4 | 466,31 |
| MH150 | 150 | 4 | 653,34 |



**MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA
GRACIAS A SU MANGO
EXTRA ROBUSTO**

* El precio no incluye husillo, ni punzón centrador.

HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES



Ref. MHSK1MAX



Ref. MHCP

| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|----------|---------------------------|---------------|-------|
| MHSK1MAX | Husillo SDS MAX Lt:300 mm | 25 - 35 | 94,08 |
| MHSK2MAX | Husillo SDS MAX Lt:300 mm | 38 - 150 | 97,99 |
| MHCP0 | Punzon centrador N° 0 | 25 - 29 | 52,28 |
| MHCP1 | Punzon centrador N° 1 | 32 - 35 | 52,28 |
| MHCP2 | Punzon centrador N° 2 | 38 - 150 | 52,28 |

CORONA PESADA PARA CONSTRUCCIÓN, DIENTES DE METAL DURO MANGO ROSCADO ANTI-ROTURA

Ref. HAR



MD



80 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona: Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo en roca redonda: Disponible en SDS MAX, Estriado y hexagonal (19 y 13 mm)
 - Broca Guía para coronas HAR Ø 11 mm.
- No taladrar metales, ni porcelánico, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Cuando tenga que emplear husillos largos, utilice previamente los cortos hasta su límite, con motivo de prevenir su rotura debido a la torsión creciente a través del mismo.
- Trabajar a 600 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

| | HAR | |
|--------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| HAR045 | 45 | 120,85 |
| HAR050 | 50 | 141,81 |
| HAR055 | 55 | 153,46 |
| HAR068 | 68 | 162,78 |
| HAR082 | 82 | 225,67 |
| HAR090 | 90 | 260,64 |
| HAR100 | 100 | 281,60 |
| HAR125 | 125 | 316,54 |
| HAR150 | 150 | 409,74 |

* El precio incluye la broca guía, pero no el husillo.

HUSILLOS CON MANGO SDS MAX



HUSILLOS MANGO HEXAGONAL 13/19 mm



| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|--------------------------|-------|
| HARMAX200 | Mango SDS MAX. Lt:200 mm | 65,98 |
| HARMAX460 | Mango SDS MAX. Lt:460 mm | 77,76 |

| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| HAR13X200 | Mango hexagonal 13mm Lt:200 mm | 65,98 |
| HAR13X460 | Mango hexagonal 13mm Lt:460 mm | 77,76 |
| HAR19X200 | Mango hexagonal 19mm Lt:200 mm | 65,98 |
| HAR19X460 | Mango hexagonal 19mm Lt:460 mm | 77,76 |

HUSILLOS CON MANGO ESTRIADO



| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|---------------------------|-------|
| HAREST200 | Mango Estriado. Lt:200 mm | 65,98 |
| HAREST460 | Mango Estriado. Lt:460 mm | 77,76 |

- La rosca de los husillos y coronas Ref. HAR, de esta página es especial. Por lo tanto, no son compatibles con ningún otro tipo de coronas, que las tarifadas en la presente página.

BROCAS GUÍA CORONAS HAR Ø11x135 mm



HAR11X135
13,80 €

CORONA DE DIAMANTE SEGMENTADA PARA GRANITO Y MÁRMOL

Coronas

Rosa

Ref. CSG


50 mm
CAPACIDAD
DE CORTE


- Desmontar la broca guía cuando la corona ya ha penetrado sobre el material.
- Se recomienda la utilización de la guía "GCD" para coronas.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación, para evitar el desprendimiento de las placas debido al "efecto palanca".
- Debe ser refrigerada con agua.
- Martillos de elevada potencia $\geq 600W$.
- Velocidad de corte R.P.M.:
 - \varnothing 100 mm: 400 R.P.M.
 - \varnothing 50 mm: 800 R.P.M.
 - \varnothing 20 mm: 1300 R.P.M.
- Exclusivamente en Rotación, sin percutor.
- Husillos: Rosca 1/2x14h. Disponible en mango cilíndrico o SDS PLUS.

| | CSG | |
|--------|---------------------|--------|
| | \varnothing mm | € |
| CSG10 | 10 | 143,22 |
| CSG12 | 12 | 151,15 |
| CSG15 | 15 | 159,15 |
| CSG18 | 18 | 164,39 |
| CSG20 | 20 | 182,31 |
| CSG22 | 22 | 184,02 |
| CSG25 | 25 | 186,99 |
| CSG27 | 27 | 205,70 |
| CSG30 | 30 | 205,70 |
| CSG32 | 32 | 215,04 |
| CSG35 | 35 | 224,39 |
| CSG40 | 40 | 238,40 |
| CSG45 | 45 | 252,43 |
| CSG50 | 50 | 261,78 |
| CSG55 | 55 | 271,13 |
| CSG60 | 60 | 294,50 |
| CSG65 | 65 | 313,19 |
| CSG70 | 70 | 327,23 |
| CSG80 | 80 | 345,92 |
| CSG90 | 90 | 383,32 |
| CSG100 | 100 | 402,01 |

* El precio incluye husillo con mango cilíndrico y la broca guía.


GUÍA PARA CORONAS

Capacidad: \varnothing 10 a 83 mm

GCD
45,71 €

BROCA GUÍA PARA CORONAS DE DIAMANTE
 \varnothing 4,5 x 85 mm

B4.5X85
20,63 €

BOTE DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 1,1 l.

GBP
9,73 €

HUSILLOS PARA CORONAS DE DIAMANTE

| | DESCRIPCIÓN | € |
|----------|----------------------------|-------|
| CSGM | Mango Cilíndrico Lt: 52 mm | 24,31 |
| CSGM-SDS | Mango SDS PLUS Lt: 100 mm | 50,97 |



CORONA DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN ARMADO CON SISTEMA DE CAMBIO POLY-CLICK

Ref. CDH




150 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- Trabajar siempre con agua.
- Saque la corona en rotación del orificio practicado. De lo contrario, el efecto palanca generado desprende las pastillas de diamante.
- Extraer el punzón guía una vez la corona ha penetrado en el material.
- Moderar el avance axial al alcanzar la varilla.
- Altas velocidades 2500 - 3000 R.P.M.
- Uso exclusivo en rotación.



1- Utilizar el punzón guía al iniciar el taladro.

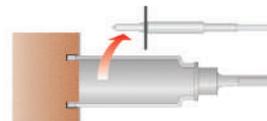

2- Extraemos el punzón cuando la corona haya penetrado levemente.



| | CDH | |
|--------|------|----------|
| | Ø mm | € |
| CDH25 | 25 | 261,18 |
| CDH29 | 29 | 261,18 |
| CDH32 | 32 | 261,18 |
| CDH35 | 35 | 261,18 |
| CDH38 | 38 | 261,18 |
| CDH45 | 45 | 261,18 |
| CDH50 | 50 | 289,56 |
| CDH55 | 55 | 300,92 |
| CDH60 | 60 | 312,28 |
| CDH65 | 65 | 326,47 |
| CDH70 | 70 | 354,85 |
| CDH75 | 75 | 383,25 |
| CDH80 | 80 | 411,63 |
| CDH90 | 90 | 474,08 |
| CDH100 | 100 | 539,37 |
| CDH110 | 110 | 581,96 |
| CDH120 | 120 | 624,54 |
| CDH150 | 150 | 738,10 |
| CDH170 | 170 | 865,84 |
| CDH220 | 220 | 1.158,24 |

* El precio no incluye husillo, ni punzón centrador.

PIEDRA PARA DIAMANTADO



DDP
91,62 €

BOTE DE REFRIGERACIÓN



Capacidad: 1,1 l.

GBP
9,73 €

ACCESORIOS

| | DESCRIPCIÓN | RANGO Ø mm | € |
|-------------|----------------------------|------------|--------|
| CDHAPH | Mango Hexagonal corto 90mm | 25 - 45 | 283,88 |
| CDHAPSDS | SDS PLUS corto 90mm | 25 - 45 | 283,88 |
| CDHAPH300 | Mango Hexagonal Lt: 300 mm | 25 - 45 | 298,08 |
| CDHAPSDS300 | SDS PLUS 300mm | 25 - 45 | 298,08 |
| CDHAGH | Mango Hexagonal corto 90mm | 50 - 220 | 326,47 |
| CDHAGSDS | SDS PLUS corto 90mm | 50 - 220 | 326,47 |
| CDHAGH300 | Mango Hexagonal Lt: 300 mm | 50 - 220 | 354,85 |
| CDHAGSDS300 | SDS PLUS 300mm | 50 - 220 | 354,85 |
| CDHBP | Punzón centrador | 25 - 220 | 39,74 |

CORONA DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA GRANITO, MÁRMOL, PORCELÁNICOS Y PLÁSTICOS REFORZADOS

Coronas

Gris
Rosa
 Ref. CDE
 Ref. CMAD

40 mm
CAPACIDAD
DE CORTE
MANGO SOLIDARIO


| CDE | | |
|--------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| CDE12 | 12 | 47,87 |
| CDE14 | 14 | 48,33 |
| CDE16 | 16 | 51,08 |
| CDE18 | 18 | 53,83 |
| CDE20 | 20 | 61,03 |
| CDE25 | 25 | 67,62 |
| CDE28 | 28 | 70,20 |
| CDE30 | 30 | 74,46 |
| CDE32 | 32 | 77,98 |
| CDE35 | 35 | 81,42 |
| CDE40 | 40 | 85,19 |
| CDE43 | 43 | 86,24 |
| CDE45 | 45 | 86,68 |
| CDE50 | 50 | 86,93 |
| CDE65 | 65 | 102,64 |
| CDE68 | 68 | 115,32 |
| CDE75 | 75 | 141,13 |
| CDE80 | 80 | 149,12 |
| CDE90 | 90 | 168,92 |
| CDE100 | 100 | 168,92 |
| CDE120 | 120 | 198,23 |

Estos precios incluyen el husillo y la broca guía.

BROCA GUÍA Ø 5 mm

 BW90500
 24,04 €

- Desmontar la broca guía cuando la corona ya ha penetrado sobre el material.
- Se recomienda la utilización de la guía "GCD" para coronas.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación, para evitar roturas debido al "efecto palanca".
- Debe ser refrigerada con agua.
- Velocidad de corte R.P.M.:
 Ø 100 mm: 400 R.P.M.
 Ø 50 mm: 800 R.P.M.
 Ø 20 mm: 1300 R.P.M.
- Exclusivamente en Rotación, sin percutor.

GUÍA PARA CORONAS

 GCD
 45,71 €

Capacidad: Ø 10 a 83 mm

BOTE DE REFRIGERACIÓN

 GBP
 9,73 €

Capacidad: 1,1 l.

MANGO INTERCAMBIABLE ROSCADO

- Taladrado seriado de Fibra de Vidrio, Carbono, Poliester,...
- El punzón expulsa el testigo automáticamente.



| CMAD | | |
|--------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| CMAD20 | 20 | 125,25 |
| CMAD22 | 22 | 131,11 |
| CMAD25 | 25 | 135,36 |
| CMAD28 | 28 | 138,25 |
| CMAD30 | 30 | 140,25 |
| CMAD32 | 32 | 144,44 |
| CMAD35 | 35 | 166,67 |
| CMAD40 | 40 | 175,25 |
| CMAD45 | 45 | 185,36 |
| CMAD50 | 50 | 195,25 |

Estos precios no incluyen el husillo.



HUSILLOS CON REFRIGERACIÓN INTERIOR

| | DESCRIPCIÓN | € |
|---------|----------------------------------|--------|
| 350MC13 | Husillo Mango cilíndrico Ø 13 mm | 212,52 |
| 350MC16 | Husillo Mango cilíndrico Ø 16 mm | 212,52 |




CORONA DE DIAMANTE HORMIGÓN ARMADO

Ref. CHH

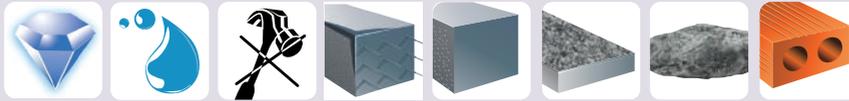

300-450
CAPACIDAD
DE CORTE

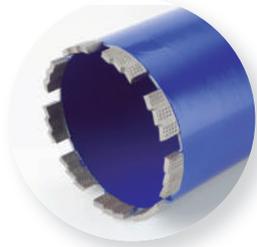

1" 1/4

- Nueva Corona Segmentada para trabajo pesado en construcción.
- Alto rendimiento en trabajo intensivo en hormigón armado, hormigón abrasivo, granito, piedra, ladrillo y asfalto.
- Refrigerar con agua abundante.
- Trabajo constante y eficaz que alarga la vida de la herramienta y máquina.
- Segmentos más resistentes y con mayor contenido en diamante para obtener el máximo rendimiento.
- Mejor evacuación de escombros, menor esfuerzo en máquina.
- Óptima gestión del esfuerzo en máquina de alta potencia.

| CHH | | | | | |
|--------|------|------|----|---------|--------|
| | Ø mm | L mm | Z | KW | € |
| CHH32 | 32 | 300 | 3 | 0,7>1,2 | 128,86 |
| CHH42 | 42 | 300 | 4 | 0,7>1,2 | 140,58 |
| CHH52 | 52 | 450 | 5 | 0,7>1,2 | 152,30 |
| CHH62 | 62 | 450 | 6 | 0,7>1,2 | 175,74 |
| CHH72 | 72 | 450 | 6 | 0,7>1,2 | 210,91 |
| CHH82 | 82 | 450 | 7 | 1,2>2,3 | 222,63 |
| CHH92 | 92 | 450 | 8 | 1,2>2,3 | 257,78 |
| CHH102 | 102 | 450 | 9 | 1,2>2,3 | 281,23 |
| CHH112 | 112 | 450 | 9 | 1,2>2,3 | 292,95 |
| CHH122 | 122 | 450 | 10 | 1,2>2,3 | 316,38 |
| CHH127 | 127 | 450 | 11 | 1,2>2,3 | 333,90 |
| CHH132 | 132 | 450 | 11 | 1,2>2,3 | 351,55 |
| CHH142 | 142 | 450 | 12 | 1,2>2,3 | 410,14 |
| CHH152 | 152 | 450 | 12 | 1,2>2,3 | 410,14 |
| CHH162 | 162 | 450 | 12 | 2,3>3,9 | 433,60 |
| CHH172 | 172 | 450 | 13 | 2,3>3,9 | 492,18 |
| CHH182 | 182 | 450 | 13 | 2,3>3,9 | 503,90 |
| CHH200 | 200 | 450 | 15 | 2,3>3,9 | 562,51 |
| CHH225 | 225 | 450 | 15 | 2,3>3,9 | 667,98 |
| CHH250 | 250 | 450 | 16 | 2,3>3,9 | 738,30 |
| CHH300 | 300 | 450 | 17 | 2,3>3,9 | 937,54 |

CORONA DE DIAMANTE SOLDADO AL VACÍO PARA GRANITO, MÁRMOL Y PORCELÁNICOS

Coronas

Gris
Rosa

Ref. CSE

**SERIE
DIAMOND**


M14x2


**35 mm
CAPACIDAD
DE CORTE**
**ESPECIAL
TRABAJO
EN SECO**

M14x2
Especial amoladoras angulares
(radiales)


| | CSE | |
|--------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| CSE05* | 5 | 47,26 |
| CSE06* | 6 | 47,40 |
| CSE08* | 8 | 47,79 |
| CSE10* | 10 | 48,32 |
| CSE12* | 12 | 49,31 |
| CSE14* | 14 | 49,78 |
| CSE16 | 16 | 52,62 |
| CSE18 | 18 | 55,45 |
| CSE20 | 20 | 62,85 |
| CSE22 | 22 | 65,43 |
| CSE25 | 25 | 69,65 |
| CSE27 | 27 | 72,11 |
| CSE30 | 30 | 76,69 |
| CSE32 | 32 | 80,33 |
| CSE35 | 35 | 83,86 |
| CSE38 | 38 | 85,31 |
| CSE40 | 40 | 87,74 |
| CSE45 | 45 | 89,27 |
| CSE50 | 50 | 89,54 |
| CSE51 | 51 | 92,95 |
| CSE55 | 55 | 94,72 |
| CSE57 | 57 | 100,01 |
| CSE60 | 60 | 103,24 |
| CSE65 | 65 | 105,71 |
| CSE67 | 67 | 113,66 |
| CSE68 | 68 | 118,79 |
| CSE70 | 70 | 130,20 |
| CSE75 | 75 | 145,36 |
| CSE80 | 80 | 153,59 |
| CSE83 | 83 | 173,58 |



- Especial para trabajar en porcelánico en SECO si bien el agua aumenta exponencialmente su rendimiento.
- Amarre con rosca hembra M14X2 para trabajar con amoladoras angulares (radiales)
- Empezar a perforar con la corona ligeramente inclinada (ángulo de 15° o 30°) y enderezarla progresivamente, sin necesidad de guías.
- Taladrar el porcelánico realizando suaves movimientos giratorios para facilitar la posterior extracción del núcleo.
- Mas perforaciones en mismo tiempo y con menos esfuerzo.
- Extraer el núcleo de perforación tras cada taladro.

Estos precios no incluyen el husillo

* Ø 5 a 14 mm la corona contiene parafina vegetal de refrigeración.


HUSILLO MANGO HEXAGONAL PARA CSE

ADCSE
12,94 €

LATA DE PARAFINA LUBRICANTE


20 cm3

PACSE
7,85 €

BROCA GUÍA PARA HUSILLO ADCSE OPCIONAL

BW90500
24,04 €


JUEGO DE CORONAS DE DIAMANTE SOLDADO AL VACÍO PARA GRANITO, MÁRMOL Y PORCELÁNICOS

Ref. CSE



35 mm
CAPACIDAD
DE CORTE

Especial
Trabajo
en Seco

Serie
Diamond

Coronas

Rosa

JUEGO DE 4 CORONAS CSE + HUSILLO + PARAFINA



CSE9328

4 Coronas CSE: Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 Husillo Ref. ADCSE
1 Bote de Parafina Vegetal Ref. PACSE 20 cm³

165,25 €

AVELLANADORES DE DIAMANTE SOLDADO AL VACÍO PARA GRANITO, MÁRMOL Y PORCELÁNICOS


Ref. AVD



M14x2

Especial
Trabajo
en Seco

Serie
Diamond

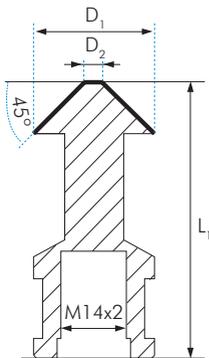

| | AVD | | | | | |
|---------|----------|----------|-----|----------|-------|--------|
| | D1 mm | D2 mm | α | L1 mm | | € |
| AVD0630 | 6,30 | 1,50 | 90° | 45 | M14X2 | 74,07 |
| AVD0830 | 8,30 | 2,00 | 90° | 50 | M14X2 | 74,07 |
| AVD1040 | 10,40 | 2,50 | 90° | 50 | M14X2 | 74,07 |
| AVD1240 | 12,40 | 2,80 | 90° | 56 | M14X2 | 81,48 |
| AVD1650 | 16,50 | 3,20 | 90° | 60 | M14X2 | 88,89 |
| AVD2050 | 20,50 | 3,50 | 90° | 63 | M14X2 | 92,59 |
| AVD2500 | 25,00 | 3,80 | 90° | 67 | M14X2 | 115,74 |
| AVD3100 | 31,00 | 4,20 | 90° | 71 | M14X2 | 143,52 |

- Especial para trabajar en porcelánico en SECO si bien el agua aumenta exponencialmente su rendimiento.
- Amarre con rosca hembra M14X2 para trabajar con amoladoras angulares (radiales)

CORONA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA MATERIALES NO METÁLICOS

Coronas


Rosa

Ref. MG

30 mm
CAPACIDAD
DE CORTE

ACABADOS MUY FINOS

- Excelente comportamiento en aglomerado y madera.

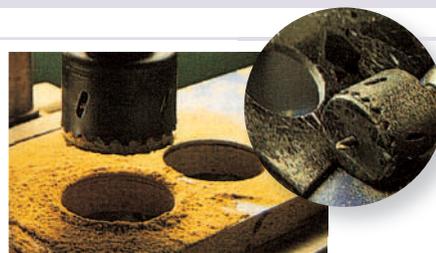

| Ø mm | Cartón | | Blister | |
|---------|--------|-------|---------|-------|
| | Ref. | € | Ref. | € |
| 16 | MG16 | 15,69 | MG16B | 15,69 |
| 19 | MG19 | 16,47 | MG19B | 16,47 |
| 20 | MG20 | 16,89 | MG20B | 16,89 |
| 22 | MG22 | 16,89 | MG22B | 16,89 |
| 25 | MG25 | 17,27 | MG25B | 17,27 |
| 29 | MG29 | 18,62 | MG29B | 18,62 |
| 32 | MG32 | 18,87 | MG32B | 18,87 |
| 35 | MG35 | 19,52 | MG35B | 19,52 |
| 38 | MG38 | 21,30 | MG38B | 21,30 |
| 44 | MG44 | 22,76 | MG44B | 22,76 |
| 48 | MG48 | 23,22 | MG48B | 23,22 |
| 51 | MG51 | 23,22 | MG51B | 23,22 |
| 54 | MG54 | 24,22 | MG54B | 24,22 |
| 57 | MG57 | 24,32 | MG57B | 24,32 |
| 60 | MG60 | 26,02 | MG60B | 26,02 |
| 64 | MG64 | 26,02 | MG64B | 26,02 |
| 70 | MG70 | 33,13 | MG70B | 33,13 |
| 76 | MG76 | 35,54 | MG76B | 35,54 |
| 83 | MG83 | 36,29 | MG83B | 36,29 |
| 86 | MG86 | 38,12 | | |
| 95 | MG95 | 40,31 | | |
| 102 | MG102 | 41,08 | | |
| 114 | MG114 | 42,47 | | |

* El precio no incluye husillo, ni broca guía.

HUSILLOS PARA CORONAS Ref. MG

| | Ø mm | EMBALAJE | € |
|-----------|----------|------------|-------|
| B5519-CM | 16 - 29 | En caja | 16,39 |
| B5546-CM | 32 - 114 | En caja | 24,86 |
| B5519-CMS | 16 - 29 | En blister | 16,39 |
| B5546-CMS | 32 - 114 | En blister | 24,86 |

BROCAS GUÍA CON PUNTA
DE METAL DURO Ø 6,35 mm

| | LTmm | EMBALAJE | € |
|--------|-------|------------|------|
| B8537 | 82 mm | En caja | 4,73 |
| B8538 | 97 mm | En caja | 4,73 |
| B8537S | 82 mm | En blister | 4,87 |
| B8538S | 97 mm | En blister | 4,87 |

ESTUCHE CORONAS MASTER-GRIT



Ref. MG9573



Ref. MG9572

MG9571 6 Coronas MG:
22 - 35 - 51 - 60 - 68 - 73 mm

Contenido

- 1 Husillo Ref. 5519 \square 9,5 Capacidad 14-30
- 1 Husillo Ref. 5546 \square 9,5 Capacidad 32-250
- 1 Adaptador husillo Ref. 5511

152,28 €

MG9573 7 Coronas MG:
20 - 25 - 30 - 40 - 44 - 60 - 68 mm

Contenido

- 1 Husillo Ref. 5519 \square 9,5 Capacidad 14-30
- 1 Husillo Ref. 5546 \square 9,5 Capacidad 32-250
- 1 Adaptador husillo Ref. 5511

207,69 €

MG9572 10 Coronas MG:
20-22-25-32-35-40-44-60-68-76 mm

Contenido

- 1 Husillo Ref. 5519 \square 9,5 Capacidad 14-30
- 1 Husillo Ref. 5546 \square 9,5 Capacidad 32-250
- 1 Adaptador husillo Ref. 5511

153,54 €

CORONA DE ALTO RENDIMIENTO PARA MADERA CON DIENTES DE METAL DURO

Ref. CM

MD



60 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- Elevada velocidad de corte.
- Gran desahogo lateral.
- Larga duración, incluso en materiales abrasivos.
- Óptimo acabado del agujero.
- Exclusivamente en Rotación.



| | CM | |
|-------|------|--------|
| | Ø mm | € |
| CM022 | 22 | 25,94 |
| CM025 | 25 | 28,06 |
| CM027 | 27 | 29,36 |
| CM030 | 30 | 32,25 |
| CM032 | 32 | 35,03 |
| CM035 | 35 | 35,03 |
| CM038 | 38 | 41,99 |
| CM040 | 40 | 41,99 |
| CM045 | 45 | 45,55 |
| CM050 | 50 | 49,68 |
| CM055 | 55 | 52,26 |
| CM060 | 60 | 56,89 |
| CM062 | 62 | 64,07 |
| CM065 | 65 | 64,07 |
| CM068 | 68 | 70,57 |
| CM070 | 70 | 73,15 |
| CM075 | 75 | 83,62 |
| CM080 | 80 | 83,62 |
| CM090 | 90 | 92,18 |
| CM095 | 95 | 103,25 |
| CM100 | 100 | 103,25 |
| CM110 | 110 | 121,44 |
| CM120 | 120 | 136,36 |
| CM125 | 125 | 144,91 |
| CM130 | 130 | 165,36 |
| CM140 | 140 | 185,36 |
| CM150 | 150 | 191,25 |
| CM160 | 160 | 205,36 |

VELOCIDAD DE CORTE

| RANGO Ø mm | R.P.M. |
|------------|--------|
| 22 - 27 | 2.800 |
| 30 - 38 | 2.300 |
| 40 - 50 | 1.800 |
| 55 - 60 | 1.500 |
| 62 - 80 | 1.000 |
| 90 - 100 | 700 |
| 108 - 125 | 500 |

Estos precios incluyen el husillo y la broca guía.

HUSILLOS PARA CORONAS DE MADERA



Ref. CMB5520

Ref. CMB5545

Ref. CMB556SDS

| DESCRIPCIÓN | € |
|---|-------|
| CMB5520 Mango hexagonal 11 mm coronas Ø 22-40 mm | 17,39 |
| CMB5529SDS Mango SDS PLUS coronas Ø 22-40 mm | 19,70 |
| CMB5545 Mango hexagonal 11 mm coronas Ø 45-160 mm | 23,52 |
| CMB556SDS Mango SDS PLUS coronas Ø 45-160 mm | 36,48 |

BROCA GUÍA Ø 6,35 x 107 mm



Ref. B8535

B8535

5,50 €

CORONA CORTACÍRCULOS DE 163 y 200 mm

163 mm y 200 mm

PLADUR
ESCAUYOLA



- Coronas Cortacírculos multifunción con cuchillas ajustables.
- Para corte de círculos en techos, paredes y suelos. Recoge la viruta para realizar un trabajo limpio.
- Realiza cortes en: madera laminada, madera contrachapada, yeso laminado, planchas acrílicas, plomo, pizarra, revestimientos, etc...
- Para corte Aluminio, latón, chapas de metal hasta 1 mm de espesor.
- La medida mínima que se puede taladrar es la misma para todos los cortacírculos, 40 mm.
- Cuchilla CL12-BT002 instalada y CL12-BH002 de repuesto incluida en el maletín.



CORONA CORTACÍRCULOS 163 mm

TB-9600
177,81 €

*Hasta fin de existencias

CORONA CORTACÍRCULOS 200 mm

TB-9600-200
210,69 €

REPUESTOS



CL12-BT002



CL12-BH002

| | DESCRIPCIÓN | € |
|------------|---|-------|
| CL12-BH002 | Cuchilla para todo tipo de maderas, pladur, paneles laminados, etc... | 17,55 |
| CL12-BT002 | Cuchilla para yeso, escayola, falsos techos en general y metales hasta 1mm de espesor | 22,22 |
| CL13-220 | Broca guía para cortacírculo 163/200 | 14,96 |

CORONA CORTACÍRCULOS DE 220 y 285 mm

220 mm y 285 mm

**PLADUR
ESCAYOLA**



- Coronas Cortacírculos multifunción con cuchillas ajustables.
- Para corte de círculos en techos, paredes y suelos. Recoge la viruta para realizar un trabajo limpio.
- Realiza cortes en: madera laminada, madera contrachapada, yeso laminado, planchas acrílicas, plomo, pizarra, revestimientos, etc...
- Para corte Aluminio, latón, chapas de metal hasta 1 mm de espesor.
- La medida mínima que se puede taladrar es la misma para todos los cortacírculos, 40 mm.
- Cuchilla CL12HSS instalada



CORONA CORTACÍRCULOS 220 mm

CL220
220,58 €

CORONA CORTACÍRCULOS 285 mm

CL285
253,67 €



REPUESTOS PARA CORTACÍRCULOS CL220 Y CL285




CL12HSS: Cuchilla para Yeso, Pladur, Falsos techos en general, Madera, Panel laminado, Fenólico, etc..



CL12WID: Cuchilla para corte de Metales hasta 1mm de espesor.

| | DESCRIPCIÓN | € |
|-----------|--|--------|
| CL1 | Tuerca hexagonal 220/285 | 8,05 |
| CL2 | Muelle compresion 220/285 | 2,27 |
| CL3-220 | Taza con rodamiento 220 | 80,50 |
| CL3-285 | Taza con rodamiento 285 | 119,86 |
| CL4 | Llave allen 220/285 (3 mm) | 2,28 |
| CL5 | Plato fijador 220/285 | 15,68 |
| CL6 | Plato ajuste 220/285 | 6,71 |
| CL7 | Varilla ajuste 220/285 | 4,54 |
| CL8-220 | Eje vertical 220 | 35,81 |
| CL8-285 | Eje vertical 285 | 38,06 |
| CL9 | Llave combinada 220/285 | 6,71 |
| CL10A | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 33mm | 3,23 |
| CL10B | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 40mm | 3,66 |
| CL10C | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 56mm | 4,25 |
| CL10D-220 | Contrapeso p/cl220 de 74 mm | 4,54 |
| CL10D-285 | Contrapeso p/cl285-cl410 de 74 mm | 4,54 |
| CL10E | Contrapeso p/cl285-cl410 de 95 mm | 5,86 |
| CL10F | Contrapeso p/cl285-cl410 de 120 mm | 7,77 |
| CL10-285 | Juego balances coronas cl285 (6pcs) | 13,33 |
| CL11-220 | Eje transversal para 220 | 15,68 |
| CL11-285 | Eje transversal para 285 | 22,11 |
| CL12HSS | Cuchilla para cortacírculos HSS | 17,93 |
| CL12WID | Cuchilla para cortacírculos MD | 23,51 |
| CL13-220 | Broca hss p/cortacirc. 220 | 14,96 |
| CL13-285 | Broca hss p/cortacirc. 285 | 15,47 |
| CL14 | Broca guía HSS 220/285 | 16,96 |

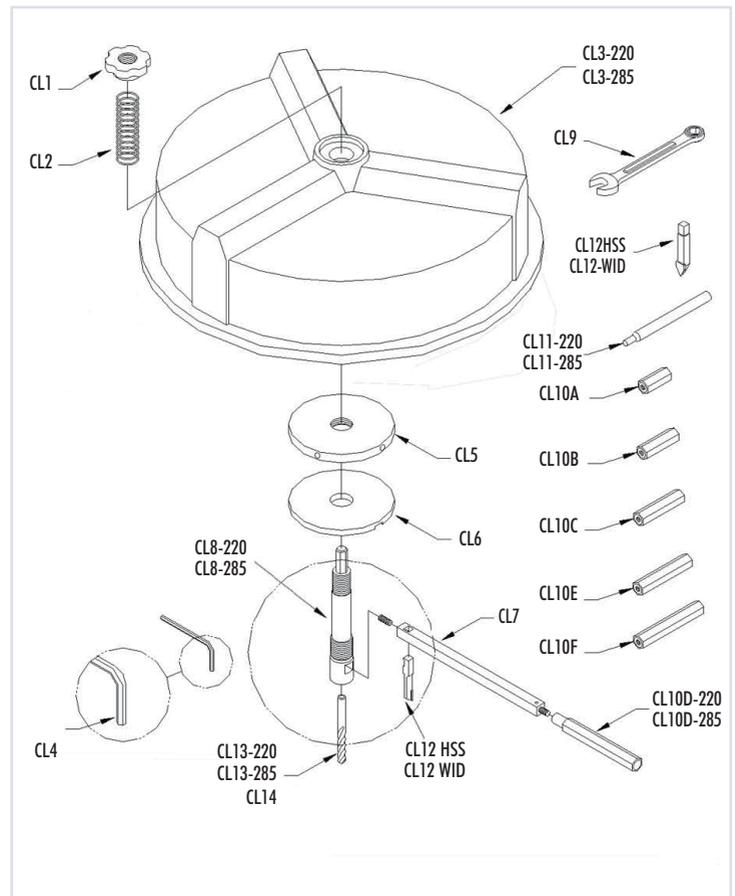

CORONA CORTACÍRCULOS DE Ø 410 mm
410 mm
**PLADUR
ESCAYOLA**


- Mayor amplitud de diámetros.
- Plaquita de Metal duro de geometría innovadora de alta resistencia.
- Mejor acabado de orificio.
- Los repuestos de las coronas 160 mm , 220 mm , 260 mm y 285 mm son válidos para la CL410 con excepción de los contrapesos CL10G y CL10H.
- Cuchilla CL12HSS instalada


CORONA CORTACÍRCULOS 410 mm
CL410
431,31 €
REPUESTOS

CL12HSS: Cuchilla para Yeso, Pladur, Falsos techos en general, Madera, Panel laminado, Fenólico, etc..

CL12WID: Cuchilla para corte de Metales hasta 1mm de espesor.

| | DESCRIPCIÓN | € |
|----------|---|--------|
| CL1 | Tuerca hexagonal 220, 285 y 410 | 8,05 |
| CL2 | Muelle compresion 220, 285 y 410 | 2,27 |
| CL3-410 | Taza con rodamiento 410 | 145,44 |
| CL4 | Llave allen 220/285 (3 mm) | 2,28 |
| CL5 | Plato fijador 220, 285 y 410 | 15,68 |
| CL6 | Plato ajuste 220, 285 y 410 | 6,71 |
| CL7 | Varilla ajuste 220, 285 y 410 | 4,54 |
| CL8-410 | Eje vertical 410 | 53,66 |
| CL9 | Llave combinada 220, 285 y 410 | 6,71 |
| CL10A | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 33 mm | 3,23 |
| CL10B | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 40 mm | 3,66 |
| CL10C | Contrapeso p/cl220-cl285-cl410 de 56 mm | 4,25 |
| CL10E | Contrapeso p/cl285-cl410 de 95 mm | 5,86 |
| CL10F | Contrapeso p/cl285-cl410 de 120 mm | 7,77 |
| CL10G | Contrapeso p/cl410 de 145 mm | 9,61 |
| CL10H | Contrapeso p/cl410 de 175 mm | 12,16 |
| CL11-410 | Eje transversal para cl410 | 32,09 |
| CL12HSS | Cuchilla para cortacírculos HSS | 17,93 |
| CL12WID | Cuchilla para cortacírculos MD | 23,51 |
| CL13-285 | Broca guía metal duro 285 y 410 | 15,47 |
| CL14 | Broca guía HSS 285 Y 410 | 16,96 |

