



Catálogo de Productos

MASILLAS, ESPUMAS PU, COLAS, ADHESIVOS Y SPRAYS TÉCNICOS

GAMA TÉCNICA

Orgullosa patrocinadora de:




SOUDAL

Soudal es el mayor fabricante europeo independiente de espumas PU, selladores, adhesivos y productos químicos para el mercado de la construcción, bricolaje e industrial.

Soudal opera actualmente en un ámbito global con más de 50 filiales, ventas en más de 130 países y una plantilla superior a los 2.300 empleados. En 2015 la facturación consolidada del grupo fue de más de 630 millones de euros.

Soudal fue nombrada empresa del año en 2011 gracias a sus inversiones continuadas en I+D, una visión a largo plazo para la innovación y la adaptación a los requisitos de los mercados locales. Estos logros dan lugar al excelente resultado que viene demostrando a lo largo de los años.

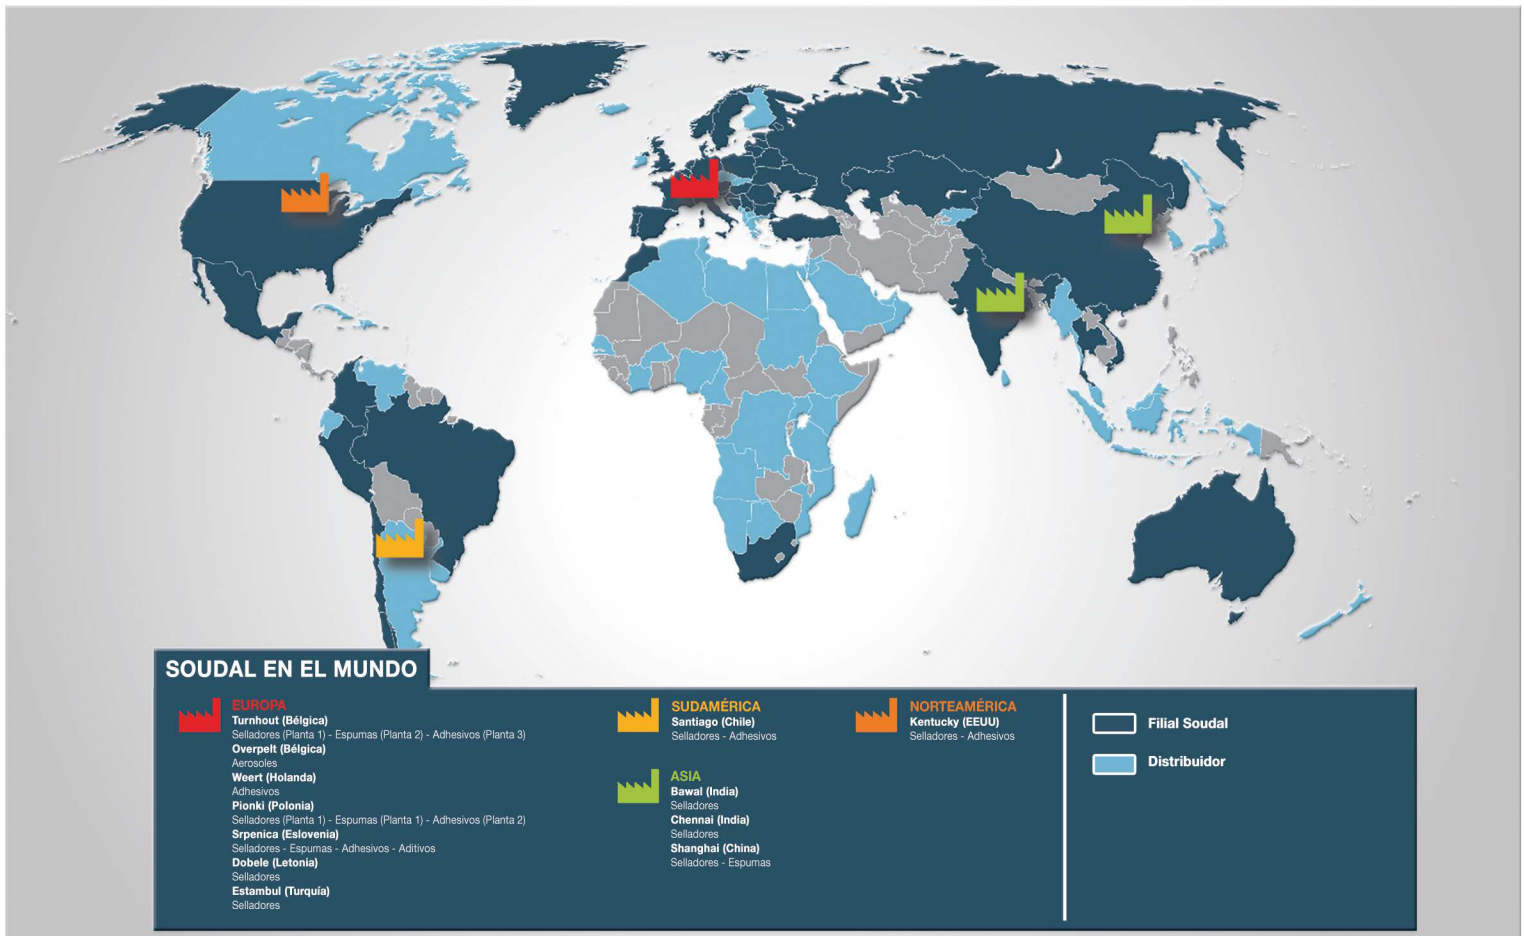



SOUDAL - Expertos en espumas, selladores y adhesivos

Fundada en 1966 por el actual presidente Vic Swerts, Soudal ha crecido por encima del 10% cada año. Su éxito está basado en la calidad de sus productos y su habilidad para estar a la vanguardia de la tecnología a través de la innovación.

Calidad

Cada semana, alrededor de 4 millones de cartuchos y unos 2 millones de latas de espuma de poliuretano son manufacturados en nuestras instalaciones de producción en varios continentes de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad. Para mantener estos estándares, Soudal fue la primera compañía de la industria en obtener la certificación de calidad ISO 9001. La consistencia del producto y la trazabilidad están, por tanto, aseguradas en toda la amplia gama de más de 1.000 formulaciones químicas distintas.



Innovación

Científicos altamente cualificados, ingenieros y técnicos en aplicación desarrollan lo último en fórmulas, envasado y accesorios para adaptarse a las demandas del mercado. Conducidos por el continuo deseo de mejorar y proveer mejores y más ecológicas soluciones para sus clientes, Soudal es líder en la innovación de productos.



Compromiso con los clientes

Aparte de una extensa gama de productos de alta calidad, Soudal ofrece un compromiso continuo para proporcionar un servicio excepcional, con tiempos de entrega garantizados y un enfoque personalizado en las relaciones con los clientes. La flexibilidad de Soudal en la producción y la logística es de sobra conocida en el sector. El soporte técnico es también un componente vital en el compromiso de Soudal con su servicio al cliente. Este enfoque de servicio al cliente, junto con una gama de productos innovadores y de alta calidad ha demostrado ser una fórmula ganadora.



Orgulloso patrocinador de :



Siliconas Acéticas

SILIRUB S	7
SILIRUB AC	7
GASKETSEAL	7
SILIRUB AQ	8
SILICONE U	8

Siliconas Neutras

SILIRUB N	9
SILIRUB 2	9
SILIRUB 2+	10
SILIRUB COLOR	10

Siliconas Neutras Especializadas

SILIRUB 2/S	14
SILIRUB MA	14
SILIRUB CLEANROOM	14
SILIRUB WS	16
SILIRUB EPDM	16
SILIRUB PC	16

Productos para el Taller del Fabricante de Ventanas

SOUDABOND 641	18
SOUDABOND DUO 642	18
ALUPREP	19
ALUSEAL	19
SOUDATHERM SFI 600P	20

Selladores Acrílicos

ACRYRUB & TRANSPACRYL	23
SOUDADUCT	23
SELLADOR MADERA	23

Masillas de Reparación Rápida

REPAIR EXPRESS - CEMENTO	24
REPAIR EXPRESS - YESO	24

Butilos

BUTYRUB	24
---------	----

MS® Polímeros

MULTIBOND MS35	27
SOUDASEAL 240FC	27
SOUDASEAL EPDM	27
SOUDASEAL MS CLEAR	28
SOUDASEAL HT	28
SOUDASEAL SUPERTACK	28
SOUDASEAL 215LM	29
SOUDASEAL 235SF	29
SOUDASEAL 250XF	30
SOUDASEAL 270HS	30
SOUDASEAL CLEANROOM	30
SOUDASEAL MS PISCINAS	31
SOUDASEAL MIRROR	31

SMX Technology

SMX® 506	31
----------	----

Masilla PU

SOUDAFLEX 22	33
SOUDAFLEX 20LM	33
SOUDAFLEX 40FC	33
SOUDAFLEX 45FC	34
PEGA TEJA - COLOUULE	34
AQUASWELL	34

Preparación de Superficies - Limpiadores

ALUPREP	37
SURFACE ACTIVATOR	37
PRIMER 100	37
PRIMER 150	38
ALISADOR DE SILICONA	38
SWIPEX	38

Espumas PU Cánula

SOUDAFOAM 1K	41
ESPUMA TEJAS CÁNULA	41
SOUDAFOAM 2K	41
SOUDAFOAM COMFORT	43

Espumas PU Pistola

SOUDAFOAM GUN	43
ESPUMA TEJAS PISTOLA	44
SOUDAFOAM MEGA	44
FLEXIFOAM	44
SOUDABOND EASY	45
WINTERFOAM -10°	45
QUICK-FIX 2K PU	45
SOUDAFOAM GUN "4x4" DURAVALVE®	46

Limpiador de espuma

GUN & FOAM CLEANER	46
--------------------	----

Colas para PVC

COLA PVC	50
DESENGRASANTE PVC	50

Colas Contacto y Cianoacrilatos

COLA CONTACTO	51
CYANO UNIVERSAL	51
PRO100A - PRO100C GEL	51

Colas para Carpintería de Madera

SOUDAL 370 SP	52
---------------	----

Colas Blancas

PRO10D	54
PRO20D	54
PRO30D	54

Colas Poliuretano

PRO40P	55
PRO45P	55
PU CONSTRUCT	55
PUROCOL	56
PUROCOL EXPRESS	56

Adhesivos de Montaje

ADHESIVO DE MONTAJE EXTERIOR	57
MONTAGE PRO 140	57
48A	57
SOUDASEAL HT	28
SOUDASEAL SUPERTACK	28

Suelos de madera - Parquet

SMX®-30 PLUS	59
MS-30 PLUS	59
MS-20 PLUS	60
MS-25P	60
SMX®-15 P	61
PU-20P	61
DS-10P	61
SV-15P	62

Emplastes

EMPLASTE DE MADERA	62
--------------------	----

Preparadores de Superficies

WBPR-11P	63
WBPR-21P	63
EPR-31P	63
VE-50	64

Accesorios Parquet

LLANA DENTADA	64
---------------	----

Anclaje Químico Poliéster

SOUDAFIX P300-SF	66
------------------	----

Anclaje Químico Viniléster

TACO QUÍMICO CA-1400	66
SOUDAFIX VE400-SF	66

Accesorios Anclajes

TAMICES	67
CÁNULAS MEZCLADORAS	67
PISTOLA RESINA SOUDAFIX	67

Aerosoles Técnicos: Lubricantes y Protección

VASELINA EN SPRAY	69
SILICONA EN SPRAY	69
PTFE - TEFLÓN EN SPRAY	69
WHITE GREASE - GRASA BLANCA	69
MULTI SPRAY - 8 EN 1	69

Aerosoles Técnicos: Limpiadores

CLEANER & DEGREASER - DESENGRASANTE	70
SEALANT REMOVER - ELIMINADOR DE SELLADORES	70
ADHESIVE REMOVER - ELIMINADOR DE ADHESIVOS	70
MULTI-CLEANER - LIMPIADOR UNIVERSAL	70
BRAKE CLEANER - LIMPIADOR DE FRENSOS	70

Aerosoles Técnicos: Aplicaciones Industriales

ZINC SPRAY - MATE	71
ALU-ZINC SPRAY - BRILLANTE	71
CONTACT-SPRAY - CONTACTOS ELÉCTRICOS	71
DEGRIP-ALL - AFLOJATODO	71
CUTTING OIL - ACEITE DE CORTE Y TALADRO	71
ANTI-PROYECCIONES	72

Espumas PU FR

SOUDAFOAM FR MANUAL	74
SOUDAFOAM FR PISTOLA	74

Mantas Ignífugas

MANTA INTUMESCENTE FR	74
-----------------------	----

Masillas FR

FIRECRYL	75
FIRE SILICONE B1	75
SILIRUB HT°-N	75
SILIRUB HT°-A	76
SOUDASEAL FR	76
CALOFR	76

Cintas de Sellado y Aislamiento

SOUDABAND ACRYL T80	79
FONDO DE JUNTA PU	79
MIRROR TAPE	80
BUTYBAND ALUMINIO	80
BUTYBAND PLOMO	80
MEMBRANA EPDM	81
MEMBRANA EPDM FIX	81

Pistolas Masillas

PISTOLA ESQUELETO AZUL	83
PISTOLA ESQUELETO AMARILLA	83
PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL	83
HK-14	83
PISTOLA MANUAL CERRADA	83
PISTOLA RESINA SOUDAFIX	83
PISTOLA NEUMÁTICA	84

Pistolas Espumas PU

PISTOLA ESPUMA METAL "DESIGN"	84
PISTOLA ESPUMA PVC "COMPACT"	84
PISTOLA ESPUMA 2K SIN GAS	84

Accesorios

ESPÁTULA DE SILICONA DURA	85
SOUDAGLATT	85
CÁNULAS DE ESPUMA	85
MULTI TOOL - RASPADOR DE SILICONA	85
CÁNULAS DE SILICONA - LARGO ESPECIAL	85
BOQUILLA UNIVERSAL BOLSAS	85

SWS

SOUDAL WINDOW SYSTEM	86
----------------------	----



SOUDAL



Siliconas Acéticas

SILIRUB S
SILIRUB AC
GASKETSEAL
SILIRUB AQ
SILICONE U

Siliconas Neutras

SILIRUB N
SILIRUB 2
SILIRUB 2+
SILIRUB COLOR

Siliconas Neutras Especializadas

SILIRUB 2/S
SILIRUB MA
SILIRUB CLEANROOM
SILIRUB WS
SILIRUB EPDM
SILIRUB PC

Productos para el Taller del Fabricante de Ventanas

SOUDABOND 641
SOUDABOND DUO 642
ALUPREP
ALUSEAL
SOUDATHERM SFI 600P



SILIRUB S

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
113008	TRANSLÚCIDO	310 ml.	24	5411183049932
113009	BLANCO BRILLANTE	310 ml.	24	5411183049949
116771	NEGRO	310 ml.	24	5411183079014
*116772	BRONCE	310 ml.	24	5411183079021
116773	ALUMINIO	310 ml.	24	5411183079038

DESCRIPCIÓN:

Silicona acética de uso general, especial para sanitarios y zonas húmedas (cuartos de baño, cocinas, duchas...). No ennegrece, contiene fungicida.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para sellar juntas de cocina y baños.
- Sellado en el montaje de bañeras, fregaderos, mamparas, duchas, etc.
- Sellado en general de todo tipo de juntas.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido.
- Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- No ennegrece.
- Contiene fungicida.



SILIRUB AC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112119	TRANSLÚCIDO	310 ml.	24	5411183046641
112120	BLANCO BRILLANTE	310 ml.	24	5411183046658

DESCRIPCIÓN:

Silicona acética de 1ª calidad especial para sellar superficies vitrificadas. No apto para materiales sintéticos (acrílicos) y PVC.

APLICACIONES:

- Sellado general en vidrio y trabajos de carpintería.
- Sellado vidrio-aluminio, vitrinas, mamparas y cerramientos acristalados.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido.
- Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- No destiñe, excelente resistencia rayos UV.
- Excelente adherencia sin imprimación sobre vidrio, cerámica, esmalte, etc.



GASKETSEAL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*103460	ROJO	310 ml.	12	5411183001831

DESCRIPCIÓN:

Sellador acético específico para realizar juntas de silicona en piezas mecánicas.

APLICACIONES:

- Sellado entre piezas mecánicas, juntas de culata y bombas de motores.
- Sellado en sistemas de calefacción y maquinaria de cocina.

CARACTERÍSTICAS:

- Buena resistencia a los hidrocarburos.
- Resiste temperaturas hasta +285 °C.
- Permanece elástico después de curado.
- Color rojo.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB AQ

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*105751	NEGRO	310 ml.	15	5411183008809
*102543	TRANSLÚCIDO	310 ml.	15	5411183407046
*109575	NEGRO	400 ml.	25	5411183068438

DESCRIPCIÓN:

Silicona especial para el sellado y pegado en las construcciones de vidrio y producción de acuarios. Totalmente inofensivo para los peces.

APLICACIONES:

- Fabricación y reparación de acuarios y terrarios.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Muy buena adherencia al vidrio.
- Totalmente inocua después de curado.



SILICONE U

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
103183	TRANSLÚCIDO	280 ml.	12	5411183012820
103184	BLANCO	280 ml.	12	5411183022836
115926	NEGRO	280 ml.	12	5411183073913
115927	GRIS	280 ml.	12	5411183073920
115924	ALUMINIO	280 ml.	12	5411183073890

DESCRIPCIÓN:

Silicona universal acética, ideal para aplicaciones generales de construcción, puesto que se puede aplicar tanto para juntas exteriores como interiores.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como ladrillos, madera, placas de yeso, porcelana, vidrio, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy fácil de aplicar.
- Resistente a los rayos UV.
- Muy elástica.
- Bajo olor. Tiempo de formación de piel largo.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB N

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119302	TRANSLÚCIDO	300 ml.	24	5411183089341
119303	BLANCO BRILLANTE	300 ml.	24	5411183089358
119305	GRIS	300 ml.	24	5411183089372
119306	GRIS MEDIO	300 ml.	24	5411183089389
119304	NEGRO	300 ml.	24	5411183089365

DESCRIPCIÓN:

Sellador de silicona neutra oxima de 1ª calidad para arquitectura, carpintería y construcción.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de dilatación entre los más diversos materiales de construcción y sellado de juntas de edificación o fachada.

- Sellado de acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal y aluminio previamente tratado con un activador de superficie.



SILIRUB 2

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*100335	PIEDRA	310 ml.	15	5411183008878
102419	MARRÓN CLARO/CASTAÑO	310 ml.	15	5411183010376
105960	TERRA COTTA	310 ml.	15	5411183010475
102389	MARRÓN	310 ml.	15	5411183001664
*102421	TEKA	310 ml.	15	5411183001671
*105962	PIEDRA NATURAL	310 ml.	15	5411183010468

DESCRIPCIÓN:

Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad.

APLICACIONES:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.

- Sellado de acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB 2+ AENOR ISO 11600

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
114281	BLANCO	300 ml.	24	5411183059979
114384	TRANSLÚCIDO	300 ml.	24	5411183060281
114308	NEGRO	300 ml.	24	5411183060166
114309	GRIS CLARO	300 ml.	24	5411183060173
114305	SAPELLY	300 ml.	24	5411183060135
114306	HAYA	300 ml.	24	5411183060142
114307	INOX	300 ml.	24	5411183060159
114412	GRIS ALU	300 ml.	24	5411183060906
114509	PINO	300 ml.	24	5411183067042
114385	ROBLE	300 ml.	24	5411183060838
115096	BRONCE	300 ml.	24	5411183068780

DESCRIPCIÓN:

Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad. Certificación ISO 11600. Certificación AENOR F+G 25LM.

APLICACIONES:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.

- Sellado de acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



SILIRUB COLOR AENOR ISO 11600

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
105822	BEIGE RAL 1013	310 ml.	15	5411183034785
105827	BEIGE RAL 1015	310 ml.	15	5411183037106
105828	BURDEOS RAL 3005	310 ml.	15	5411183037113
115304	BURDEOS RAL 3007	310 ml.	15	5411183112483
114299	AZUL RAL 5010	310 ml.	15	5411183060128
*105829	AZUL RAL 5011	310 ml.	15	5411183037120
114104	VERDE RAL 6005	310 ml.	15	5411183090279
105830	VERDE RAL 6009	310 ml.	15	5411183037137
114298	BRONCE RAL 6022	310 ml.	15	5411183060111
114481	GRIS RAL 7011	310 ml.	15	5411183060982
115682	GRIS RAL 7012	310 ml.	15	5411183090286
105831	GRIS RAL 7016	310 ml.	15	5411183037144
114267	GRIS RAL 7022	310 ml.	15	5411183059962
110727	GRIS RAL 7032	310 ml.	15	5411183041882
118489	GRIS RAL 7035	310 ml.	15	5411183087491
116305	MARRÓN RAL 8003	310 ml.	15	5411183112490
121808	MARRÓN RAL 8007	310 ml.	15	5411183101463
114296	MARRÓN RAL 8014	310 ml.	15	5411183060104
114750	MARRÓN RAL 8017	310 ml.	15	5411183067691
105870	BLANCO RAL 9001	310 ml.	15	5411183037151
106735	ALU RAL 9006	310 ml.	15	5411183037168



DESCRIPCIÓN:

Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad. Certificación ISO 11600. Certificación AENOR F+G 25LM.

APLICACIONES:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.

- Sellado de acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB 2+ & SILIRUB COLOR - CERTIFICACIÓN AENOR ISO 11600

SILIRUB 2+

Certificado AENOR de Producto

AENOR
Producto Certificado

047/000276

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SOUDAL N.V.

con domicilio social en EVERDONGENLAAN, 18-20 B-2300 (Turnhout - Bélgica)

suministra Sellantes

conformes con UNE-EN ISO 11600:2005 (EN ISO 11600:2003)
UNE-EN ISO 11600:2005/A1:2011 (EN ISO 11600:2003/A1:2011)
UNE-EN 15651-1:2012 (excluido apartado 4.1) (EN 15651-1:2012)
UNE-EN 15651-2:2012 (excluido apartado 4.1) (EN 15651-2:2012)

Marca Comercial SILIRUB 2+
Tipo F+G
Clase 25
Subclase LM
Clase de reacción al fuego E

Centro de producción EVERDONGENLAAN, 18-20 B-2300 (Turnhout - Bélgica)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 47.03.

Fecha de primera emisión 2006-04-28
Fecha de última emisión 2016-04-28
Fecha de expiración 2021-04-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 4, 28004 Madrid, España
Tel. 902 302 201 - www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR022.047

SILIRUB COLOR

Certificado AENOR de Producto

AENOR
Producto Certificado

047/000277

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SOUDAL N.V.

con domicilio social en EVERDONGENLAAN, 18-20 B-2300 (Turnhout - Bélgica)

suministra Sellantes

conformes con UNE-EN ISO 11600:2005 (EN ISO 11600:2003)
UNE-EN ISO 11600:2005/A1:2011 (EN ISO 11600:2003/A1:2011)
UNE-EN 15651-1:2012 (excluido apartado 4.1) (EN 15651-1:2012)
UNE-EN 15651-2:2012 (excluido apartado 4.1) (EN 15651-2:2012)

Marca Comercial SILIRUB COLOR
Tipo F+G
Clase 25
Subclase LM
Clase de reacción al fuego E

Centro de producción EVERDONGENLAAN, 18-20 B-2300 (Turnhout - Bélgica)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 47.03.

Este certificado anula y sustituye al 047/000277, de fecha 2016-04-28

Fecha de primera emisión 2006-04-28
Fecha de modificación 2016-06-06
Fecha de expiración 2021-04-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 4, 28004 Madrid, España
Tel. 902 302 201 - www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR022.047



SOUDAL

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB COLOR AENOR ISO 11600 - COLORES BAJO PEDIDO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*117256	RAL 1000	310ml	15	5411183082700
*119643	RAL 1002	310ml	15	5411183090323
*116256	RAL 3000	310ml	15	No existe
*115954	RAL 3001	310ml	15	No existe
*113060	RAL 3003	310ml	15	No existe
*115681	RAL 3004	310ml	15	5411183112506
*114295	RAL 3015	310ml	15	5411183060098
*114294	RAL 3020	310ml	15	5411183060081
*116103	RAL 5001	310ml	15	5411183076785
*116146	RAL 5007	310ml	15	5411183077140
*115382	RAL 5014	310ml	15	No existe
*115130	RAL 5017	310ml	15	5411183068926
*116321	RAL 5021	310ml	15	No existe
*115185	RAL 5024	310ml	15	No existe
*116630	RAL 6002	310ml	15	No existe
*114007	RAL 6003	310ml	15	5411183059337
*113227	RAL 6010	310ml	15	5411183051461
*116617	RAL 6012	310ml	15	No existe
*115058	RAL 6028	310ml	15	No existe
*114568	RAL 7003	310ml	15	No existe
*115028	RAL 7006	310ml	15	5411183068070
*114636	RAL 7009	310ml	15	5411183067288
*113838	RAL 7010	310ml	15	5411183058286
*116060	RAL 7015	310ml	15	5411183076624
*115271	RAL 7021	310ml	15	5411183106284
*113159	RAL 7030	310ml	15	5411183051188
*115570	RAL 7033	310ml	15	No existe
*114005	RAL 7037	310ml	15	5411183059184
*114293	RAL 7038	310ml	15	5411183060074
*113228	RAL 7039	310ml	15	5411183051478
*116033	RAL 7044	310ml	15	5411183076563
*114749	RAL 8001	310ml	15	5411183112995
*116322	RAL 9002	310ml	15	No existe
*115955	RAL 9004	310ml	15	No existe
*111713	RAL 9007	310ml	15	5411183045149
*118401	RAL 9010	310ml	15	5411183111127

DESCRIPCIÓN:

Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad. Certificación ISO 11600. Certificación AENOR F+G 25LM.

APLICACIONES:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.
- Sellado de acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB COLOR - Carta de colores RAL

RAL	COLOR	RAL	COLOR	RAL	COLOR
1000	Beige verdoso	4006	Púrpura tráfico	7004	Gris señales
1001	Beige	4007	Violeta púrpura	7005	Gris ratón
1004	Amarillo oro	4008	Violeta señales	7006	Gris beige
1005	Amarillo miel	4009	Violeta pastel	7008	Gris caqui
1006	Amarillo maíz	4010	Magenta tele	7009	Gris verdoso
1007	Amarillo narciso	4011	Violeta perlado	7010	Gris lona
1011	Beige pardo	4012	Morado perlado	7011	Gris hierro
1012	Amarillo limón	5000	Azul violeta	7012	Gris basalto
1013	Blanco perla	5001	Azul verdoso	7013	Gris parduzco
1014	Marfil	5002	Azul ultramar	7015	Gris pizarra
1015	Marfil claro	5003	Azul zafiro	7016	Gris antracita
1016	Amarillo azufre	5004	Azul negruzco	7021	Gris negruzco
1017	Amarillo azafrán	5005	Azul señales	7022	Gris sombra
1018	Amarillo de zinc	5007	Azul brillante	7023	Gris hormigón
1019	Beige agrisado	5008	Azul grisáceo	7024	Gris grata
1020	Amarillo oliva	5009	Azul azul	7026	Gris granito
1021	Amarillo colza	5010	Azul genciana	7030	Gris piedra
1023	Amarillo tráfico	5011	Azul acero	7031	Gris azulado
1024	Amarillo ocre	5012	Azul luminoso	7032	Gris guijarro
1026	Amarillo brillante	5013	Azul cobalto	7033	Gris cemento
1027	Amarillo curry	5014	Azul colombino	7034	Gris amarillento
1028	Amarillo melón	5015	Azul celeste	7035	Gris luminoso
1032	Amarillo retama	5017	Azul tráfico	7036	Gris platino
1033	Amarillo dalia	5018	Azul turquesa	7037	Gris polvo
1034	Amarillo pastel	5019	Azul caprí	7038	Gris ágata
1035	Beige perlado	5020	Azul oceano	7039	Gris cuarzo
1036	Oro perlado	5021	Azul agua	7040	Gris ventana
1037	Amarillo sol	5022	Azul noche	7042	Gris tráfico A
2000	Amarillo naranja	5023	Azul lejanía	7043	Gris tráfico B
2001	Rojo anaranjado	5024	Azul pastel	7044	Gris seda
2002	Naranja sanguíneo	5025	Gencian perlado	7045	Gris tele 1
2003	Naranja pálido	5026	Azul noche perlado	7046	Gris tele 2
2004	Naranja puro	6000	Verde patina	7047	Gris tele 4
2005	Naranja brillante	6001	Verde esmeralda	7048	Gris musgo perlado
2007	Naranja claro brillante	6002	Verde hoja	8000	Pardo verdoso
2008	Rojo claro anaranjado	6003	Verde oliva	8001	Pardo ocre
2009	Naranja tráfico	6004	Verde azulado	8002	Marrón señales
2010	Naranja señales	6005	Verde musgo	8003	Pardo arcilla
2011	Naranja intenso	6006	Oliva grisáceo	8004	Pardo cobre
2012	Naranja salmón	6007	Verde botella	8007	Pardo corzo
2013	Naranja perlado	6008	Verde parduzco	8008	Pardo oliva
3000	Rojo vivo	6009	Verde abeto	8011	Pardo nuez
3001	Rojo señales	6010	Verde hierba	8012	Pardo rojo
3002	Rojo carmin	6011	Verde reseda	8014	Sepia
3003	Rojo rubí	6012	Verde negruzco	8015	Castaño
3004	Rojo púrpura	6013	Verde caña	8016	Caoba
3005	Rojo vino	6014	Amarillo oliva	8017	Chocolate
3007	Rojo negruzco	6015	Oliva negruzco	8019	Pardo grisáceo
3009	Rojo óxido	6016	Verde turquesa	8022	Pardo negruzco
3011	Rojo pardo	6017	Verde mayo	8023	Pardo anaranjado
3012	Rojo beige	6018	Verde amarillento	8024	Pardo beige
3013	Rojo tomate	6019	Verde blanquecino	8025	Pardo pálido
3014	Rojo viejo	6020	Verde cromo	8028	Marrón tierra
3015	Rosa claro	6021	Verde pálido	8029	Cobre perlado
3016	Rojo coral	6022	Oliva parduzco	9001	Blanco crema
3017	Rosa	6024	Verde tráfico	9002	Blanco grisáceo
3018	Rojo fresa	6025	Verde helecho	9003	Blanco señales
3020	Rojo tráfico	6026	Verde opalo	9004	Negro señales
3022	Rojo salmón	6027	Verde luminoso	9005	Negro intenso
3024	Rojo brillante	6028	Verde pino	9006	Aluminio blanco
3026	Rojo claro brillante	6029	Verde menta	9007	Aluminio gris
3027	Rojo frambuesa	6032	Verde menta	9010	Blanco puro
3031	Rojo oriente	6033	Turquesa menta	9011	Negro grafito
3032	Rojo rubí perlado	6034	Turquesa pastel	9016	Blanco tráfico
3033	Rosa perlado	6035	Verde perlado	9017	Negro tráfico
4001	Rojo lila	6036	Verde ópalo perlado	9018	Blanco papiro
4002	Rojo violeta	7000	Gris ardilla	9022	Gris claro perlado
4003	Violeta érica	7001	Gris plata	9023	Gris oscuro perlado
4004	Burdeos	7002	Gris oliva		
4005	Lila azulado	7003	Gris musgo		

1000	2008	4007	6006	7008	8001
1001	2009	4008	6007	7009	8002
1002	2010	4009	6008	7010	8003
1003	2011	5000	6009	7011	8004
1004	2012	5001	6010	7012	8007
1005	3000	5002	6011	7013	8008
1006	3001	5003	6012	7015	8011
1007	3002	5004	6013	7016	8012
1011	3003	5005	6014	7021	8014
1012	3004	5007	6015	7022	8015
1013	3005	5008	6016	7023	8016
1014	3007	5009	6017	7024	8017
1015	3009	5010	6018	7026	8019
1016	3011	5011	6019	7030	8022
1017	3012	5012	6020	7031	8023
1018	3013	5013	6021	7032	8024
1019	3014	5014	6022	7033	8025
1020	3015	5015	6024	7034	8028
1021	3016	5017	6025	7035	9001
1023	3017	5018	6026	7036	9002
1024	3018	5019	6027	7037	9003
1027	3020	5020	6028	7038	9004
1028	3022	5021	6029	7039	9005
1032	3027	5022	6032	7040	9006
1033	3031	5024	7000	7042	9007
1034	4001	6000	7001	7043	9010
2000	4002	6001	7002	7044	9011
2001	4003	6002	7003	7045	9016
2002	4004	6003	7004	7046	9017
2003	4005	6004	7005	7047	9018
2004	4006	6005	7006	8000	

Carta de referencia. Algunos colores pueden no estar formulados.
Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazo de entrega.

SILIRUB 2/S Certificación Alimentaria

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
101990	TRANSLÚCIDO	300 ml.	15	5411183005488
107544	BLANCO	300 ml.	15	5411183028371

DESCRIPCIÓN:

Silicona neutra especial para sanitarios y zonas húmedas (cuartos de baño, cocinas, duchas...).

Indicada para el sector alimentario.

Homologación IANESCO 3812-3813-3814-3815.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para sellar juntas en sanitarios, incluso los fabricados con materiales plásticos o acrílicos.
- Sellado en el montaje de encimeras de cocina, bañeras, fregaderos, mamparas, duchas y sistemas de ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. Inodoro.
- Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- No ennegrece. No ataca los soportes plásticos o acrílicos.
- Contiene fungicida.

IANESCO
QUALITY
APPROVED



SILIRUB MA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
106120	TRANSLÚCIDO	310 ml.	15	5411183049963
*105100	BLANCO	310 ml.	15	5411183002951
*106252	NEGRO	310 ml.	15	5411183012059
*104528	GRIS MÁRMOL	310 ml.	15	5411183008724
*104547	TRAVERTINO	310 ml.	15	5411183009271
*107725	PIEDRA NATURAL	310 ml.	15	5411183028517
*123597	JAZMÍN	310 ml.	15	5411183110908

DESCRIPCIÓN:

Silicona neutra especial para sellados sobre piedra natural, mármol, granito, etc. Apropriado para aplicaciones sanitarias.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para sellar juntas entre mármol y/o piedra natural o cualquier superficie porosa susceptible de mancharse.
- Sellado de juntas sanitarias con mármol o granito.
- Sellado interior y exterior de elementos prefabricados de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. Inodoro.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- No destiñe. No produce contaminación periférica.



SILIRUB CLEANROOM ALCOXY

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112302	BLANCO	290 ml.	12	5411183047679

DESCRIPCIÓN:

Silicona neutra alcoxy especial para el sellado en cámaras frigoríficas, cocinas y salas blancas. Indicada para el sector alimentario. Homologación IANESCO FDA 21. Certificado IKI como producto que actúa de barrera contra los microorganismos. ISO 11600-F25 LM.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para sellados en salas limpias de hospitales, laboratorios, quirófanos y otros entornos críticos.
- Sellado de áreas donde se procesen o almacenen alimentos.
- Sellado de paneles (placas HPL).

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- Cumple con las regulaciones FDA 21 del código § 177.2600 (e) y (f).
- Curado Rápido. Producto Inodoro.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



**Nueva
Fórmula**

SOUDAL

Silirub 2/S

Silirub®

Neutral silicone

SANITARY

OXIME

**No más desagradables
manchas negras**

SILIRUB® 2/S

- rendimiento sanitario mejorado
- adherencia perfecta sobre superficies acrílicas (bañeras, duchas, lavabos)
- sin olor
- caducidad más larga
- más tiempo de trabajo

¡acabado perfecto!



Juntas sanitarias



Baños y Cocinas

**Expertos en selladores,
espumas y adhesivos**

SOUDAL

www.soudal.com

SILIRUB WS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119652	NEGRO	310 ml.	15	5411183090576
*117910	NEGRO	600 ml.	12	5411183085374
121911	TRANSLÚCIDO	310 ml.	15	5411183101890
*119618	GRIS	600 ml.	12	5411183090453
*119626	TRANSLÚCIDO	600 ml.	12	5411183090491

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona neutra de bajo módulo de calidad Premium. Ha sido desarrollado para el sellado contra la intemperie de juntas de dilatación en la industria de la fachada. De alta elasticidad. Aplicación muy fácil. Adherencia sin imprimación en la mayoría de los materiales de construcción. Resistente a los rayos UV, la lluvia, las heladas, el viento, el ozono y las temperaturas extremas.

APLICACIONES

- Ideal para las juntas de expansión, de perímetro y otras juntas de movimiento.
- Excelente adherencia y propiedades de compatibilidad con el vidrio, vidrio laminado, aluminio lacado, acero galvanizado, soportes de hormigón y mampostería. Compatible con unidades selladas con doble acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS

- 100% silicona sin solventes. Prácticamente inodoro. Adherencia sin imprimación a la mayoría de los materiales. Conforme ISO 11600 G 25 LM.



SILIRUB EPDM

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112501	NEGRO	310 ml.	15	5411183048270
*112130	NEGRO	600 ml.	12	5411183103351

DESCRIPCIÓN

Sellador y adhesivo compatible EPDM, a base de silicona neutra de bajo módulo. Tiempo de formación de piel y curado final muy rápidos. Alta viscosidad. Adherencia sin imprimación en todos los materiales habituales de construcción. De alta elasticidad. Resistente a los rayos UV, la lluvia, la nieve, el ozono y a muchos productos químicos. Resistente a altas y bajas temperaturas.

APLICACIONES

- Unión y sellado de EPDM con EPDM y con otras superficies de los edificios.

CARACTERÍSTICAS

- Silicona neutra de bajo módulo. Curado rápido.
- Conforme ISO 11600 F&G 25 LM.
- Adherencia certificada con membranas EPDM Soudal.
- Otras membranas EPDM: a probar por el aplicador.



SILIRUB PC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123600	TRANSLÚCIDO	300 ml.	15	5411183110892

DESCRIPCIÓN

Silirub PC es un sellador de silicona neutra de bajo módulo desarrollado especialmente para el sellado y la impermeabilización de policarbonato.

APLICACIONES

- El sellado entre el policarbonato, perfiles tratados de madera y metálicos y vidrio.
- Todas las juntas habituales de construcción con grandes movimientos.
- Las juntas de dilatación entre muchos materiales de construcción diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Muy fácil de aplicar.
- Resistente a la decoloración y los rayos UV.
- Permanentemente elástico después del curado.
- Muy buena adherencia en muchos materiales.
- Bajo olor. Tiempo de formación de piel largo.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



SOUDAL

SILIRUB PC

NUEVO

**SELLADOR ESPECIAL
POLICARBONATO**

**¡No te la juegues
con cualquier sellador!**



SOUDAL

Silirub[®] PC

Neutral silicone

POLYCARBONATE

ALCOXY

SOUDABOND 641

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*130848	BLANCO	310ml.	12	5411183129498

DESCRIPCIÓN

Soudabond 641 es un adhesivo de PU mono-componente de alta resistencia diseñado para hacer el encolado de los ingletes de perfiles de ventanas de aluminio. La aplicación se realiza por el método pre-inyección, antes del montaje y prensado de las partes del bastidor. Soudabond 641 fue desarrollado para obtener el mejor compromiso entre los tiempos de formación de piel y de curado en profundidad, así como de fuerza final.

APLICACIONES

- Encolado de las piezas de perfiles a inglete en el bastidor de aluminio.
- Encolado de metales en cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza final 10 N/mm².
- Para favorecer el curado del adhesivo, se recomienda humedecer el hueco teniendo cuidado de no afectar demasiado los bordes de los perfiles.
- Para evitar humedecer los bordes, es buena práctica primero aplicar el sellador de ingletes Aluseal.



SOUDABOND 642 DUO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*128064	BLANCO	2x310ml.	6	5411183129498

DESCRIPCIÓN

Soudabond 642 Duo es un adhesivo de PU de 2 componentes de alta resistencia desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de ventanas y perfiles, diseñado para hacer el encolado de ángulo de perfiles de ventanas de aluminio. Permite la aplicación por post-inyección, después del montaje y prensado de las partes de bastidor. El adhesivo se cura independientemente de las condiciones de humedad.

APLICACIONES

- Encolado de las piezas de perfiles a inglete en el bastidor de aluminio.
- Encolado de metales en cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad óptima. Buena capacidad de extrusión con pistola manual.
- Tiempo de procesamiento cómodo (entre 45' y 60'). Alta fuerza final 16 N/mm².
- Contenido en sólidos 100%, libre de disolventes. Resistente a la intemperie.
- Extrusión fluida, limpia y libre de fugas gracias al diseño especial de los émbolos. La posición de ambos émbolos en los dos cartuchos se comprueba inmediatamente después del envasado, asegurando un ratio de mezcla correcto desde el principio.
- El mezclador estático tiene una pequeña punta que se ajusta al agujero de taladro de 3x4mm.
- El cartucho de 2x310ml (relación 1:1 de mezcla) puede también ser extruido con una pistola neumática; en caso de pistolas para barriles grandes la presión debe limitarse a 4,5 bar.



PISTOLA MANUAL PARA SOUDABOND 642 DUO

Pistola manual para cartuchos 2K (2 x 310ml). Ratio 1:1.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*128708	ROJO/NEGRO	-	1	5411183131965



Productos para el Taller del Fabricante de Ventanas

ALUPREP

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
122255	TRANSLÚCIDO	250 ml.	6	5411183103320

DESCRIPCIÓN:

ALUPREP modifica temporalmente la tensión superficial para mejorar la adherencia con siliconas o polímeros híbridos. ALUPREP también es adecuado para su aplicación en Soudal Window System.

APLICACIONES:

- Elimina cualquier resto del proceso de fabricación del perfil antes de su manipulación en taller.
- Cuando se utiliza en obra para mejorar la adherencia de siliconas o polímeros híbridos al perfil, se debe aplicar con un paño limpio y el sellador se debe aplicar inmediatamente después de la evaporación de Aluprep.
- Eliminación de restos de selladores no curados.

CARACTERÍSTICAS:

- Olor leve.
- Secado rápido.
- Compatible con una gran cantidad de superficies lacadas.
- Adecuado para la mayoría de los plásticos y metales.



ALUSEAL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
128138	TRANSLÚCIDO	310 ml.	12	5411183129757

DESCRIPCIÓN:

AluSeal es un sellador líquido a base de caucho y resinas.

Protege los cortes de esquinas de perfiles de aluminio e ingletes.

Forma una capa fina transparente muy fuerte y muy elástica.

APLICACIONES:

- Protección contra la corrosión de perfiles de aluminio en el corte y sellado de ingletes.

CARACTERÍSTICAS:

- Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- No ataca el lacado del perfil y se puede pintar con las pinturas más comunes si es necesario.
- Tiempo abierto muy largo > 45 min. Compatible con equipos Tekna® CT 259.
- Se puede aplicar con pistola manual o neumática, e incluso con rodillo de pintura.



SOUDATHERM SFI 600P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
125579	NEGRO	10,4 Kg	1	5411183130463

DESCRIPCIÓN:

Soudatherm SFI 600P (SFI: Structural Frame Insulation – Aislamiento Estructural del Marco) es un revolucionario sellador-adhesivo a base de espuma de poliuretano en formato bombona para el llenado eficiente, limpio, económico y duradero de la junta entre el cristal y el marco de cualquier tipo de ventana (PVC, Aluminio, Madera). La espuma se puede aplicar de manera eficiente y rápida con un sistema de pistola ajustable, dando más consistencia a la hoja de la ventana y elevando la eficiencia energética y el confort acústico del conjunto.

APLICACIONES:

- Montaje de vidrio dentro del marco de la ventana, tanto en taller como en la obra.

CARACTERÍSTICAS:

- Mejora la estanqueidad al aire de la ventana (ES1026 / EN12207).
- Mejora el valor Uf de la ventana (varía según el tipo de ventana) gracias a su muy baja conductividad térmica: 0.036W / m.K. La espuma es además un buen aislante acústico.
- Mejora la estabilidad mecánica de las ventanas gracias a sus excelentes propiedades adhesivas, evitando volver a la obra para corregir desajustes del vidrio.
- Consumo muy bajo: puede dosificarse y se aplica exactamente según sea necesario, gracias a sus características de baja expansión y el uso de la pistola específica Soudatherm. Una bombona Soudatherm SFI 600P puede llenar hasta 2000m de un conjunto estándar de 10 x10 mm (cuando se usa la pistola específica).
- Aplicación muy fácil y extremadamente rápida (hasta 50% menos tiempo que soluciones alternativas).
- Gas propulsor no inflamable: uso sin peligro en taller o en obra.
- Aplicación en horizontal o en vertical.
- Reemplazo futuro del vidrio muy sencillo: la espuma se corta fácilmente con un cúter.



PISTOLA R58 PARA SOUDATHERM SFI 600P

Pistola ajustable para espuma de PU especialmente adaptada. Permite una aplicación eficiente y rápida. Utilizable con boquillas especiales o con boquillas estándar para siliconas.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
128119	ROJO	-	1	5411183129641



MANGUERA PARA PISTOLA R58

Manguera especial para su uso con la pistola R58. Longitudes distintas según necesidades.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123946	NEGRO	2 m	5	5411183113428
126888	NEGRO	3 m	5	5411183124783
127955	NEGRO	5 m	3	5411183128736



ADAPTADOR PARA LIMPIEZA PARA SISTEMA SOUDATHERM SFI 600P

Adaptador especial con conector de rosca estándar para su uso con la manguera para pistola R58. Permite conectar un bote de Limpiador de Espuma Soudal a la manguera para una limpieza completa.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123457	METÁLICO	-	1	5411183109919



MOCHILA PARA BOMBONA SOUDATHERM SFI 600P

Mochila a medida para llevar a la espalda la bombona, ofreciendo mayor comodidad en el uso.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
122956	NEGRO	-	1	5411183108059



TROLLEY PARA BOMBONA SOUDATHERM SFI 600P

Trolley especialmente adaptado para el transporte de la bombona, ofreciendo mayor comodidad.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*127270	NEGRO	-	1	5411183127104



BOQUILLAS CÓNICAS PARA PISTOLA R58

Boquillas cónicas para Pistola R58.

Se pueden cortar a la medida justa de la anchura de la junta entre vidrio y marco.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
128221	BLANCO	-	50	5411183130029

SOUDAL

SOUDATHERM® SFI 600P

El **sistema innovador**
para el marco de la ventana



**INCREMENTA LA ESTABILIDAD MECÁNICA,
LA HERMETICIDAD Y EL AISLAMIENTO
TÉRMICO-ACÚSTICO DE LA VENTANA**



Selladores Acrílicos

ACRYRUB & TRANSPACRYL
SOUDADUCT
SELLADOR MADERA

Masillas de Reparación Rápida

REPAIR EXPRESS - CEMENTO
REPAIR EXPRESS - YESO

Butilos

BUTYRUB



ACRYRUB & TRANSPACRYL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108176	BLANCO	310 ml.	24	5411183030305
100394	GRIS	310 ml.	24	5411183030695
112214	MARRÓN	310 ml.	24	5411183046818
*102601	NEGRO	310 ml.	15	5411183027671
*102602	GRIS	600 ml.	12	5411183019515
*102603	BLANCO	600 ml.	12	5411183008960
*102901	TRANSPARENTE	310 ml.	15	5411183008984

DESCRIPCIÓN:

Sellador acrílico en dispersión de primera calidad para juntas y acabados pintables.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para sellados de juntas en carpintería y mampostería.
- Reparación de grietas.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Se puede pintar.
- Excelente adherencia sobre todos los materiales de construcción.
- Juntas con movimiento hasta el 15%.



SOUDADUCT

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*114411	GRIS	300 ml.	24	5411183060869
*118836	GRIS	600 ml.	12	NO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN:

Sellador plasto-elástico de alta calidad, libre de solventes, para todo tipo de conductos metálicos en sistemas de calefacción, ventilación o aire acondicionado (HVAC).

APLICACIONES:

- Todos los tipos de sistemas de conductos HVAC incluyendo chapa, placa para conductos y conductos flexibles.
- Sellado de costuras, de juntas en espiga y con brida, y calderería.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy fácil de aplicar.
- Bajo olor y libre de solventes.
- Color inalterable y resistente al agua después del curado.
- Muy buena adherencia sobre acero galvanizado y acero inoxidable.
- Se mantiene permanentemente flexible.
- Cumple con la Clase C de DW144 y ISO11600 Clase 12.5P. Movimiento de junta hasta un 15%.



SELLADOR MADERA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
125619	SAPELLY	300 ml.	6	5411183077362
125621	ROBLE	300 ml.	6	5411183077393
125620	CEREZO	300 ml.	6	5411183077386
125622	HAYA	300 ml.	6	5411183077409
125623	PINO	300 ml.	6	5411183077416
125624	WENGUÉ	300 ml.	6	5411183100985
125625	NOGAL	300 ml.	6	5411183100992

DESCRIPCIÓN:

Sellador acrílico sin solventes, de alta calidad para todo tipo de maderas.

APLICACIONES:

- Relleno de juntas con movimiento máximo del 15%.
- Sellado de juntas en suelos y todo tipo de superficies de madera. Entre zócalo y suelo y zócalo y pared.

CARACTERÍSTICAS:

- Sin solventes ni siliconas.
- Se puede pintar.
- Se puede barnizar con diferentes barnices.
- Inodoro.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

REPAIR EXPRESS - CEMENTO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
130809	GRIS	300 ml.	12	5411183135888

DESCRIPCIÓN:

Repair Express Cemento es un compuesto de alta calidad con textura granulada en base a un polímero acrílico, diseñado para una reparación o un relleno fácil y rápido de juntas y grietas en el hormigón en interior y exterior. Se puede aplicar con espátula o pistola. Se puede lijar y sobre-pintar una vez seco. No encoge.

APLICACIONES:

- Reparación de agujeros y grietas en hormigón y cemento, de juntas de mampostería y de daños en escaleras de hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia sobre la mayoría de superficies minerales.
- Cura muy rápido. No encoge. Aplicable en interiores y exteriores.
- Se puede pintar.



REPAIR EXPRESS - YESO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*122525	BLANCO	300 ml.	12	5411183112513

DESCRIPCIÓN:

Repair Express Yeso es un compuesto ligero de sellado y relleno de alta calidad en base a un polímero acrílico, diseñado para una reparación o relleno fácil y rápido en paredes y techos interiores de, por ejemplo, grietas, orificios de tornillos, etc. Se puede aplicar con espátula o pistola. Se puede lijar y sobre-pintar una vez seco. No encoge.

APLICACIONES:

- Relleno y reparación de grietas y agujeros pequeños en paredes y techos (placas de yeso, hormigón, piedra, yeso, albañilería y yeso decorativo).
- Relleno de juntas estáticas y grietas en paredes y techos

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior. Curado muy rápido. No encoge. Se puede lijar una vez curado.
- Acabado suave. Se puede pintar tras el curado.
- Excelente adherencia en muchos materiales porosos.



Butilos

BUTYRUB

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*102572	BLANCO	310 ml.	15	5411183001749
*102570	GRIS	310 ml.	15	5411183407350
*102571	MARRÓN	310 ml.	15	5411183008953
*101478	NEGRO	310 ml.	15	5411183008946

DESCRIPCIÓN:

Sellador plástico para todas las juntas estáticas de construcción. Se puede pintar pasadas 24 horas desde su aplicación.

APLICACIONES:

- Juntas especiales con movimiento limitado. Máximo 5%.
- Sellado de juntas entre paredes y puertas y marcos de ventana.
- Sellado de invernaderos.

CARACTERÍSTICAS:

- Forma una piel firme y elástica.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia química.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



SOUDAL

REPAIR EXPRESS

CEMENTO

NO MÁS GRIETAS

**RECOMENDADO PARA MUROS,
SUELOS Y BORDILLOS.**



***Antes de pintar
no te olvides de tapar***

Fácil. Rápido. Económico. Ecológico.



GRANULADO



**INTERIOR
EXTERIOR**



Sin agua. Sin herramientas. Misma textura. Apto para exteriores.



MS® Polímeros

MULTIBOND MS35
SOUDASEAL 240FC
SOUDASEAL EPDM
SOUDASEAL MS CLEAR
SOUDASEAL HT
SOUDASEAL SUPERTACK
SOUDASEAL 215LM
SOUDASEAL 235SF
SOUDASEAL 250XF
SOUDASEAL 270HS
SOUDASEAL CLEANROOM
SOUDASEAL MS PISCINAS
SOUDASEAL MIRROR

SMX Technology

SMX® 506



MULTIBOND MS35

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
120701	BLANCO	290 ml.	24	5411183095885
120702	GRIS	290 ml.	24	5411183095892
120703	TRANSPARENTE	290 ml.	24	5411183095908
*121584	BLANCO	600 ml.	12	5411183100701
*121169	GRIS	600 ml.	12	5411183098527

DESCRIPCIÓN:

Sellador-adhesivo mono-componente de alta calidad, neutro y elástico a base de Polímeros MS®.

APLICACIONES:

- Sellado y pegado en industria de construcción y renovación de edificios.
- Áreas sanitarias y de cocina. Contiene fungicida.
- Sellado en general de todo tipo de juntas. Resistente a rayos UV.
- Sellado y pegado de piedra natural (mármol, granito, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia sobre la mayoría de superficies, incluso en húmedo.
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa.
- Fácil aplicación incluso a bajas temperaturas.



Soudaseal 240FC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112357	BLANCO	290 ml.	12	5411183047914
112358	GRIS	290 ml.	12	5411183047884
114075	NEGRO	290 ml.	12	5411183059474
113737	MARRÓN	290 ml.	12	5411183057852
101809	BLANCO	600 ml.	12	5411183032309
*108148	NEGRO	600 ml.	12	5411183030169
*106912	GRIS HORMIGÓN	600 ml.	12	5411183068223

DESCRIPCIÓN:

Sellador-adhesivo mono-componente de alta calidad, neutro y elástico a base de Polímeros MS® para el pegado técnico y sellado en la construcción e industria. Homologación DIN 53504.

APLICACIONES:

- Todo tipo de trabajos de pegado y sellado elástico en construcción.
- Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
- Sellado en industria metalúrgica.
- Sellado de juntas sanitarias, transitables, conductos de ventilación o entre metales.
- Pegado estructural de vidrio de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales.
- Excelente adherencia sobre soportes húmedos y mojados.
- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa. Inodoro. No ataca a los soportes.
- Resistente a los rayos UV.



Soudaseal EPDM

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*130549	NEGRO	600 ml.	12	5411183135154

DESCRIPCIÓN:

Sellador-adhesivo híbrido de altas prestaciones para membranas EPDM.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia a muchos soportes incluyendo hormigón y membranas EPDM de Soudal.
- Aplicación sobre 1 cara (colas de contacto: 2 caras).
- Elástico, se puede utilizar sobre soportes húmedos. Inodoro. Muy bajas emisiones (EC1 Plus).



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDASEAL MS CLEAR

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112356	TRANSLÚCIDO	290 ml.	12	5411183047860

DESCRIPCIÓN:

Sellador y adhesivo mono-componente de alta calidad, totalmente cristalino, neutro y elástico a base de MS® Polímeros.

APLICACIONES:

- Pegado elástico en diversos tipos de construcción.
- Pegado de materiales transparentes tales como vidrio, PC y PMMA.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de las pinturas en base acuosa.
- Permanece elástico una vez curado.
- Fórmula totalmente cristalina.



SOUDASEAL HT - HIGH TACK

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112359	BLANCO	290 ml.	12	5411183047891
112360	GRIS	290 ml.	12	5411183047907

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje mono-componente, neutro y elástico a base de MS® Polímeros con una extrema adherencia inicial de 225kg/m².

APLICACIONES:

- Pegado directo de piezas y paneles en vertical.
- Pegado sin imprimación entre casi todas las superficies. Incluso en húmedo.
- Encolado elástico y estructural en construcciones con vibraciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Pegado directo en 10 segundos.
- Agarre inicial de 225 kg/m²
- Pintable, inodoro y de fácil aplicación incluso a bajas temperaturas.
- No ataca los soportes.
- Resistente a los rayos UV. Contiene fungicida.



SOUDASEAL SUPERTACK

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
118456	BLANCO	290 ml.	12	5411183086616
*119764	NEGRO	290 ml.	12	5411183090811

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje de módulo alto, mono-componente, químicamente neutro y totalmente elástico a base de MS® Polímeros. Destaca por su extrema adherencia inicial de más de 300kg/m², que elimina la necesidad de apoyo temporal y fuerza final elevada.

APLICACIONES:

- Pegado elástico estructural en el sector de la construcción, elaboración de metal e industria automotriz (automóviles, autocares, caravanas, trenes).
- Pegado elástico de paneles, perfiles y otros sustratos comunes de construcción.
- Pegados horizontales o verticales que requieren un agarre inicial excepcional.

CARACTERÍSTICAS:

- Agarre inicial extremadamente alto > 300 kg / m² (pegado en superficie total).
- Buena aplicabilidad con la boquilla de forma triangular incluida.
- Adherencia sin imprimación sobre la mayoría de superficies (excepto donde el agua capilar puede ejercer presión).
- Propiedades mecánicas de alto rendimiento en casi todas las superficies.
- Excelente adherencia sobre sustratos porosos y no porosos.
- Flexible para dar cabida a la expansión térmica o vibraciones de superficies pegadas.
- Aplicación sin problemas, incluso en condiciones adversas.
- Ecológico: sin isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.
- No mancha los materiales porosos tales como piedra natural, granito, mármol, etc.



SOUDASEAL 215LM

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*105023	GRIS HORMIGÓN	290 ml.	12	5411183004108
*105022	BLANCO	290 ml.	12	5411183000612
*107302	MARRÓN	290 ml.	12	5411183027541
102291	BLANCO	600 ml.	12	5411183013537
106333	MARRÓN	600 ml.	12	5411183009479
103780	GRIS BASALTO	600 ml.	12	5411183013544
*101010	GRIS HORMIGÓN	600 ml.	12	5411183004092
*105089	BEIGE OSCURO	600 ml.	12	5411183013568
*106334	GRIS	600 ml.	12	5411183009486
*103911	NEGRO	600 ml.	12	5411183013551
*103011	PIEDRA NATURAL	600 ml.	12	5411183013575
*106771	GRIS MEDIO	600 ml.	12	5411183102224
*117487	ROJO RÚSTICO	600 ml.	12	5411183083783
*123904	GRIS CUARZO	600 ml.	12	5411183112698
*124409	MARRÓN OSCURO	600 ml.	12	5411183118331
*112527	BLANCO ENVEJECIDO	600 ml.	12	5411183048348
*124645	GRIS ANTRACITA	600 ml.	12	5411183119383

DESCRIPCIÓN:

Sellador de construcción mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros. Homologación DIN 18 540 e ISO 11600 F25 LM.

APLICACIONES:

- Indicado especialmente para grandes juntas de dilatación y unión.
- Trabajos donde es necesario pintar la junta.
- Sellados donde se requiere una gran elasticidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Elasticidad permanente después de curado.
- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
- Gran resistencia a los rayos UV.



SOUDASEAL 235SF

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*101637	BLANCO	290 ml.	12	5411183032071
*101811	NEGRO	290 ml.	12	5411183032286
*110012	NEGRO	600 ml.	12	5411183039179

DESCRIPCIÓN:

Sellador y adhesivo mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros para el pegado técnico y sellado en la construcción e industria. Homologación DIN 53504 e ISO 11600 F+G 25 LM.

APLICACIONES:

- Todo trabajo de pegado y sellado elástico en construcción.
- Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
- Sellado en industria metalúrgica.
- Sellado de juntas sanitarias, conductos de ventilación o entre metales.
- Sellado de juntas transitables.
- Pegado estructural de vidrio de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales.
- Excelente adherencia sobre soportes húmedos y mojados.
- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con pinturas de base acuosa. Inodoro. No ataca los soportes.
- Resistente a los rayos UV.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

Soudaseal 250XF

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*113890	BLANCO	290 ml.	12	5411183058873
*113891	GRIS	290 ml.	12	5411183058880
*114120	NEGRO	290 ml.	12	5411183059559
*119122	BLANCO	600 ml.	12	5411183088672
*121729	GRIS	600 ml.	12	5411183101159
*119123	NEGRO	600 ml.	12	5411183088689

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo de construcción mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros con una adherencia inicial muy alta.

APLICACIONES:

- Pegados fuertes en construcción y en industrias metálicas.
- Pegado y fijación de paneles, placas, etc, sobre diferentes materiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta adherencia inicial.
- Excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de las superficies.
- Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
- Excelente resistencia a todo tipo de clima.



Soudaseal 270HS - ESPECIAL CABINAS DE PINTURA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
110207	Blanco	290 ml.	12	5411183068261
*111029	Negro	290 ml.	12	5411183042667
*110645	Negro	600 ml.	12	5411183041691

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo de construcción mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros. Soporta temperaturas de hasta 180° C durante 30 minutos en cabinas y hornos de pintura.

APLICACIONES:

- Pegados estructurales elásticos en industrias de automoción, carrocerías, marina, trenes e industria aeroespacial.
- Pegados estructurales entre superficies metálicas y muchos plásticos (excepto PE, PP y Teflón).

CARACTERÍSTICAS:

- Altas funciones y propiedades mecánicas.
- No forma burbujas.
- Se puede pintar en húmedo con la mayoría de las pinturas industriales.



Soudaseal Cleanroom - ESPECIAL USO ALIMENTARIO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112302	BLANCO	290 ml.	12	5411183047679

DESCRIPCIÓN:

Sellador y adhesivo mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros para el pegado técnico y sellado de salas blancas, cocinas y cámaras frigoríficas. Certificación IANESCO para uso alimentario.

APLICACIONES:

- Sellado y pegado en aplicaciones para salas blancas.
- Sellado de paneles y placas.
- Sellado y pegado estructural en construcciones con vibraciones.
- Sellado de juntas transitables.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy buena adherencia en la mayoría de superficies.
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas de base acuosa.
- No contiene isocianatos, solventes, ácidos ni halógenos.
- No forma burbujas.



IANESCO
QUALITY
APPROVED



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

Soudaseal MS PISCINAS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
111957	TRANSPARENTE	290 ml.	12	3498781004947

DESCRIPCIÓN:

Sellador y adhesivo mono-componente de alta calidad, totalmente transparente, neutro y elástico a base de MS® Polímeros, especial para aplicaciones en piscinas.

APLICACIONES:

- Pegado de mosaicos y azulejos. Incluso dentro del agua.
- Reparación temporal de grietas pequeñas en hormigón y PVC.
- Sellado y formación de juntas de estanqueidad en repuestos de piscina.
- Reparación de piscinas y juguetes inflables.
- Reparación de porches y cubiertas de piscinas (vidrio/aluminio), incluso en malas condiciones meteorológicas (lluvia).

ESPECIAL PISCINAS: Se puede aplicar sobre la superficie húmeda. Polimeriza igualmente bajo el agua conservando todas sus propiedades de adherencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia, incluso en soportes húmedos.
- Permanece elástico después de curado.
- Contiene Fungicida.
- No contiene, solventes, ácidos, isocianatos ni halógenos. Químicamente neutro.



Soudaseal MIRROR - ESPECIAL ESPEJOS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
117339	GRIS	290 ml.	12	5411183083035

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo mono-componente, neutro y elástico de alta calidad a base de MS® Polímeros, especial para la fijación de espejos.

APLICACIONES:

- Pegado directo de espejos sobre cualquier superficie. 80 kg/m².
- Sellado de juntas entre espejos.
- Encolado y sellado donde se requiere resistencia a condiciones húmedas.

CARACTERÍSTICAS:

- Gran fuerza de pegado. Curado rápido sobre todo tipo de superficies.
- Excelente adherencia, incluso sobre superficies húmedas.
- Resistente a la mayoría de los agentes químicos.
- No mancha superficies porosas tales como mármol, granito, piedra natural, etc.



SMX® Technology

SMX® 506 - SELLADOR PARA VIDRIO AUTOLIMPIABLE

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*119538	NEGRO	290 ml.	12	5411183089976
*120831	BLANCO	290 ml.	12	5411183096516

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo neutro de alto rendimiento, de elasticidad permanente basado en tecnología SMX®. Este producto está diseñado específicamente para el sellado en vidrios auto-limpiables como SGG BIOCLEAR™ y Pilkington Activ Glass™. Cumple Norma ISO 11600 G 25 LM y Norma ISO 11431.

APLICACIONES:

- Juntas de acristalamiento entre vidrio y ventana: aluminio, madera, PVC o acero, especialmente en vidrios auto-limpiables.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia.
- No forma burbujas.
- Fácil de trabajar, incluso en condiciones difíciles.
- No contiene, solventes, ácidos, isocianatos ni halógenos.

SGG BIOCLEAR™
www.selfcleaningglass.com



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



Masilla PU

SOUDAFLEX 22

SOUDAFLEX 20LM

SOUDAFLEX 40FC

SOUDAFLEX 45FC

PEGA TEJA - COLOTUILE

AQUASWELL



SOUDAFLEX 22

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*131422	GRIS HORMIGÓN	600 ml.	12	5411183139077

DESCRIPCIÓN:

Masilla elástica mono-componente de muy alta calidad a base de poliuretano.

APLICACIONES:

- Todas las juntas de construcción corrientes.
- Juntas de conexión con los marcos de puertas y ventanas.
- Juntas de dilatación entre los materiales de construcción más diversos.
- Juntas con movimiento importante. Juntas verticales en prefabricados.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy maleable, bajo módulo. Elasticidad permanente después de la polimerización.
- Muy buena adherencia a una amplia gama de materiales.
- Buena resistencia a la radiación UV.
- Certificación SNJF.
- Bajas emisiones COV: cumple con USGBC LEED 2009 IEQ Credit.



SOUDAFLEX 20LM

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*127186	GRIS BASALTO	600 ml.	12	5411183126855
*127187	BEIGE OSCURO	600 ml.	12	5411183126848
*127188	GRIS MEDIO	600 ml.	12	5411183126831
*127290	BLANCO	600 ml.	12	5411183127241
*127291	NEGRO	600 ml.	12	5411183127258
*127234	MARRÓN CASTAÑO	600 ml.	12	5411183127005
*127911	GRIS HORMIGÓN	310 ml.	12	5411183128453

DESCRIPCIÓN:

Masilla elástica mono-componente de alta calidad y bajo módulo a base de poliuretano.

APLICACIONES:

- Todas las juntas de construcción corrientes.
- Juntas de conexión con los marcos de puertas y ventanas.
- Juntas de dilatación entre los materiales de construcción más diversos.
- Juntas con movimiento importante. Juntas verticales en prefabricados.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy maleable, bajo módulo. Elasticidad permanente después de la polimerización.
- Muy buena adherencia a una amplia gama de materiales.
- Buena resistencia a la radiación UV.
- Bajas emisiones COV: cumple con USGBC LEED 2009 IEQ Credit.



SOUDAFLEX 40FC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
121723	BLANCO	300 ml.	12	5411183101067
121722	NEGRO	300 ml.	12	5411183101081
121721	GRIS	300 ml.	12	5411183101074
121720	MARRÓN	300 ml.	12	5411183101104

DESCRIPCIÓN:

Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
- Sellado y uniones en automóvil, containers, embarcaciones, piezas metálicas, etc
- Sellado-adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
- Fijación elástica.
- A prueba de choques y vibraciones.
- Se puede pintar.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDAFLEX 45FC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
120664	BLANCO	300 ml.	24	5411183095434
120666	NEGRO	300 ml.	24	5411183095458
120665	GRIS	300 ml.	24	5411183095441
120667	MARRÓN	300 ml.	24	5411183095465
121091	BLANCO	600 ml.	12	5411183098015
121093	NEGRO	600 ml.	12	5411183098039
121092	GRIS HORMIGÓN	600 ml.	12	5411183098022
121094	MARRÓN	600 ml.	12	5411183098053

DESCRIPCIÓN:

Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción. Certificación AENOR F 20 HM.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
- Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, embarcaciones y piezas metálicas.
- Sellador - adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
- Fijación elástica.
- A prueba de choques y vibraciones.
- Se puede pintar.



PEGA TEJA - COLOTUILE

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
106335	TERRACOTA	310 ml.	12	5411183009455

DESCRIPCIÓN:

Sellador adhesivo mono-componente de poliuretano de alto módulo para la fijación elástica de tejas.

APLICACIONES:

- Pegado directo de teja sobre teja.
- Pegado directo de tejas sobre listones u otros sustratos.
- Pegado de canalones de tejado.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación.
- No gotea ni descuelga.
- Excelente adherencia sobre ladrillo, fibrocemento y hormigón.



AQUASWELL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*124715	CHAMPÁN	310 ml.	12	5411183119673
*124909	CHAMPÁN	600 ml.	12	5411183120631

DESCRIPCIÓN:

Sellador mono-componente de poliuretano de alta calidad que se hincha al contacto con el agua, creando un sello hermético al agua y al gas en tuberías y cables.

APLICACIONES:

- Sellado de inserciones de cables y tuberías expuestas al agua.
- Sellado de juntas de hormigón en contacto con agua.
- Pegado de cinta hidrófuga en superficies rugosas.

CARACTERÍSTICAS:

- Estanco al agua y al gas hasta 5 bares de presión (DVGW VP-601).
- Excelente adherencia sobre hormigón, metales y PVC.
- Aplicación muy fácil en sustratos tanto horizontales como verticales.
- Se hincha hasta un 450% de su volumen original en contacto con el agua.
- Se mantiene elástico después del curado.
- Vuelve a su forma original después de la hinchazón.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.


NUEVO

SOUDAL

Aquaswell

Pon fin a las filtraciones.

Sellado hermético al agua y gases.

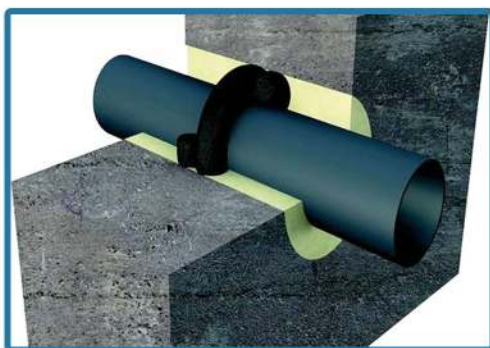

Propiedades

- > Resistente al agua hasta 5 bar.
- > Hermético al gas hasta 5 bar.
 - > Excelente adhesión
- > Expande hasta un 450%
- > Fácil de usar



Preparación de Superficies & Limpiadores

ALUPREP

SURFACE ACTIVATOR

PRIMER 100

PRIMER 150

ALISADOR DE SILICONA

SWIPEX



Preparación de Superficies & Limpiadores

ALUPREP - Especial Aluminio

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
122255	TRANSLÚCIDO	250 ml.	6	5411183103320

DESCRIPCIÓN:

ALUPREP modifica temporalmente la tensión superficial para mejorar la adherencia con siliconas o polímeros híbridos. ALUPREP también es adecuado para su aplicación en Soudal Window System.

APLICACIONES:

- Elimina cualquier resto del proceso de fabricación del perfil antes de su manipulación en taller.
- Cuando se utiliza en obra para mejorar la adherencia de siliconas o polímeros híbridos al perfil, se debe aplicar con un paño limpio y el sellador se debe aplicar inmediatamente después de la evaporación de Aluprep.
- Eliminación de restos de selladores no curados.

CARACTERÍSTICAS:

- Olor leve.
- Secado rápido.
- Compatible con una gran cantidad de superficies lacadas.
- Adecuado para la mayoría de los plásticos y metales.



SURFACE ACTIVATOR - Siliconas y MS: Superficies lisas

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*101638	TRANSLÚCIDO	500 ml.	6	5411183032064

DESCRIPCIÓN:

Activador de superficies para mejorar la adherencia de los selladores sobre superficies lisas. Combina la limpieza, desengrasado y activación de la superficie a tratar.

APLICACIONES:

- Activar, desengrasar y limpiar las superficies lisas o no porosas antes de la aplicación del sellador.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación.
- Mejora la adherencia de los selladores.
- Garantía de adherencia.



PRIMER 100 - Poliuretanos: Superficies porosas y húmedas

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*123012	TRANSLÚCIDO	500 ml.	6	5411183107687

DESCRIPCIÓN:

Imprimación universal para selladores de poliuretano y polisulfuros. Optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el agua.

APLICACIONES:

- Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta porosidad o altas cargas de humedad.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido, fácil de aplicar.
- Uso profesional.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

PRIMER 150 - Siliconas y MS: Superficies Porosas

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123011	TRANSLÚCIDO	500 ml.	6	5411183107670

DESCRIPCIÓN:

Imprimación universal para selladores de silicona y MS®. Optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el agua.

APLICACIONES:

- Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta porosidad o altas cargas de humedad.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido, fácil de aplicar.
- Uso profesional.



ALISADOR DE SILICONA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*107502	TRANSLÚCIDO	5 L	1	5411183059443
*106285	TRANSLÚCIDO	1 L	6	5411183008663

DESCRIPCIÓN:

Solución jabonosa para el acabado liso de juntas de silicona, poliuretanos y MS®.

APLICACIONES:

- Alisado y acabado de juntas de silicona, poliuretanos y MS® Polímeros.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación en spray.
- Acelera el proceso de curación de los selladores.
- Elimina restos de grasa y otras impurezas.



SWIPEX - Toallitas limpiadoras

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
113551	BLANCO	100 Uds.	6	5411183057548

DESCRIPCIÓN:

Toallitas extra grandes para la limpieza en fresco de silicona, poliuretanos, MS® y adhesivos. También elimina todo tipo de grasas y aceites. Protege la piel.

APLICACIONES:

- Limpieza en fresco de aceite, grasa, silicona, poliuretanos, espuma PU, adhesivos y MS® Polímeros sobre manos, herramientas, mesas de trabajo y todo tipo de superficies lisas.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina de forma rápida y duradera residuos frescos, selladores y adhesivos sobre manos, herramientas y superficies lisas.
- Utilización segura.
- Incluye productos protectores de la piel.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



Toallitas Super Limpiadoras SWIPEX

- Limpian manos, herramientas y superficies
- Funciona con silicona, polímeros híbridos, espuma PU y adhesivos
- Rápidas, sencillas y seguras de usar
- 100 toallitas por tubo





Espumas PU Cánula

SOUDAFOAM 1K
ESPUMA TEJAS CÁNULA
SOUDAFOAM 2K
SOUDAFOAM COMFORT

Espumas PU Pistola

SOUDAFOAM GUN
ESPUMA TEJAS PISTOLA
SOUDAFOAM MEGA
FLEXIFOAM
SOUDABOND EASY
WINTERFOAM -10°
QUICK-FIX 2K PU
SOUDAFOAM GUN "4x4" DURAVALVE®

Limpiador de espuma

GUN & FOAM CLEANER



SOUDAFOAM 1K

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
115349	AMARILLO	750 ml.	12	5411183069299

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).



ESPUMA TEJAS CÁNULA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
115942	GRIS	750 ml.	12	5411183074088
130469	TERRACOTA	750 ml.	12	5411183135147

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente en aerosol de baja expansión para la fijación rápida de tejas. Homologación CIDEMCO en UNE 83.822.95.

APLICACIONES:

- Fijación rápida de todo tipo de tejas.

CARACTERÍSTICAS:

- Color gris efecto mortero.
- Rápida y fácil aplicación.
- Baja expansión. No tiene expansión posterior.
- Sustituye al mortero.



SOUDAFOAM 2K

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*104882	VERDE	400 ml.	12	5411183003804

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU bi-componente en aerosol para aplicaciones rápidas de montaje, relleno y aislamiento. Endurece rápidamente después de la aplicación.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:


- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Curado rápido, independientemente de la humedad de ambiente.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDAL

LÍDER MUNDIAL EN
ESPUMAS DE PU
PRESENTA

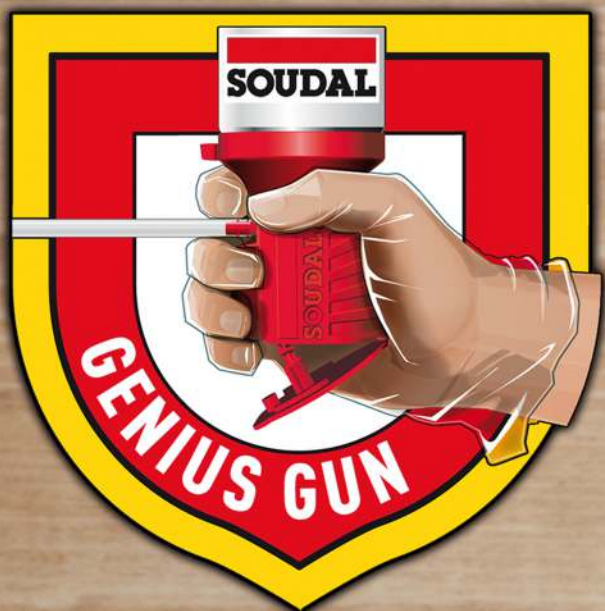

CÓMODO
CON UNA MANO



PRECISO
DOSIFICACIÓN
PERFECTA SIN PISTOLA



REUTILIZABLE 100%
DURANTE 6 SEMANAS.
TAPÓN EXCLUSIVO



Espumas PU Cánula

SOUDAFOAM COMFORT

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
124560	AMARILLO	600 ml.	12	5411183118829

DESCRIPCIÓN :

Soudafoam Comfort espuma expansiva es una espuma de poliuretano con un mecanismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. Muy fácil de usar; aplicable con una sola mano. También es reutilizable hasta 6 semanas después del primer uso. La espuma es un excelente aislante térmico y acústico que pega prácticamente sobre la mayoría de los materiales de construcción como ladrillos, hormigón, materiales aislantes, tuberías, cables, conductos, madera, metal y plásticos (excepto PP, PE, Teflón y siliconas).

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno rápido y fácil de huecos, juntas, agujeros, inserción de tuberías, etc.
- Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:

- Perfecto ajuste a la mano. Dosificación precisa. Reutilizable 6 semanas.
- No afecta a la mayoría de los materiales de construcción, incluidos cables eléctricos.
- Se puede cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores una vez curada. Proteger de los rayos UV para mayor longevidad. Uso interno y externo.



Espumas PU Pistola

SOUDAFOAM GUN

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
115348	AMARILLO	750 ml.	12	5411183069282

DESCRIPCIÓN :

Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Alto aislamiento térmico y acústico. Gran poder de relleno.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP y PFTE).



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

ESPUMA TEJAS PISTOLA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
114405	GRIS	750 ml.	12	5411183057906
130449	TERRACOTA	750 ml.	12	5411183134751

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente de baja expansión para la fijación rápida de tejas. Homologación CIDEMCO en UNE 83.822.95.

APLICACIONES:

- Fijación rápida de todo tipo de tejas.

CARACTERÍSTICAS:

- Color gris efecto mortero.
- Rápida y fácil aplicación. Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Baja expansión. No tiene expansión posterior.
- Sustituye al mortero.



SOUDAFOAM MEGA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*111952	AMARILLO	820 ml.	12	5411183045736

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente de alto rendimiento para aplicación con pistola.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas acústicas y térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

- Se puede utilizar en cualquier dirección.
- Excelente estabilidad. No encoge. No tiene expansión posterior.
- Rendimiento 65L.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP y PTFE).



FLEXIFOAM - Hermeticidad y aislamiento duraderos

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123663	AZUL	750 ml.	12	5411183111165

DESCRIPCIÓN:

FLEXIFOAM es una espuma de aislamiento de PU de última generación con unas características de flexibilidad que aumentan la perdurabilidad de sus propiedades de aislamiento a lo largo del tiempo. Su "Efecto memoria" absorbe los movimientos que se producen en los ciclos de dilatación y contracción manteniendo intacta su estructura.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento Acústico ISO 717-1 IFT Rosenheim.
- Aislamiento Térmico permanente MPA BAU Hannover.
- Resistente al vapor y al aire.
- Uso durante toda la temporada. Hasta -10°C ❄.
- Baja expansión.
- Autoextinguible Clase B2 DIN 4102 part 2.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDABOND EASY - Espuma Adhesiva

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
121734	NARANJA	750 ml.	12	5411183101173

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de carácter espumoso de pegado rápido, de uso fácil y limpio. Rellena superficies irregulares.

APLICACIONES:

- Fijación rápida de paneles de aislamiento.
- Fijación rápida de paneles de yeso laminado.
- Pegado de materiales de construcción ligeros (baldosas, azulejos).
- Pegado de bloques de hormigón celular para muros no estructurales.

CARACTERÍSTICAS:

- Sustituye yesos y morteros. 1 bote = 25 Kg.
- Rápida y fácil aplicación. No necesita preparación previa.
- Secado rápido. Se trabaja después de 1 hora de su aplicación.
- No necesita limpieza posterior.
- Efecto relleno: Autonivelante + relleno de huecos.



WINTERFOAM -10°C - Espuma de Invierno

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*108770	AMARILLO	750 ml.	12	5411183036987

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente lista para el uso durante todo el año, incluso a bajas temperaturas hasta -10°C.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos y cavidades.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Rápida y fácil aplicación. Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Gran capacidad de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Excelente adherencia sobre todos los materiales (excepto PE, PP y PTFE).



QUICK-FIX 2K

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*101665	AMARILLO	210ml.	12	5411183031968

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU de dos componentes sin propulsor de gas para aplicación con pistola y fijaciones ultra-rápidas.

APLICACIONES:

- Fijación rápida de ventanas y puertas.

CARACTERÍSTICAS:

- Secado ultra-rápido en 5 minutos.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP y PTFE).



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDAFOAM GUN "4x4" DURAVALVE®

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
130336	AMARILLO	750 ml.	12	5411183134485

DESCRIPCIÓN:

Soudafoam Gun "4x4" Duravalve® es una espuma de poliuretano especialmente adaptada a la nueva y revolucionaria válvula Duravalve®, que permite el óptimo uso y aprovechamiento del producto. Dirigida al profesional que exige lo mejor, esta válvula es un pequeño detalle que marca grandes diferencias:



FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO GARANTIZADO DURANTE 2 AÑOS

Las válvulas normales pierden hasta 10 gr. de gas por año, ¡Duravalve® no pierde nada! Mantiene la presión del gas propulsor siempre al máximo, permitiendo alcanzar una caducidad de 2 años con prestaciones inalteradas.



MAYOR RENDIMIENTO

Incluso tras 12 meses, los botes equipados con Duravalve® generan un rendimiento un 20% superior a los botes con una válvula clásica de caucho.



¡JAMÁS UNA VÁLVULA ATASCADA!

Un bote con válvula Duravalve® que se atasca será reemplazado gratuitamente durante todo su ciclo de vida.



NO IMPORTA CÓMO SE ALMACENA

Al eliminar el caucho de la válvula, Duravalve® aguanta el almacenamiento en horizontal sin comprometer el funcionamiento perfecto. Cualquier bote con una válvula clásica tendría altas probabilidades de problemas de extrusión, pero Duravalve® no se ve afectada.



REUTILIZABLE SIN PROBLEMAS



FUNCIONA DE MANERA FÁCIL Y CONFORTABLE CON CUALQUIER PISTOLA ESTÁNDAR

Limpiador de Espuma

GUN & FOAM CLEANER - Limpiador de Espuma

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
100646	TRANSPARENTE	500 ml.	12	5411183030916

DESCRIPCIÓN:

Limpiador y eliminador de espuma de PU no endurecida. Limpia eficazmente las pistolas de aplicación, tanto en interior como en exterior.

APLICACIONES:

- Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso.
- Elimina restos de espuma fresca.

CARACTERÍSTICAS:

- No mancha ropa ni manos.
- No mancha las superficies. Hacer siempre prueba previa.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



**LA VÁLVULA
PROFESIONAL
QUE MARCA
LA DIFERENCIA**

**TECNOLOGÍA
INNOVADORA
I+D**

SOUDAL

Fruto del constante desarrollo en I+D, Soudal te presenta su innovadora y exclusiva válvula

DURAVALVE®

UN PEQUEÑO DETALLE, UNA GRAN DIFERENCIA

**NO MÁS VÁLVULAS BLOQUEADAS
GARANTÍA SOUDAL**

Cambio automático del bote en caso de fallo de la válvula durante toda su vida útil.



**2 AÑOS DE VIDA ÚTIL.
MEJOR EXTRUSIÓN.
MAYOR RENDIMIENTO.**

Duravalue® garantiza una precisa y calibrada extrusión del producto y un vaciado total del bote: máximo rendimiento garantizado durante todo el ciclo de vida del producto al evitar la pérdida del gas.





Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs (Federación Europea de la Industria de Adhesivos y Selladores)

En el mercado actual, la espuma de PU es un producto básico indiferenciado.

Muchos fabricantes reivindican sus prestaciones, pero la cuestión es:

¿son válidos sus datos?

Gracias a un conjunto de métodos de prueba completamente transparentes y estandarizados creados por los fabricantes más importantes europeos, entre los que se encuentra Soudal, el consumidor/comprador tiene una base inequívoca para comparar las prestaciones de las distintas espumas independientemente de los métodos usados por cada fabricante.



TM 1002
Metros lineales reales
(Rendimiento en junta)



TM 1002
Volumen en
litros reales
(Rendimiento en caja)



TM 1004
Estabilidad dimensional
tras curado, mide la
merma o expansión



TM 1005
Tiempo para cortar
o hasta manipulación



TM 1010
Post-expansión
(Poder de relleno)



TM 1014
Tiempo "tack free"
Velocidad de
pérdida de adherencia

Soudal ofrece una gama de espumas testadas con metodología FEICA, garantizando unas prestaciones verificables objetivamente en un producto de calidad, fiable y rentable.

www.feica.eu

Colas para PVC

COLA PVC
DESENGRASANTE PVC

Colas Contacto y Cianoacrilatos

COLA CONTACTO
CYANO UNIVERSAL
PRO100A - PRO100C GEL

Colas para Carpintería de Madera

Soudal 370 SP

Colas Blancas

PRO10D
PRO20D
PRO30D

Colas Poliuretano

PRO40P
PRO45P
PU CONSTRUCT
PUROCOL
PUROCOL EXPRESS

Adhesivos de Montaje

ADHESIVO DE MONTAJE EXTERIOR
MONTAGE PRO 140
48A
Soudaseal HT
Soudaseal Supertack

COLA PVC - Píncel

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
127369	TRANSLÚCIDO	125 ml.	24	5411183092518
127370	TRANSLÚCIDO	250 ml.	12	5411183092525
127371	TRANSLÚCIDO	500 ml.	12	5411183092532
127372	TRANSLÚCIDO	1 L	12	5411183092549

DESCRIPCIÓN:

Cola tixotrópica (baja viscosidad sin descuelgue) para tuberías y manguitos de PVC rígido.

APLICACIONES:

- Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberías, conducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación. Incorpora pincel de aplicación.
- Resistente al agua caliente y fría.
- No descuelga.
- Fuerte adherencia.



DESENGRASANTE PVC

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
127379	TRANSLÚCIDO	500 ml.	12	5411183092556

DESCRIPCIÓN:

Limpiador desengrasante para tuberías de PVC.

APLICACIONES:

- Limpieza y preparación de PVC para su perfecto encolado.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación. No deja residuos.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

Colas Contacto y Cianoacrilatos

COLA DE CONTACTO

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
127365	ÁMBAR	50 ml.	20	5411183092464
127366	ÁMBAR	250 ml.	12	5411183092471
127367	ÁMBAR	500 ml.	12	5411183092488
127368	ÁMBAR	1 L	12	5411183092495
127376	ÁMBAR	5 L	4	5411183001367
127377	ÁMBAR	25 L	1	5411183011038

DESCRIPCIÓN:

Cola de contacto en base neopreno.

APLICACIONES:

- Pegado de caucho, cuero, tejidos sintéticos y diversos plásticos sobre casi todas las superficies.
- No adecuado para PP, PE, y Teflón. Apto para el pegado de chapas de revestimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación, líquida.
- Fuerte adherencia.
- Resistente a la humedad.
- Secado rápido.



* Los formatos de 5L y 25L son colas de contacto de uso profesional. Contienen Tolueno.

CYANO UNIVERSAL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
100072	TRANSLÚCIDO	3 gr.	12	5411183208421
127374	TRANSLÚCIDO	20 gr.	12	5411183090781
127375	TRANSLÚCIDO	50 gr.	12	5411183090798

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de cianoacrilato de baja viscosidad, en base Ethyl-Cianoacrilato, para pegado instantáneo y de uso universal.

APLICACIONES:

- Pegado de materiales no porosos, goma, plástico, metal.

CARACTERÍSTICAS:

- Pegado inmediato.
- Incoloro.



PRO 100A - PRO100C GEL - Especial Materiales Porosos

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
127373	TRANSLÚCIDO	50 gr.	12	5411183090378
127378	TRANSLÚCIDO	50 gr.+200 ml.	15	5411183068759

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de cianoacrilato en gel de viscosidad media en base Ethyl-Cianoacrilato. Activador para materiales porosos. El activador en spray estimula el proceso de curación del adhesivo y previene la absorción del adhesivo sobre materiales porosos.

APLICACIONES:

- Pegado de materiales porosos. Especial madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Pegado inmediato.
- Incoloro.
- Viscosidad media.
- Venta en Kit de Adhesivo + Activador o sólo Adhesivo.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDAL 370 SP

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*125780	ROSA	22 L	1	5411183122598
*128508	TRANSLÚCIDO	22 L	1	NO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN:

Cola de contacto de policloropreno pulverizable en bombona portátil de gran formato para todos los laminados y chapados, incluyendo estratificado de alto brillo. Lista para usar sin necesidad de la electricidad o el compresor de aire, aplicándose de manera rápida, fácil y eficiente con la pistola ErgoGrip. No presenta irregularidades visibles tras su aplicación gracias a su boquilla fina (estilo de gravilla). Adherencia rápida y tiempo de secado corto.

APLICACIONES:

- Todos los laminados, paneles de revestimiento decorativo laminado, chapa y post-formado.
- Paneles de alto brillo: Formica®, RESOPAL®, Duropal®, etc.
- MDF, aglomerado, múltiplex, panel ligero (Egger® p.e.).
- Peldaños y zócalos.
- Cuero, corcho, PVC y textiles.
- Metal y aluminio, acero inoxidable.
- Láminas en construcción e industria.

CARACTERÍSTICAS:

- Chorro de gotitas muy finas.
- Alta resistencia a la temperatura: hasta 115° C; breves picos de hasta 180° C.
- Tiempo abierto: 0 - 30 min
- Agarre inmediato, secado rápido, rápida ganancia de resistencia.
- Excelente rendimiento: hasta 165m².
- Muy bajo consumo de energía.
- Capa adhesiva muy fina.
- Resistente a los ácidos y las bases ligeras.
- Buena resistencia a los plastificantes.
- Excelente resistencia a la humedad.
- No contiene tolueno o cloruro de metileno.
- Disponible en color rosa o transparente (indicado para soportes claros)

VENTAJAS:

- Rápido y fácil de aplicar.
- Pulverización eficiente sin pérdida alguna.
- Sistema portátil, sin necesidad de electricidad o aire comprimido.
- Bajo mantenimiento y siempre listo para su uso.
- Menor consumo de hasta el 75%.
- Ahorro de tiempo de hasta un 80%.
- Conservación en el envase cerrado, en condiciones normales: 18 meses.
- Sin cloruro de metileno ni tolueno.
- Residuos limitados (eliminar como desecho).
- Inversión limitada.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

Colas para Carpintería de Madera

SOUDAL 370 SP - Equipamiento

PISTOLA PULVERIZADORA ERGOGRIIP PARA SOUDAL 370 SP

Pistola especialmente diseñada para un rendimiento óptimo con la cola de contacto pulverizable 370 SP.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*118119	METÁLICO	-	1	5412926953806



BOQUILLAS PARA LA PISTOLA PULVERIZADORA ERGOGRIIP

Boquillas de acero inoxidable con diferentes anchuras de chorro que permiten obtener un patrón distinto del encolado.

REFERENCIA	TIPO	UD/CAJA	EAN
*125083	XS	1	5412926953912
	Anchura de chorro: 3 a 5 cm. Distancia pistola-superficie: 10 a 15 cm.		
*125086	S	1	5412926953820
	Anchura de chorro: 5 a 10 cm. Distancia pistola-superficie: 20 a 35 cm.		
*125076	M	1	5412926953837
	Anchura de chorro: 15 a 25 cm. Distancia pistola-superficie: 20-35 cm.		



MANGUERA FLEXIBLE PARA 370 SP.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*125075	NEGRO	-	1	5412926953813



RODILLO DE PRESIÓN PARA COLA DE CONTACTO

Rodillo de calidad profesional para asegurar una perfecta adherencia entre materiales. Disponible en diferentes longitudes - 75 mm, 120 mm.

REFERENCIA	COLOR	ANCHURA	UD/CAJA	EAN
*125079	NEGRO	75 mm.	1	5412926953943
*125088	NEGRO	120 mm.	1	5412926953950



ADAPTADOR PARA LIMPIEZA PARA SISTEMA SOUDATHERM SFI 600P

Adaptador especial con conector de rosca estándar para su uso con la manguera para pistola Ergogrip. Permite conectar un bote de Disolvente 370 SP a la manguera para una limpieza completa.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
123457	METÁLICO	-	1	5411183109919



DISOLVENTE PARA SOUDAL 370 SP

Disolvente limpiador en aerosol para el correcto mantenimiento de las pistolas ErgoGrip, boquillas y mangueras flexibles. Se une a la manguera utilizando el anillo adaptador de limpieza. Disuelve y limpia adhesivo de contacto.

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*128510	TRANSLÚCIDO	500 ml.	12	5411183131101



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

PRO10D - Especial Interior D2

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108768	TRANSLÚCIDO	750 gr.	6	5411183036581
108898	TRANSLÚCIDO	5 Kg	1	5411183037380
103051	TRANSLÚCIDO	20 L - 24 Kg	1	5411183001220

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca en dispersión a base de poliacetato de vinilo libre de disolventes.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, planchas de aglomerado y de acabado, de papel y cartón sobre madera, cartón o cualquier superficie porosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D2 según norma DIN EN 204.
- Transparente después de secado.



PRO20D - Especial Interior Rápida D2

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108767	TRANSLÚCIDO	750 gr.	6	5411183036598
108899	TRANSLÚCIDO	5 Kg	1	5411183037397
103057	TRANSLÚCIDO	20 L - 24 Kg	1	5411183001268

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca en dispersión a base de poliacetato de vinilo libre de disolventes.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, planchas de aglomerado y de acabado, de papel y cartón sobre madera, cartón o cualquier superficie porosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D2 según norma DIN EN 204.
- Transparente después de secado.
- Secado rápido.



PRO30D - Especial Exterior D3

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108769	TRANSLÚCIDO	750 gr.	6	5411183036604
108900	TRANSLÚCIDO	5 Kg	1	5411183037403
103069	TRANSLÚCIDO	20 L - 24 Kg	1	5411183001312

DESCRIPCIÓN:

Cola blanca para madera resistente al agua.

APLICACIONES:

- Pegado de madera, contrachapados, chapas de aglomerado y acabado sobre madera, cartón y otros soportes porosos.
- Puertas y ventanas, tanto en interior como exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D3.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

PRO40P - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108766	BEIGE	750 gr.	6	5411183036611
*108901	BEIGE	5 Kg	4	5411183037410

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano para maderas duras y húmedas. Especialmente adecuado para maderas tropicales y exóticas.

APLICACIONES:

- Encolado de bastidores de ventanas y puertas.
- Encolado de tableros - emparedados, materiales de aislamiento y de elementos constructivos en madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Resistente a la inmersión en agua, incluso salina.



PRO45P - Rápida D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108765	BEIGE	750 gr.	6	5411183036628
*108902	BEIGE	5 Kg	4	5411183037427

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano para maderas duras y húmedas. Especialmente adecuado para maderas tropicales y exóticas.

APLICACIONES:

- Encolado de bastidores de ventanas y puertas.
- Encolado de tableros - emparedados, materiales de aislamiento y de elementos constructivos en madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Resistente a la inmersión en agua, incluso salina.
- Secado Rápido: 30/45 minutos.



PU CONSTRUCT - Extra Rápida D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
105333	BEIGE	310 ml.	15	5411183035812

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano de secado rápido para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Color beige.
- Secado ultra rápido (10 minutos de prensado).



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

PUROCOL - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
107300	TRANSLÚCIDO	310 ml.	15	5411183027374

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Translúcido después de secado.
- Secado rápido. 3 horas de prensado.



PUROCOL EXPRESS - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112524	TRANSLÚCIDO	310 ml.	12	5411183048331

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Color beige.
- Secado ultra rápido. 1 hora de prensado.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

ADHESIVO DE MONTAJE EXTERIOR

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
117764	BEIGE	360 ml.	12	5411183084643

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje extra fuerte a base de caucho sintético con solventes (SBR) para aplicaciones en interior y exterior.

APLICACIONES:

- Fijación sin clavos ni tornillos sobre todo tipo de materiales, incluso sobre Poliestireno.
- Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, molduras, rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, molduras y paneles decorativos.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interior y exterior. Pegado directo.
- Buen agarre inicial. Gran poder de relleno en superficies irregulares.
- Resistente al agua.
- No ataca al Poliestireno.



MONTAGEPRO 140

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112354	BLANCO	310 ml.	12	5411183047846

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje sin disolventes de gran pegado inicial, 140 kg/m²

APLICACIONES:

- Fijación de materiales pesados como madera, piedra, cerámica, metal o plásticos sobre superficies porosas.
- Fijación de paneles, zócalos de madera y PVC sobre superficies porosas.
- Fijación de elementos decorativos como piezas de escayola.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior.
- Ecológico, libre de disolventes.
- Gran adherencia inicial.
- Resistente al agua.



48A

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
103868	AMARILLO	310 ml.	12	5411183012943

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje base neopreno para pegados estructurales flexibles.

APLICACIONES:

- Fijación sin clavos ni tornillos sobre la mayoría de materiales de construcción.
- Aplicación sobre superficies irregulares.

CARACTERÍSTICAS:

- Gran adherencia inicial.
- Resistente al agua.
- Para pegar elementos pesados, utilizar método de transferencia (pegar, separar para oxigenar y volver a pegar confirmando con golpe seco).
- Buena capacidad de relleno.



SOUDASEAL HT - Consultar página 28

SOUDASEAL SUPERTACK - Consultar página 28



Suelos de madera - Parquet

SMX®-30 PLUS

MS-30 PLUS

MS-20 PLUS

MS-25P

SMX®-15 P

PU-20P

DS-10P

SV-15P

Emplastes

EMPLASTE DE MADERA

Preparadores de Superficies

WBPR-11P

WBPR-21P

EPR-31P

VE-50

Accesorios Parquet

LLANA DENTADA



Suelos de madera - Parquet

SMX®-30 PLUS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*124166	MARRÓN CLARO/ROBLE	16 Kg	1	5411183116863
*124036	MARRÓN CLARO/ROBLE	3 x 6 Kg	1	5411183114432

DESCRIPCIÓN :

Adhesivo de parquet universal de CALIDAD PREMIUM para aplicación con llana, a base de polímero SMX®. 100% de contenido sólido, libre de disolventes y de agua. Adecuado para el encolado de muchos tipos de parquet sobre sustratos interiores aptos. Muy bajas emisiones, certificación EC-1R PLUS. Listo para usar, mono-componente, no requiere ninguna mezcla. Curado y ganancia de resistencia extremadamente rápidos, se puede pisar tras 2 horas y lijar pasadas 12 horas. Fuerza de pegado final muy alta, más de 2 N/mm².

APLICACIONES:

Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales como sólido, puñalada, pre-acabados, parquet en fin, de tabloncillos de madera, en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos como el mosaico, la anhidrita, hormigón, soleras, madera, tableros de partículas y tablero de OSB. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Anchuras del tablón; 200 mm. con madera maciza, 280 mm. con madera laminada.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet de polímero SMX® para uso con llana.
- Listo para su uso, mono-componente, de bajo olor.
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia sólida.
- Certificación EC-1R PLUS: muy baja emisión.
- Se puede pisar pasadas 2 horas.
- Se puede lijar pasadas 12 horas.
- Muy alta resistencia del pegado final - más de 2 N/mm².
- Apto para calefacción por suelo radiante.



MS-30 PLUS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
124204	MARRÓN CLARO/ROBLE	6 Kg	1	5411183116900
*124163	MARRÓN CLARO/ROBLE	16 Kg	1	5411183116856
*124167	MARRÓN CLARO/ROBLE	3 x 6 Kg	1	5411183116832

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet universal de CALIDAD SUPERIOR para aplicación con llana, a base de polímero híbrido. 100% de contenido sólido - libre de disolventes y de agua. Para el encolado de muchos tipos de parquet sobre sustratos interiores adecuados. Muy bajas emisiones, certificación EC-1R PLUS. Listo para usar, mono-componente, no requiere ninguna mezcla. Curado y crecimiento de resistencia muy rápidos - se puede pisar pasadas 3 horas y lijar pasadas 16 horas. Fuerza de pegado final muy alta - más de 2 N/mm².

APLICACIONES:

Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales como sólido, puñalada, pre-acabados, parquet en fin, de tabloncillos de madera, en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos como el mosaico, la anhidrita, hormigón, soleras, madera, tableros de partículas y tablero de OSB. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Anchuras del tablón; 180 mm. con madera maciza, 240 mm. con madera laminada.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet de polímero híbrido para uso con llana.
- Listo para su uso, mono-componente, de bajo olor.
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia sólida.
- Certificación EC-1R PLUS: muy baja emisión.
- Se puede pisar pasadas 3 horas.
- Se puede lijar pasadas 16 horas.
- Muy alta resistencia del pegado final - más de 2 N/mm².
- Apto para calefacción por suelo radiante.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

MS-20 PLUS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*124203	MARRÓN CLARO/ROBLE	6 Kg	1	5411183116894
*124165	MARRÓN CLARO/ROBLE	16 Kg	1	5411183116849
*124164	MARRÓN CLARO/ROBLE	3 x 6 Kg	1	5411183116825

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet universal de ALTA CALIDAD para aplicación con llana, a base de polímero híbrido. 100% de contenido sólido, libre de disolventes y de agua. Adecuado para el encolado de muchos tipos de parquet sobre sustratos interiores aptos. Muy bajas emisiones, certificación EC-1R PLUS. Listo para usar, mono-componente, no requiere ninguna mezcla. Curado y ganancia de resistencia rápidos, se puede pisar pasadas 8 horas y lijar pasadas 24 horas. Fuerza de pegado final alta, más de 1,2 N/mm².

APLICACIONES:

Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales como sólido, puñalada, pre-acabados, parquet en fin, de tabloncillos de madera, en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos como el mosaico, la anhidrita, hormigón, soleras, madera, tableros de partículas y tablero de OSB. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Anchuras del tablón; 160. mm con madera maciza, 200 mm. con madera laminada.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet de polímero híbrido para uso con llana.
- Listo para su uso, mono-componente, de bajo olor.
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia sólida.
- Certificación EC-1R PLUS: muy baja emisión.
- Se puede pisar pasadas 8 horas.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.
- Muy alta resistencia del pegado final - más de 1,2 N/mm².
- Apto para calefacción por suelo radiante.



MS-25P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*118015	NEGRO	600 ml.	12	5411183085596

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet universal a base de polímero híbrido, de alta fuerza final, para aplicación con pistola. 100% de contenido sólido - libre de disolventes y de agua. Para el encolado mediante cordones de tarima flotante sobre sustratos interiores adecuados. Se puede pisar y lijar pasadas 48 horas. Fuerza de pegado final alta - 2 N/mm².

APLICACIONES:

Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales como sólido, puñalada, pre-acabados, parquet en fin, de tabloncillos de madera, en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos como el mosaico, la anhidrita, hormigón, soleras, madera, tableros de partículas y tablero de OSB. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Anchuras del tablón: 150 mm. hasta 180 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet de polímero híbrido para uso con pistola.
- Listo para su uso, mono-componente, de bajo olor.
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia sólida.
- Se puede pisar pasadas 48 horas.
- Se puede lijar pasadas 48 horas.
- Fuerza de cizallamiento final - 3,5 N/mm².
- Apto para calefacción por suelo radiante.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SMX®-15P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112513	MARRÓN CLARO/ROBLE	600 ml.	12	5411180085596

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet universal de CALIDAD PREMIUM para aplicación con llana, a base de polímero SMX®. 100% de contenido sólido, libre de disolventes y de agua. Adecuado para el encolado de muchos tipos de parquet sobre sustratos interiores aptos. Muy bajas emisiones, certificación EC-1R PLUS. Listo para usar, mono-componente, no requiere ninguna mezcla. Curado y ganancia de resistencia extremadamente rápidos, soporta carga tras 2 horas y se puede lijar pasadas 12 horas. Fuerza de pegado final muy alta, más de 2 N/mm².

APLICACIONES:

Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales como sólido, puñalada, pre-acabados, parquet en fin, de tabloncillos de madera, en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos como el mosaico, la anhidrita, hormigón, soleras, madera, tableros de partículas y tablero de OSB. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Anchuras del tablón; 180. mm con madera maciza, 240 mm. con madera laminada.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet de polímero SMX® para uso con llana. Apto para calefacción por suelo radiante.
- Listo para usar, mono-componente, de bajo olor. Certificación EC-1R PLUS: muy baja emisión.
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia sólida.
- Se puede pisar pasadas 2 horas. Se puede lijar pasadas 12 horas.
- Muy alta resistencia del pegado final - más de 2 N/mm².
- Apto para calefacción por suelo radiante.



PU-20P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*113065	TRASLÚCIDO	6 Kg	1	541118368285

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes para parquet y suelos de madera. Muy fácil de aplicar. Incremento rápido de la fuerza de pegado. Fuerza final de pegado muy alta. Excelente capacidad de relleno. No encoge. Adecuado para todo tipo de madera, incluyendo los tipos sensibles a la humedad. No afectado por hongos o bacterias.

APLICACIONES:

Pegado de todo tipo de suelos de madera incluidos laminados y maderas exóticas. Adecuado para su uso en superficies porosas y no porosas como el hormigón, soleras, madera y aglomerado. También para suelos con calefacción por suelo radiante. Adecuado para el pegado de madera sensible a la humedad en superficies moderadamente porosas.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet a base de poliuretano de 2 componentes, para uso con llana.
- Adecuado para todas las maderas incluyendo los tipos sensibles a la humedad.
- Sustratos porosos y no porosos. Apto para calefacción por suelo radiante.



DS-10P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112924	MARRÓN CLARO/ROBLE	15 Kg	1	541118349543

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet en base de dispersión, libre de solventes y con alto contenido sólido, para su uso en sustratos porosos. Basado en agua. Mono-componente, por lo que no hay que mezclar. Largo tiempo abierto (hasta 30 minutos). Acumulación rápida de resistencia. Prácticamente sin olor. Se puede pisar pasadas 24 horas, y lijar pasadas 48 (o 24 horas si se usa con clavos).

APLICACIONES:

Apropiado para el encolado de parquet, suelos de madera exótica y materiales de madera duros que no son sensibles a la humedad. Pegado a subsuelos porosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de parquet en base dispersión, libre de solventes, prácticamente sin olor.
- Adecuado para los tipos de madera que no son sensibles a la humedad.
- Elasticidad permanente.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SV-15P

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112923	MARRÓN CLARO/ROBLE	13 Kg	1	5411183049574

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de parquet en base solvente PVAc. Adecuado para el encolado de muchos tipos de suelos de parquet sobre sustratos interiores adecuados. Mono- componente, listo para usar. Libre de agua. Muy fácil de aplicar. Forma picos estables una vez aplicada con una llana dentada o peine esparcidor. Se puede pisar pasadas 24 horas y lijar pasadas 48 horas.

APLICACIONES:

La unión de suelos de madera, tales como sólidos, puñalada, pre-acabado, parquet en fin, de tabloncillos de madera, woodblock y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos tales como hormigón, pavimentos, madera, mosaico, aglomerado y tablero de MDF.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo para parquet en base solvente PVAc.
- Adecuado para pequeñas áreas de suelos de madera.
- Sustratos porosos.



Emplastes

EMPLASTE DE MADERA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
103400	PINO	50 ml	10	5411183000650
103486	SAPELLY	50 ml	10	5411183003279
103499	ROBLE	50 ml	10	5411183003286
103395	CASTAÑO	50 ml	10	5411183003293
103398	NOGAL	50 ml	10	5411183003309
103418	TEKA	50 ml	10	5411183003262

DESCRIPCIÓN:

Pasta de primera calidad para reparaciones rápidas sobre superficies de madera.

APLICACIONES:

Relleno de grietas, agujeros y fisuras en superficies de madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Secado rápido.
- Una vez seco, se puede lijar, pintar y barnizar. Excelente admisión de barnices y pinturas.
- Interior y exterior.
- No merma.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

WBPR-11P - Imprimación de superficie

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*113357	TRANSPARENTE	5 L	1	5411183051409

DESCRIPCIÓN:

Imprimación sin disolventes para su uso en subsuelos porosos. Alta cobertura. Muy fácil de aplicar. Secado rápido. Fija el polvo. Aumenta la adherencia a subsuelos no porosos. Limita la absorción por el subsuelo. Queda transparente al secar.

APLICACIONES:

Tratamiento preliminar de subsuelos minerales absorbentes y no absorbentes tales como los subsuelos de cemento, hormigón, anhidrita y subsuelos nivelados. También es adecuado para el tratamiento previo de subsuelos minerales insensibles a la humedad y subsuelos no minerales sensibles a la humedad, como madera aglomerada, tablero OSB y subsuelos de madera.

CARACTERÍSTICAS:

- Imprimación de superficie de uso universal, libre de solventes.
- Compatible con muchos adhesivos de parquet de Soudal.
- Secado rápido y fácil de usar.
- Sustratos porosos y no porosos.



WBPR-21P - Imprimación de alta penetración

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*113358	TRANSPARENTE	5 L	1	5411183051416

DESCRIPCIÓN:

Sellador e imprimación para fortalecimiento de superficie. Listo para usar. Alta cobertura. Muy fácil de aplicar. Secado rápido. Refuerza el subsuelo. Limita la absorción por el subsuelo. Fija el polvo. Queda transparente al secar.

APLICACIONES:

Tratamiento previo de subsuelos minerales de arena o polvo de alta absorción, tales como cemento, hormigón, anhidrita y los subsuelos nivelados.

CARACTERÍSTICAS:

- Imprimación de uso universal libre de solvente de fortalecimiento profundo de superficie.
- Compatible con muchos adhesivos de parquet de Soudal.
- Secado rápido y fácil de usar.
- Sustratos porosos.



EPR-31P - Imprimación Epoxi

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*114605	TRANSPARENTE	7 Kg	1	5412926188833

DESCRIPCIÓN:

Sellador de dos componentes a base de epoxi. Suprime la humedad residual de la construcción y la humedad ascendente. Libre de solventes y de agua. Muy fácil de aplicar. Para subsuelos críticos. Impermeable y resistente a productos químicos. Alta fuerza de flexión, cizalladura, compresión y resistencia a la tracción. Mejora la fuerza de adherencia. Adecuado para calefacción por suelo radiante. Para interiores y exteriores.

APLICACIONES:

Suprime la humedad ascendente y la humedad residual de construcción. Es ideal para el tratamiento previo de subsuelos minerales de arena o polvo de alta absorción como cemento, hormigón, anhidrita y los subsuelos nivelados. También es adecuado para superficies de madera, tableros de partículas, terrazo, baldosas de cerámica y metal.

CARACTERÍSTICAS:

- Sellador a base de epoxi de dos componentes.
- Resistente a la humedad.
- Sustratos porosos y no porosos.
- Apto para calefacción por suelo radiante.
- Alta resistencia al cizallamiento, compresión y tracción.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

VE-50 - Mortero autonivelante

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*114450	GRIS	25 Kg	1	5411183060951

DESCRIPCIÓN:

Compuesto nivelador a base de cemento con alto contenido de polímero y excelentes propiedades autonivelantes.

APLICACIONES:

Preparación de soportes listos para instalar con un espesor de capa de hasta hasta 15 mm. Instalación inmediata de revestimientos para el suelo. Adecuado para aplicaciones de "instalar-en-un-día".

CARACTERÍSTICAS:

- Baja acumulación de tensión.
- Excelente adherencia final.
- Muy baja emisión (EC-1 según GEV).
- Espesor de capa de 1 hasta 15 mm.
- Excelentes propiedades autonivelantes.
- Ajuste extremadamente rápido.



Accesorios Parquet

LLANA DENTADA

REFERENCIA	TAMAÑO	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*112915	Nº 11 Cordón ancho	1	12	5411183049710
*112946	Nº 03 Cordón pequeño	1	12	5411183049727

DESCRIPCIÓN:

Llana dentada esparcidora de adhesivo de calidad profesional. Disponible en dos tamaños: cordón estrecho (Nº 3) para parquet de tamaño pequeño y cordón ancho (Nº 11) para parquet de tamaño grande.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

Anclaje Químico Poliéster
SOUDAFIX P300-SF

Anclaje Químico Viniléster
TACO QUÍMICO CA-1400
SOUDAFIX VE400-SF

Accesorios Anclajes
TAMICES
CÁNULAS MEZCLADORAS
PISTOLA RESINA SOUDAFIX



SOUDAFIX P300-SF - Poliéster

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
121743	GRIS HORMIGÓN	280 ml	12	5411183101227
124363	GRIS HORMIGÓN	410 ml	12	5411183118263

DESCRIPCIÓN:

Resina bicomponente de poliéster sin estireno.

APLICACIONES:

- Fijación de varas, vigas, barras de acero, machos roscados, perfiles, etc., en varios materiales sólidos y huecos, tales como hormigón, ladrillo macizo y hueco, hormigón poroso, piedra natural, paredes de yeso, etc., sin necesidad de sistemas de presión.

CARACTERÍSTICAS:

- Sin estireno.
- Cartucho 100% reutilizable.
- Certificado SOCOTEC



SOUDAFIX VE400-SF - Viniléster sin estireno

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*117475	GRIS HORMIGÓN	380 ml.	12	5411183083776
*117474	GRIS HORMIGÓN	280 ml.	12	5411183083769

DESCRIPCIÓN:

Resina bicomponente de viniléster sin estireno.

APLICACIONES:

- Fijación de cargas pesadas en construcción, apto para materiales mazicos y huecos.
- Fijación libre de soportes, aún estando próximo al borde.
- Puede ser utilizado como argamasa de reparación.
- Fijación de barandas, cercas, mástiles, toldos, celosías, calentadores, radiadores, estanterías, antenas, sanitarios, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Sin estireno, casi sin olor.
- Cartucho 100% reutilizable.
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos.
- Certificado ETA-0576 y FR120.



TACO QUÍMICO CA-1400 - Viniléster sin estireno

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119029	GRIS HORMIGÓN	280 ml.	12	5411183088429

DESCRIPCIÓN:

Resina bicomponente de viniléster sin estireno.

APLICACIONES:

- Fijación de cargas pesadas en construcción, apto para materiales mazicos y huecos.
- Fijación libres de soportes, aún estando próximo al borde.
- Puede ser utilizado como argamasa de reparación.
- Fijación de barandas, cercas, mástiles, toldos, celosías, calentadores, radiadores, estanterías, antenas, sanitarios, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Sin estireno, casi sin olor.
- Cartucho 100% reutilizable.
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

TAMICES

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
117431	TRANSLÚCIDO	5 UDS.	12	5411183083486

DESCRIPCIÓN:

Envase blíster con 5 vainas de tamiz de 13 x 85 mm. (aplicación en ladrillo hueco). Ideal para varillas roscadas de 8 mm. y 10 mm.



CÁNULAS MEZCLADORAS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
117375	TRANSLÚCIDO	5 UDS.	12	5411183083042

DESCRIPCIÓN:

Cánulas de reemplazo para la reutilización de cartuchos de anclaje químico. Diseñadas para la obtención de una mezcla óptima en la aplicación.



PISTOLA RESINA SOUDAFIX

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
103265	ROJO/NEGRO	Cartucho 380 ml.	1	5411183088764

DESCRIPCIÓN:

Pistola de alta resistencia de alta calidad para la aplicación de cartuchos de 380 ml.





Aesoles Técnicos: Lubricantes y Protección

VASELINA EN SPRAY

SILICONA EN SPRAY

PTFE - TEFLÓN EN SPRAY

WHITE GREASE - GRASA BLANCA

MULTI SPRAY - 8 EN 1

Aesoles Técnicos: Limpiadores

CLEANER & DEGREASER - DESENGRASANTE

SEALANT REMOVER - ELIMINADOR DE SELLADORES

ADHESIVE REMOVER - ELIMINADOR DE ADHESIVOS

MULTI-CLEANER - LIMPIADOR UNIVERSAL

BRAKE CLEANER - LIMPIADOR DE FRENOS

Aesoles Técnicos: Aplicaciones Industriales

ZINC SPRAY - MATE

ALU-ZINC SPRAY - BRILLANTE

CONTACT-SPRAY - CONTACTOS ELÉCTRICOS

DEGRIP-ALL - AFLOJATODO

CUTTING OIL - ACEITE DE CORTE Y TALADRO

ANTI-PROYECCIONES



Aerosoles Técnicos: Lubricantes y Protección

VASELINA EN SPRAY

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119703	TRANSLÚCIDO	400 ml.	6	5411183090637

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador transparente, exento de ácidos, para la lubricación y protección. Tiene un efecto lubricante con metales y materiales sintéticos y ofrece protección contra influencias climáticas, ácidos débiles y bases y desgaste. Funciona como protector de corrosión y repelente al agua. Temperatura hasta +150°C. Exento de siliconas. No utilizar en tambores ni discos de frenos.

APLICACIONES:

- Bisagras de puertas y ventanas, tuercas y tornillos, herramientas de jardín, celosías, persianas, etc.



SILICONA EN SPRAY

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119704	TRANSLÚCIDO	400 ml.	6	5411183090644

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador transparente con propiedades lubricantes y antiadherentes a base de aceite de silicona de alta calidad. Disminuye la fricción y reduce el desgaste en elementos mecánicos. Apto para ligera lubricación de materiales sintéticos y caucho. Evita adherencia de suciedad y grasa. Repele el agua. Abrillantador de materiales sintéticos y caucho. Aplicable hasta +200°C. No utilizar en tambores ni discos de frenos.

APLICACIONES:

- Rieles, protección de cableado eléctrico frente a la humedad, puertas de corredera y sellados de caucho, motores, etc.



PTFE - TEFLÓN EN SPRAY

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119705	TRANSLÚCIDO	400 ml.	6	5411183090651

DESCRIPCIÓN:

Lubricante de alta calidad a base de Teflón para el tratamiento de piezas de metal y sintéticas. Alta capacidad de penetración. Apto para utilizar en piezas que estén bajo una larga o alta fuerza y carga de temperatura (-50°C hasta 250°C). Repele el agua y la suciedad. PTFE ofrece una protección duradera contra la fricción y el desgaste. Muy buena estabilidad mecánica y térmica.

APLICACIONES:

- Maquinaria, poleas, cadenas y cambios de bicicletas, cojinetes, cintas de transporte, etc.



WHITE GREASE - GRASA BLANCA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119706	TRANSLÚCIDO	400 ml.	6	5411183090668

DESCRIPCIÓN:

Grasa blanca. Lubricante de alta calidad a base de grasa de litio blanco con Teflón para aplicaciones pesadas. Ideal para piezas de metal o sintéticas en movimiento. Efecto doble: pulveriza como si fuera aceite (grandes propiedades de penetración) y se solidifica como grasa (gran capacidad de adherencia y buena resistencia a la presión). Resistente al agua y protege contra la corrosión. Apto para aplicaciones verticales, no gotea.

APLICACIONES:

- Maquinaria, cojinetes, ejes, engranajes, cintas de transporte y perfiles de sellado de caucho, para temperaturas desde -20°C hasta 120°C.



MULTI SPRAY

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119707	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090675
125783	TRANSPARENTE	200 ml.	24	5411183123311

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador múltiple universal de alta calidad con acción óctuple: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración del aceite de corte, repelente a la corrosión y la humedad y pulverizador de contacto y de choque. Después de la limpieza, deja una película protectora. No daña materiales sintéticos ni metales. Aumenta la vida útil de las piezas de caucho.

APLICACIONES:

- Tornillos, pernos, tuercas, piezas móviles, ejes, bisagras, cadenas, herramientas de jardín, etc.



CLEANER & DEGREASER - Desengrasante

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119708	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090682

DESCRIPCIÓN:

Potente limpiador y desengrasante de secado rápido para todo tipo de trabajos de mantenimiento y montaje. También es apto para preparar superficies antes de aplicar cola o realizar trabajos de sellado. Elimina, entre otros, restos no endurecidos de MS, PU y siliconas, restos de alquitrán, grasa y ceras.

APLICACIONES:

- Se puede utilizar sobre la mayoría de los soportes no porosos (metal, sintéticos, PVC,...).
- No deja residuos.



SEALANT REMOVER - Eliminador de selladores

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119709	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090699

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador listo para el uso de acción rápida. Elimina siliconas y polímeros MS endurecidos.

APLICACIONES:

- Se aplica en todos los soportes actuales, aluminio, recubrimientos, planchas laminadas, pintura y algunos materiales sintéticos.



ADHESIVE REMOVER - Eliminador de adhesivos

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119710	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090705

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de solvente transparente, apta para la eliminación de manchas frescas de cola y la limpieza de brochas, espátulas y peines de encolado. No apta para poliestireno y plexiglás. Puede dañar determinados soportes (p. ej. materiales sintéticos).

APLICACIONES:

- Eliminación de manchas de colas frescas y la limpieza de brochas, espátulas y peines de encolado.
- Elimina restos endurecidos de colas de contacto.



MULTI-CLEANER - Limpiador universal

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119711	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090712

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador en espuma de limpieza universal. No gotea, apto para superficies verticales.

APLICACIONES:

- Limpieza de cristales, baldosas, espejos, laminados, PVC, cocinas, interiores de coche, textil, alfombras, material de oficina, etc.



BRAKE CLEANER - Limpiador de frenos

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119712	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090729

DESCRIPCIÓN:

Potente limpiador de secado rápido para piezas de freno y embrague. Cómodo para usar bajo cualquier ángulo y no es corrosivo para los metales.

APLICACIONES:

- Elimina rápidamente el exceso de líquido de frenos, restos de aceite, suciedad, etc. Previene el chirrido de frenos y que patine el embrague.



Aerosoles Técnicos: Aplicaciones Industriales

ZINC SPRAY - Mate

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119713	ZINC	400 ml.	6	5411183090736

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador de Zinc Spray mate (98% zinc) de alta calidad para galvanizado en frío. Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto. Por su acción catódica, el pulverizador es muy económico y eficaz.

APLICACIONES:

- Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura. Ideal para superficies galvanizadas dañadas.



ALU-ZINC SPRAY - Brillante

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119714	ZINC-CLARO	400 ml.	6	5411183090743

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador de Alu-Zinc brillante de alta calidad para galvanizado en frío. Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto. Acabado brillante y fino. Por su acción catódica, el pulverizador es muy económico y eficaz.

APLICACIONES:

- Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura. Ideal para superficies galvanizadas dañadas.



CONTACT-SPRAY - Contactos eléctricos

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119715	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090750

DESCRIPCIÓN:

Pulverizador universal de limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos. Suelta la suciedad y el óxido. Evita interrupciones y pérdida de corriente en caso de contacto con humedad.

APLICACIONES:

- Conmutadores, acumuladores, potenciómetros, contactos deslizantes y de arrastre, reguladores, etc.



DEGRIP-ALL - Aflojatodo

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119716	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183090767

DESCRIPCIÓN:

Aceite Afloja-todo enfriador, para soltar y aflojar tornillos y piezas oxidadas y gripadas. Por la baja tensión superficial, el aceite penetra hasta en las más pequeñas cavidades. El producto provoca un altísimo enfriamiento (-40°C) sobre las piezas afectadas por el óxido dando lugar a la rotura del mismo y lubricando las piezas a aflojar.

APLICACIONES:

- Maquinaria, tornillos, tuercas, pernos, bridas, etc.



CUTTING OIL - Aceite de corte y taladro

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119717	TRANSLÚCIDO	400 ml.	6	5411183090774

DESCRIPCIÓN:

Aceite de alta calidad para prevenir el recalentamiento de metales durante los trabajos de corte y perforación. Disminuye la resistencia al corte y la carga mecánica en la herramienta. No es corrosivo.

APLICACIONES:

- Perforaciones, fresado, corte, aserrado, limado, roscado, torneado, desbastado y perforado de acero y la mayoría de metales no ferrosos.



ANTI-PROYECCIONES

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
127776	TRANSPARENTE	400 ml.	6	5411183128170

DESCRIPCIÓN:

Spray no inflamable que previene la adhesión de las chispas provocadas por trabajos de soldadura. Alta protección contra la corrosión. No contiene siliconas. Caducidad: 36 meses.



GUÍA DE USO

	HASTA 200°	HASTA 250°	USO INTENSIVO	ELIMINA ÓXIDO	METAL - PLÁSTICO (O MATERIAL SINTÉTICO)	HIERRO - ACERO	GOMA	CONTRA LA SUCIEDAD	CONTRA LA OXIDACIÓN	CONTRA LA HUMEDAD	CONTRA ÁCIDOS ALCALINOS	CONTRA EL CALOR	PARA CARGAS PESADAS	VIDRIO - BALDOSAS	PINTURA - REVESTIMIENTOS	ADHESIVOS	CONTACTOS ELÉCTRICOS	PLÁSTICO - PVC	ALFOMBRAS - TEXTILES	METAL - ALUMINIO	GOMA	GRASA - ACEITE	SILICONA CURADA - POLÍMERO MS	ADHESIVO NO CURADO	ADHESIVO DE CONTACTO CURADO
VASELINA EN SPRAY	✓				✓	✓			✓	✓	✓														
SILICONA EN SPRAY	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
MULTI SPRAY	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓					
PFTE - TEFLÓN		✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓												
GRASA BLANCA	✓		✓		✓				✓	✓			✓												
ZINC SPRAY MATE						✓			✓																
ALU-ZINC SPRAY						✓			✓																
CONTACT-SPRAY				✓		✓		✓	✓								✓								
DEGRIP-ALL				✓		✓			✓	✓															
CUTTING OIL						✓			✓				✓												
BRAKE CLEANER																				✓		✓			
MULTI-CLEANER														✓				✓	✓	✓	✓	✓			
CLEANER & DEGREASER																		✓		✓		✓			
ADHESIVE REMOVER																✓				✓			✓	✓	
SEALANT REMOVER														✓				✓		✓		✓			





Espumas PU FR

SOUDAFOAM FR MANUAL

SOUDAFOAM FR PISTOLA

Mantas Ignifugas

MANTA INTUMESCENTE FR

Masillas FR

FIRECRYL

FIRE SILICONE B1

SILIRUB HT°-N

SILIRUB HT°-A

SOUDASEAL FR

CALOFER



SOUDAFOAM FR MANUAL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112026	ROSA	750 ml.	12	5411183046153

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos.

Cumple norma europea UNE EN 1366.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas a prueba de incendios.
- Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, suelos y techos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resiste al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.
- Sellador contra humo y gas.
- Alto aislamiento térmico y acústico. Óptimo aislamiento en la refrigeración.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).



SOUDAFOAM FR PISTOLA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
116900	ROSA	750 ml.	12	5411183079977

DESCRIPCIÓN:

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos.

Cumple norma europea UNE EN 1366.

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas a prueba de incendios.
- Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, suelos y techos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resiste al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.
- Sellador contra humo y gas.
- Alto aislamiento térmico y acústico. Óptimo aislamiento en la refrigeración.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).



Mantas Ignífugas

MANTA INTUMESCENTE FR

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*124090	BLANCO	40 X 5,5 mm. - 1,8 m.	7	5411183116412
*124089	BLANCO	300 X 5,5 mm. - 1,8 m.	1	5411183116405
*126933	BLANCO	300 X 3 mm. - 1,8 m.	1	NO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN:

Manta acrílica, intumescente y refrigerante en caso de fuego.

Resistente al fuego alrededor de los conductos de cables y tubos de metal.

Probado de acuerdo con la norma EN 1366-3.

CARACTERÍSTICAS:

- Intumescente en caso de fuego y de calor (120 ° C).
- Flexible y se puede pintar.
- Impermeable al agua.
- Sin decoloración.
- Por un lado es autoadhesiva.

APLICACIONES:

- Aislamiento alrededor de soportes de cables y tubos de metal en los pasajes donde se necesita resistencia al fuego.
- Banda RF para puertas cortafuegos. La banda se utiliza entre el marco y el muro.

Compruebe siempre los certificados antes de comenzar el trabajo.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

FIRECRYL

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*106329	BLANCO	310 ml.	15	5411183009448
*107433	GRIS	310 ml.	15	5411183027558
*105229	BLANCO	600 ml.	12	5411183037175
*110947	GRIS	600 ml.	12	5411183042476

DESCRIPCIÓN:

Masilla acrílica plasto-elástica resistente al fuego hasta 4 horas. Intumescente a temperaturas de +250°C.

Cumple norma europea UNE EN 1366 Parte 4 y NBN713.020-BS 476/20.

APLICACIONES:

- Aplicaciones a prueba de fuego en interior.
- Relleno de grietas y fisuras en hormigón y yeso.
- Sellado de juntas con poco movimiento (<10%) que precisan resistencia al fuego.

CARACTERÍSTICAS:

- Evita la penetración del fuego y humo.
- Intumescente.
- Excelente adherencia sobre superficies porosas. Se puede pintar una vez curado.



FIRE SILICONE B1

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*108998	BLANCO	310 ml.	15	5411183037687
*102530	GRIS	310 ml.	15	5411183017603
*109952	GRIS	600 ml.	12	5411183039070

DESCRIPCIÓN:

Silicona neutra resistente al fuego hasta 4 horas y conforme al estándar DIN4102 B1.

Cumple norma europea UNE EN 1366 Parte 4 y NBN713.020-BS 476/20.

APLICACIONES:

- Todas las juntas de construcción y acristalamiento comunes que necesitan un sellado retardante del fuego.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación.
- Bajo módulo. Continúa elástico después de curación.
- Color estable frente a rayos UV.
- Hasta 4 horas de resistencia al fuego.



SILIRUB HT°-N

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108266	NEGRO	310 ml.	15	5411183036031

DESCRIPCIÓN:

Silicona neutra resistente al fuego hasta temperaturas de +280°C.

APLICACIONES:

- Sellado de sistemas de calefacción.
- Juntas en bombas y motores.
- Todas las aplicaciones de sellado que requieran resistencia a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS:

- Elasticidad permanente después de curado.
- Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, incluso sobre los materiales sintéticos.
- Resistencia hasta +280°C.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SILIRUB HT°-A

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
108265	NEGRO	310 ml.	15	5411183036024

DESCRIPCIÓN:

Masilla de silicona acética resistente a temperaturas de +285°C.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de bombas y motores.
- Sellado de partes metálicas.
- Sellado de juntas en calderas.

CARACTERÍSTICAS:

- Buena adherencia sobre metales, vidrio y cerámica.
- Permanentemente elástico.
- Resiste temperaturas de hasta +285°C.



SOUDASEAL FR

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*113628	GRIS	600 ml.	12	5411183102330

DESCRIPCIÓN:

Masilla elástica mono-componente de alta calidad con base SMX® de curado por absorción de humedad. ISO R834 y REI CSI 1125 RF. Consultar otros ensayos.

APLICACIONES:

- Todas las aplicaciones de sellado que requieren buenas propiedades ignífugas.
- Juntas de expansión y conexión en industria y construcción.
- Sellado de juntas a prueba de fuego en edificios prefabricados y rascacielos.
- Conexiones flexibles en aplicaciones de automoción.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación, incluso en situaciones adversas.
- No contiene disolventes, isocianatos, ácidos ni halógenos.
- Excelente resistencia a rayos UV. Se puede pintar.
- No forma burbujas.



CALOFER

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
107767	NEGRO	310 ml.	24	5411183029408

DESCRIPCIÓN:

Calofer es una pasta de sellado de alta calidad que cura para formar una unión dura que soporta temperaturas de hasta 1500 °C.

CARACTERÍSTICAS:

- Listo para usar.
- No se desmenuza ni se agrieta después del endurecimiento.
- Resistente al calor hasta 1500 °C.
- Libre de asbesto.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas y aberturas en zonas de alta temperatura.
- Instalación de sistemas de calefacción, hornos, etc.




* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

SOUDAL FIRE RANGE

ESPUMA PU Y SELLADORES PARA LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Cumplen Normativa UNE EN 1366-4 y UNE EN 13501-2

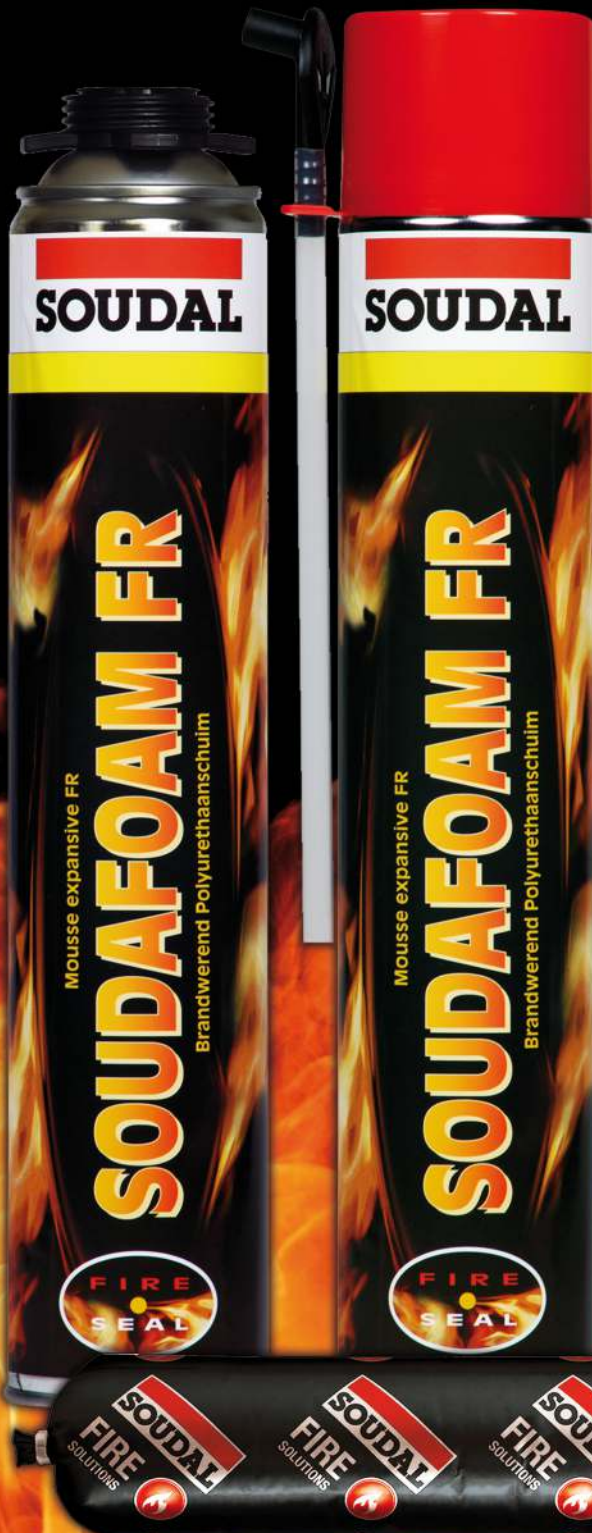



Cintas de Sellado y Aislamiento

SOUDABAND ACRYL T80

FONDO DE JUNTA PU

MIRROR TAPE

BUTYBAND ALUMINIO

BUTYBAND PLOMO

MEMBRANA EPDM

MEMBRANA EPDM FIX



SOUDABAND ACRYL T80

REFERENCIA	MEDIDAS	METROS POR ROLLO	ROLLOS/CAJA	EAN
*110859	10 mm. de ancho / Exp. de 2 mm. a 10 mm.	10 m	30	5411183035683
*110861	15 mm. de ancho / Exp. de 2 mm. a 10 mm.	10 m	20	5411183035690
*127380	20 mm. de ancho / Exp. de 2 mm. a 10 mm.	10 m	15	5411183035706
*110866	10 mm. de ancho / Exp. de 3 mm. a 15 mm.	8 m	30	5411183035256
*110868	20 mm. de ancho / Exp. de 3 mm. a 15 mm.	8 m	15	5411183068476
*110871	10 mm. de ancho / Exp. de 4 mm. a 20 mm.	8 m	30	5411183035751
*110872	15 mm. de ancho / Exp. de 4 mm. a 20 mm.	8 m	20	5411183035652
*110873	20 mm. de ancho / Exp. de 4 mm. a 20 mm.	8 m	15	5411183035669
*110877	15 mm. de ancho / Exp. de 6 mm. a 30 mm.	6 m	20	5411183068117
*110878	20 mm. de ancho / Exp. de 6 mm. a 30 mm.	6 m	15	5411183068490
*110881	20 mm. de ancho / Exp. de 8 mm. a 40 mm.	6 m	15	5411183068087

DESCRIPCIÓN:

Cintas de espuma comprimida impregnadas para diferentes juntas de sellado dependiendo de las necesidades. SOUDABAND ACRYL T80 para uso en interior. Densidad 80 kg/m³.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas entre marcos de ventanas y paredes.
- Sellado de juntas en elementos prefabricados de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación.
- Aislante acústico y térmico.
- No requiere preparación ni acabado.
- No contamina ni mancha las superficies.
- Muy buena adaptabilidad.



FONDO DE JUNTA PU


REFERENCIA	MEDIDAS / COLOR	METROS POR SACO	UD/CAJA	EAN
*110283	Diámetro 15 mm. / NEGRO	250 m	1 SACO	5411183024755
*110286	Diámetro 30 mm. / NEGRO	100 m	1 SACO	5411183025219
*110310	Diámetro 15 mm. / GRIS	750 m	1 SACO	5411183024748
*110307	Diámetro 6 mm. / GRIS	1200 m	1 SACO	5411183022515
*110308	Diámetro 10 mm. / GRIS	1500 m	1 SACO	5411183021099
*110309	Diámetro 13 mm. / GRIS	750 m	1 SACO	5411183024731
*106783	Diámetro 20 mm. / GRIS	500 m	1 SACO	5411183024908
*110422	Diámetro 25 mm. / GRIS	300 m	1 SACO	5411183025059
*110423	Diámetro 30 mm. / GRIS	250 m	1 SACO	5411183025202

DESCRIPCIÓN:

Cinta de sellado de espuma PU de sección circular y células abiertas para el relleno de juntas de construcción y expansión.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta flexibilidad.
- Muy buena resistencia a la compresión y a la tracción.
- Excelente resistencia a muchos productos químicos y ácidos suaves.
- Resiste a los selladores habituales utilizados en construcción.
- No exponer directamente a la luz del sol.

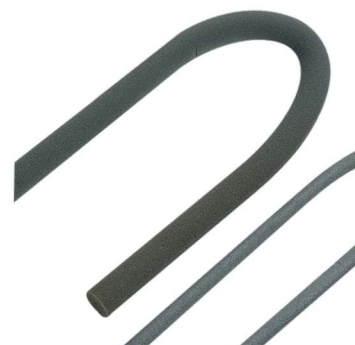

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

MIRROR TAPE - Cinta Adhesiva Doble Cara

REFERENCIA	MEDIDAS / COLOR	METROS POR ROLLO	ROLLOS/CAJA	EAN
*110296	12 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / BLANCO	66 m	8	5411183023314
*110297	19 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / BLANCO	66 m	6	5411183023321
*110298	25 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / BLANCO	66 m	4	5411183023338
*110294	19 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / NEGRO	66 m	6	5411183023352
*110295	25 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / NEGRO	66 m	4	5411183023345

DESCRIPCIÓN:

Cinta adhesiva de polietileno de primera calidad con adherencia por las dos caras.

APLICACIONES:

- Instalación y pegado de espejos, zócalos, elementos decorativos, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de doble cara.
- Gran poder de adhesión.



BUTYBAND ALUMINIO

REFERENCIA	MEDIDAS	METROS POR ROLLO	ROLLOS/CAJA	EAN
111083	7,5 cm. ancho	10 m	8	5411183042155
111084	10 cm. ancho	10 m	6	5411183042797
111085	15 cm. ancho	10 m	4	5411183042803
111086	22,5 cm. ancho	10 m	2	5411183042810
111087	30 cm. ancho	10 m	2	5411183042827

DESCRIPCIÓN:

Preformado, cinta adhesiva y plástica para obtener excelentes sellados.

APLICACIONES:

- Sellado entre la mayoría de elementos.
- Sellado en tragaluces, terrazas y tejados.
- Sellados de acristalamiento en invernaderos.
- Numerosas aplicaciones de sellado en la construcción de caravanas.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy flexible.
- Adecuado para superficies verticales.
- Se adhiere bien sobre todas las superficies, incluso a bajas temperaturas.
- Resiste a los rayos UV y al agua de alta densidad de vapores.



BUTYBAND PLOMO

REFERENCIA	MEDIDAS	METROS POR ROLLO	ROLLOS/CAJA	EAN
*111088	7,5 cm. ancho	10 m	8	5411183042834
*111089	10 cm. ancho	10 m	6	5411183042841
*111090	15 cm. ancho	10 m	4	5411183042858
*111091	22,5 cm. ancho	10 m	2	5411183042865
*111092	30 cm. ancho	10 m	2	5411183042872

DESCRIPCIÓN:

Preformado, cinta adhesiva y plástica para obtener excelentes sellados.

APLICACIONES:

- Sellado entre la mayoría de elementos.
- Sellado en tragaluces, terrazas y tejados.
- Sellados de acristalamiento en invernaderos.
- Numerosas aplicaciones de sellado en la construcción de caravanas.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy flexible.
- Adecuado para superficies verticales.
- Se adhiere bien sobre todas las superficies, incluso a bajas temperaturas.
- Resiste a los rayos UV y al agua de alta densidad de vapores.
- No daña los sustratos.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

MEMBRANA EPDM

REFERENCIA	MEDIDAS / PESO	METROS POR ROLLO	UD/CAJA	EAN
*130287	200 mm. ancho X 1,2 mm. grosor / 5,5 Kg	20 m / 4 m ²	4	5411183134157
*130288	250 mm. ancho X 1,2 mm. grosor / 6,8 Kg	20 m / 5 m ²	4	5411183134164
*130289	300 mm. ancho X 1,2 mm. grosor / 8,2 Kg	20 m / 6 m ²	2	5411183134171
*130290	400 mm. ancho X 1,2 mm. grosor / 11 Kg	20 m / 8 m ²	2	5411183134188

DESCRIPCIÓN:

Lámina de impermeabilización altamente resistente a la rotura, elástica y compatible con bitumen, a base de caucho EPDM, para sellados exteriores abiertos al vapor en fachadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con bitumen
- Resistente a la temperatura, la intemperie y los rayos UV.
- Flexible, elástico, resistente al desgarro.
- Permeable.
- Resistente a los álcalis.
- Resistente a los microorganismos.
- Marcado CE, cumple con EN13984.

APLICACIONES:

- Sellado exterior hermético al agua y al viento de juntas de conexión entre elementos constructivos, tales como ventana/puerta y la estructura del edificio en edificación nueva y renovación, especialmente en el área de fachadas ventiladas.
- Uso en construcción estructural y sellado perimetral completo y/o en la base de las puertas de paso y ventanas instaladas a nivel de suelo.



MEMBRANA EPDM FIX

REFERENCIA	MEDIDAS / PESO	METROS POR ROLLO	UD/CAJA	EAN
*130283	150 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / 2,9 Kg	20 m / 3 m ²	4	5411183134133
*130284	200 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / 3,9 Kg	20 m / 4 m ²	4	5411183134126
*130285	250 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / 4,9 Kg	20 m / 5 m ²	2	5411183134140
*130286	300 mm. ancho X 0,8 mm. grosor / 5,8 Kg	20 m / 6 m ²	2	5411183134129

DESCRIPCIÓN:

Lámina de impermeabilización con tira autoadhesiva de butilo altamente resistente a la rotura, elástica y compatible con bitumen, a base de caucho EPDM, para sellados exteriores abiertos al vapor en fachadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con bitumen.
- Tira autoadhesiva (20x1mm.) del lado de la ventana para la unión con el elemento constructivo, para una instalación vertical limpia y con gran ahorro de tiempo.
- Resistente a la temperatura, la intemperie y los rayos UV.
- Flexible, elástico, resistente al desgarro.
- Permeable.
- Resistente a los álcalis.
- Resistente a los microorganismos.
- Marcado CE, cumple con EN13984.

APLICACIONES:

- Sellado exterior hermético al agua y al viento de juntas de conexión entre elementos constructivos, tales como ventana/puerta y la estructura del edificio en edificación nueva y renovación, especialmente en el área de fachadas ventiladas.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



Pistolas Masillas

PISTOLA ESQUELETO AZUL
PISTOLA ESQUELETO AMARILLA
PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL
HK-14
PISTOLA MANUAL CERRADA
PISTOLA RESINA SOUDAFIX
PISTOLA NEUMÁTICA

Pistolas Espumas PU

PISTOLA ESPUMA METAL "DESIGN"
PISTOLA ESPUMA PVC "COMPACT"
PISTOLA ESPUMA 2K SIN GAS

Accesorios

ESPÁTULA DE SILICONA DURA
SOUDAGLATT
CÁNULAS DE ESPUMA
MULTI TOOL - RASPADOR DE SILICONA
CÁNULAS DE SILICONA - LARGO ESPECIAL
BOQUILLA UNIVERSAL BOLSAS



PISTOLA ESQUELETO AZUL

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
106807	AZUL	Cartucho 310 ml.	24	5411183000186

DESCRIPCIÓN:

Pistola ligera para masillas en cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml. Apropriada para aplicaciones de bricolaje.



PISTOLA ESQUELETO AMARILLA

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
106812	AMARILLO	Cartucho 310 ml.	24	5411183000193

DESCRIPCIÓN:

Pistola esqueleto para cartuchos hasta 310 ml.



PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
106617	NEGRO	Cartucho 310 ml.	12	5411183009462

DESCRIPCIÓN:

Pistola esqueleto robusta para cartuchos hasta 310 ml y aplicaciones profesionales. Sin goteo.



HK-14

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
106809	ROJO/NEGRO	Cartucho 310 ml.	10	5411183011656

DESCRIPCIÓN:

Pistola reforzada para masillas en cartucho hasta 310 ml. Multiplicador de fuerza en gatillo para masillas duras.



PISTOLA MANUAL CERRADA

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
112802	GRIS	Bolsa 600 ml.	10	5411183049611
*106502	GRIS	Cartucho 310 ml.	1	5411183011663
*106557	GRIS	Bolsa 400 ml.	10	5411183006218

DESCRIPCIÓN:

Pistola de aluminio para cartuchos de 310 ml y bolsas de 400 y 600 ml.



PISTOLA RESINA SOUDAFIX

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
103265	ROJO/NEGRO	Cartucho 400 ml.	10	5411183088764

Pistola para resinas de dos componentes y aplicaciones duras.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

PISTOLA NEUMÁTICA

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
*110649	GRIS	Cartucho 310 ml.	1	5411183098954
*106573	GRIS	Bolsa 400 ml.	1	5411183011656
*106574	GRIS	Bolsa 600 ml.	1	5411183009189

DESCRIPCIÓN:

Pistolas neumáticas de aluminio para cartuchos y para bolsas.



Pistolas Espumas PU

PISTOLA ESPUMA METAL "DESIGN"

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
103266	METÁLICO	Rosca	40	5411183037304
*103269	METÁLICO	Anónima/Rosca	40	5411183039650

DESCRIPCIÓN:

Pistola metálica profesional para la aplicación de espuma PU en aerosol. Sistema de rosca normal para las espumas habituales, de fácil uso.



PISTOLA ESPUMA PVC "COMPACT"

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
109953	GRIS	Rosca	40	5411183039643
109954	GRIS	Anónima/Rosca	40	5411183039650

DESCRIPCIÓN:

Pistola profesional para la aplicación de espuma PU en aerosol. Su acabado plástico hace más fácil su limpieza.



PISTOLA ESPUMA 2K SIN GAS

REFERENCIA	COLOR	APLICACIÓN	UD/CAJA	EAN
*108827	NEGRO	Bi-componente	10	5411183047792

DESCRIPCIÓN:

Pistola profesional para la aplicación de espuma PU rápida de 2 componentes sin gas.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.

ESPÁTULA DE SILICONA DURA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
106824	MARRÓN	1 UD.	50	5411183010826

DESCRIPCIÓN:
Espátula de goma para realizar juntas perfectas.



SOUDAGLATT

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
112596	BLANCO	1 UD.	12	5411183048591
*113509	BLANCO	1 UD.	50	5411183052277

DESCRIPCIÓN:
Espátula de alta calidad para realizar el acabado de todo tipo de juntas.
Producto disponible en blíster para venta en lineal o unidades sueltas a granel.



CÁNULAS DE ESPUMA

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
102998	TRANSLÚCIDO	5 UDS.	12	5411183012493
110374	TRANSLÚCIDO	1 UD.	50	NO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN:
Recambios de cánulas de espuma. En blister de 5 uds. para venta en lineal o unidades sueltas a granel.



MULTI TOOL - Raspador de Silicona

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
119352	ROJO	1 UD.	15	5411183089464

DESCRIPCIÓN:
Raspador de silicona para retirar fácilmente los residuos de las juntas.



CÁNULAS DE SILICONA - Largo Especial

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
*102992	BLANCO	5 UDS.	12	5411183012462

DESCRIPCIÓN:
Recambios de cánulas de silicona.

- Largo especial. Para juntas profundas donde no se puede sellar con las cánulas estándar.
- Especiales para bolsas de 400 ml y 600 ml. Surtido de diferentes anchos de boquilla.



BOQUILLA UNIVERSAL BOLSAS

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
305984	BLANCO	1 UD.	50	5411183052284

DESCRIPCIÓN:
Boquillas universales para bolsas de 600 ml.



* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.



LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UN HUECO DE VENTANA ESTANCO

Aislamiento térmico y acústico duradero

Estanqueidad al aire y al vapor

Resistente a la intemperie



**EPDM
SYSTEM**

**SISTEMA LÁMINA
& ADHESIVO
TECNOLOGÍA
HÍBRIDA**



**MEMBRANA
LÍQUIDA**

**ESTANQUEIDAD
AL AIRE & VAPOR
FÁCIL &
SUPER-RÁPIDO**



**LA ESPUMA
FLEXIBLE AZUL**


**ELÁSTICA -
DURADERA
NO POST-
EXPANSIÓN**



**CINTA ACTIV
PLUS**

**3-en-1
AUTO-EXPANSIVA
ESTANQUEIDAD
AISLAMIENTO**

Solicita tu catálogo **SOUDAL WINDOW SYSTEM** y descubre el sistema más completo para el cerramiento y la instalación estanca de la ventana.

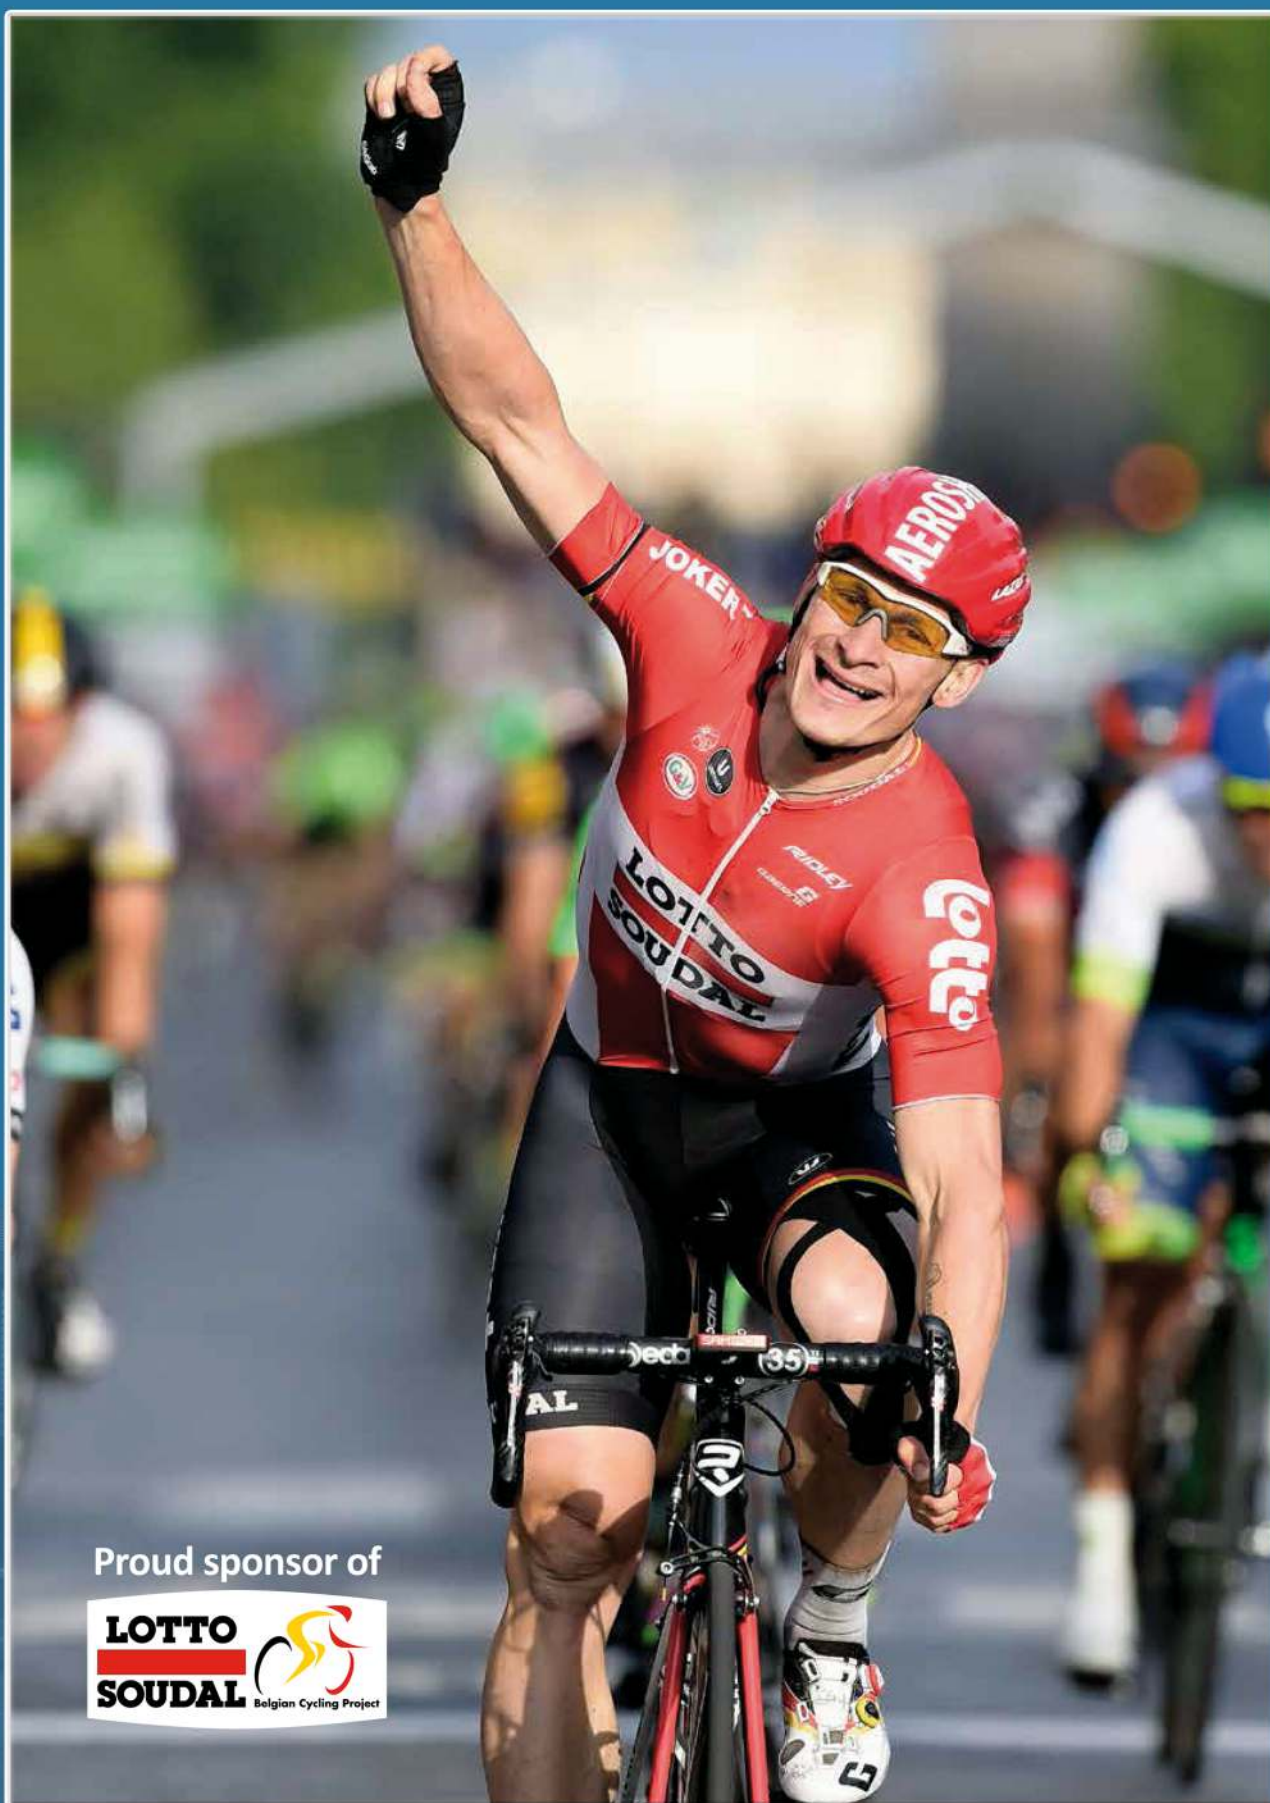

Proud sponsor of





Soudal Química S.L.

Camino de la Barca, Nave E5, P.I. Alovera
19208 Alovera (Guadalajara)

 949 275 671

 949 275 661

 **www.soudal.com**

CONSULTAS: info_es@soudal.com

PEDIDOS: pedidosprof_es@soudal.com

Orgulloso patrocinador de:



Distribuidor:

