

BROCAS COMSTRUCCIÓN



BROCA DE ALTO RENDIMIENTO CON PUNTA DE DIAMANTE PARA MATERIALES MUY DUROS, GRES, PORCELÁNICOS, ETC.

PD:
Puntas de diamante intercambiables.




CPD:
Cuerpo alargador.
Disponible en 50 ó 100 mm



HPD:
Husillo con refrigeración interior por agua.



PD			CPD		CPD-100		HPD	
	Ø mm	€		€		€		€
PD0500	5,00	30,77	CPD0500	43,19	CPD0500-100	61,55	HPD1	314,91
PD0600	6,00	36,54	CPD0600	44,73	CPD0600-100	61,55		
PD0650	6,50	36,54						
PD0800	8,00	61,55						
PD0850	8,50	61,55	CPD0850	49,35	CPD0850-100	69,24		
PD0900	9,00	67,31						
PD1000	10,00	67,31						
PD1050	10,50	67,31	CPD1050	49,35	CPD1050-100	69,24		
PD1200	12,00	76,94						
PD1450	14,50	88,48	CPD1450	57,84	CPD1450-100	76,94	HPD2	390,50
PD1600	16,00	98,10			CPD1600-100	76,94		
PD1800	18,00	109,63			CPD1800-100	76,94		
PD2000	20,00	128,86			CPD2000-100	84,63		

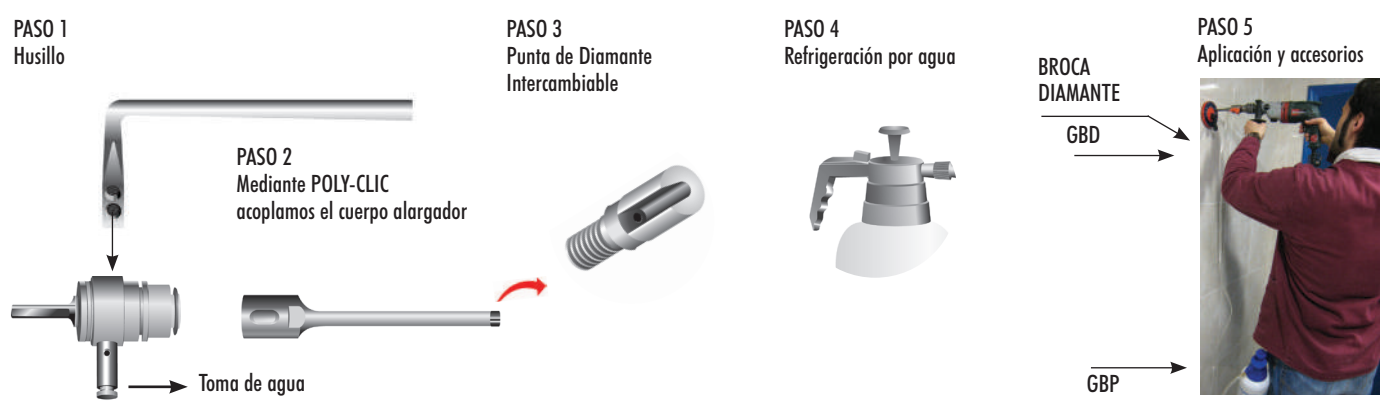

GUÍA CENTRADORA PARA BROCAS Y PUNTA DE DIAMANTE CON CABEZAS INTERCAMBIALES

- 8 Agujeros: Ø 4-5-6-6,5-8-10-12-13 mm
- Fácil adaptación del sistema de refrigeración.
- Ventosas de amarre en superficies planas (no rugosas) para una perfecta adherencia.
- Para taladros centrados y refrigerados en vidrio, gres, materiales porcelánicos, etc.



GBD
22,76 €



BIDÓN PARA REFRIGERACIÓN POR AGUA

- Capacidad: 1,1L

GBP
9,73 €



Consulte composición a su medida

MALETÍN PUNTA DE DIAMANTE




EDP

- Contenido:
- (1 Ud) PD0500
 - (1 Ud) PD0600
 - (1 Ud) PD0800
 - (1 Ud) PD1000
 - (1 Ud) CPD0500
 - (1 Ud) HPD1
 - (1 Ud) MPDV
 - (1 Ud) CPD0600
 - (1 Ud) CPD0850-100
 - (1 Ud) PDA (llave Allen)

610,39 €


BROCA ESPECIAL PARA GRES, PORCELÁNICO Y PIZARRA

Ref. BW9



Revolucionaria geometría de la plaquita

Serie Extra Profesional

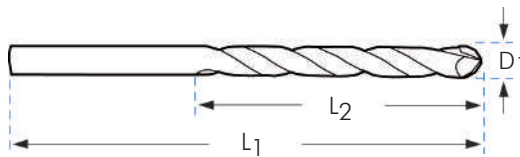

	D1 mm	L1 x L2 mm	BW9 €
BW90300	3,0	85 x 40	22,74
BW90350	3,5	85 x 40	22,74
BW90400	4,0	85 x 45	22,74
BW90450	4,5	85 x 45	22,74
BW90500	5,0	85 x 45	24,04
BW90550	5,5	100 x 60	24,50
BW90600	6,0	100 x 60	25,14
BW90650	6,5	100 x 60	25,61
BW90700	7,0	125 x 70	28,77
BW90750	7,5	125 x 70	29,30
BW90800	8,0	125 x 70	31,20
BW90850	8,5	125 x 70	31,78
BW90900	9,0	150 x 85	37,81
BW91000	10,0	150 x 85	37,81
BW91050	10,5	150 x 85	49,99
BW91100	11,0	150 x 85	49,07



REFERENCIA	BW99325	BW99318
Nº BROCAS	4	5
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
P.V.P. €	106,46	129,67

- Esta broca se distingue especialmente por la calidad de la plaquita, su técnica de soldadura y su revolucionaria geometría.
- Trabajar en rotación
- Refrigeración siempre con agua abundante, usando preferentemente la guía CGB.

APLICACIONES:

- Cerámicas muy duras y abrasivas como GRES, PORCELÁNICO, etc.

GUÍA CENTRADORA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

R.P.M. RECOMENDADAS

Ø mm	R.P.M. Máx.	R.P.M. Mín.
3,0	1350	1100
4,0	1200	1000
5,0	1100	920
6,0	1000	830
7,0	900	740
8,0	800	650
9,0	700	550
10,0	600	500
11,0	550	450




- Guía para taladrar agujeros de 5-6-7-8-10-12-15-35 mm


CGB
10,55 €

BROCA ESPECIAL PARA GRES, PORCELÁNICO Y PIZARRA

Ref. BW7



Serie
Standard

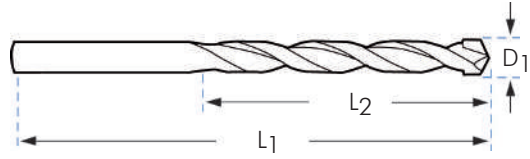

BW7			
	D ₁ mm	L ₁ x L ₂ mm	€
BW704	4,0	80 x 40	6,32
BW705	5,0	90 x 45	6,43
BW706	6,0	100 x 55	6,43
BW708	8,0	120 x 65	10,29
BW710	10,0	140 x 70	11,19

REFERENCIA	BW79325
Nº BROCAS	4
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm
P.V.P. €	33,16

- Trabajar en rotación.
- Refrigeración siempre con agua abundante, usando preferentemente la guía CGB (nunca en seco).

APLICACIONES:

- Cerámicas muy duras y abrasivas como GRES, PORCELÁNICO, etc.

Aplicación especial: Debido a su geometría de corte, esta broca también se utiliza para taladrar tornillos rotos y HARDOX 450 e inferiores.

GUÍA CENTRADORA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

R.P.M. RECOMENDADAS		
Ø mm	R.P.M. Máx.	R.P.M. Mín.
4,0	1000	830
5,0	900	740
6,0	800	650
8,0	600	500
10,0	500	400




- Guía para taladrar agujeros de 5-6-7-8-10-12-15-35 mm

CGB
10,55 €


BROCA DE DIAMANTE SOLDADO AL VACÍO PARA PORCELÁNICO

Ref. CPS




Especial
Trabajo
en Seco

Serie
Diamond



Parafina Vegetal

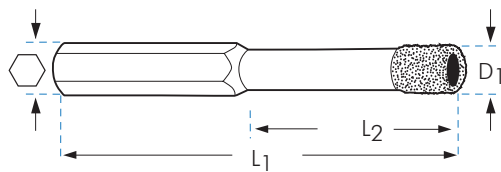




	D1 mm		L1 x L2 mm	CPS €
CPS05	5,0	8,5	67 x 33	29,24
CPS06	6,0	8,5	67 x 33	29,66
CPS08	8,0	8,5	80 x 33	32,81
CPS10	10,0	8,5	80 x 33	40,28
CPS12	12,0	8,5	80 x 33	47,63
CPS14	14,0	8,5	80 x 33	52,49

REFERENCIA	CPS9328
Nº BROCAS	4
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	132,00



LATA DE PARAFINA LUBRICANTE

PACSE
7,85 €

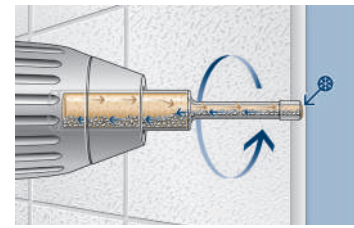

- Trabajar siempre en rotación.
- La broca CPS taladra porcelánico sin necesidad de agua debido a su innovador sistema de autolubricación con parafina vegetal. No obstante, el agua aumenta exponencialmente el rendimiento.
- Empezar a perforar con la broca inclinada (ángulo de 15° a 30°) y enderezarla progresivamente. No hay necesidad de guías.
- Taladrar el porcelánico realizando suaves movimientos giratorios, para facilitar la posterior extracción del núcleo.
- Antes de finalizar el trabajo, deje de presionar con fuerza para evitar que el núcleo de perforación se pegue al interior de la corona.
- Es conveniente extraer manualmente el núcleo de perforación, tras cada taladro.
- Más perforaciones en menos tiempo y con menos esfuerzo.
- El depósito interior de Parafina vegetal no es recargable.



Corona Diamante disponible Ref. CSE Ø 5-83 mm
Mango roscado M14x2 para amoladora Pag. 568

GUÍA CENTRADORA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

R.P.M. RECOMENDADAS

Ø mm	R.P.M. Máx.	R.P.M. Mín.
5,0	1200	1000
6,0	1100	920
8,0	900	740
10,0	700	550
12,0	600	500
14,0	500	400






- Guía para taladrar agujeros de 5-6-7-8-10-12-15-35 mm

CGB
10,55 €

BROCA DE DIAMANTE SOLDADO AL VACÍO PARA PORCELÁNICO




Ref. CPH

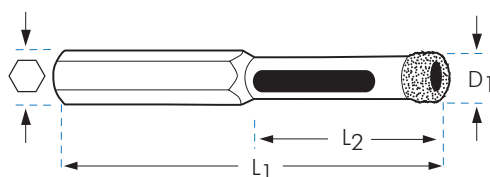Serie
Diamond

	D1 mm	Hex	L1 x L2 mm	CPH €
CPH05	5,0	8,5	55 x 25	17,27
CPH06	6,0	8,5	55 x 25	18,53
CPH08	8,0	8,5	55 x 25	24,28
CPH10	10,0	8,5	55 x 25	25,61
CPH12	12,0	8,5	55 x 25	31,59
CPH14	14,0	8,5	55 x 25	35,83



REFERENCIA	CPH9328
Nº BROCAS	4
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	85,69



- Trabajar siempre en rotación.
- Refrigerar con agua abundante durante el taladrado.
- La broca CPH taladra porcelánico siempre que se garantice que exista agua entre el diamante y la pieza a trabajar.
- Jamás introducir en agua la broca CPH tras el taladrado. Una vez haya alcanzado altas temperaturas, dejar enfriar al aire.
- Empezar a perforar con la broca inclinada (ángulo de 15° a 30°) y enderezarla progresivamente. No hay necesidad de guías.
- Taladrar el porcelánico realizando suaves movimientos giratorios, para facilitar la posterior extracción del núcleo.
- Antes de finalizar el trabajo, deje de presionar con fuerza para evitar que el núcleo de perforación se pegue al interior de la corona.
- Extraer el núcleo de perforación por la apertura lateral.
- Más perforaciones en menos tiempo y con menos esfuerzo.

GUÍA CENTRADORA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

R.P.M. RECOMENDADAS

Ø mm	R.P.M. Máx.	R.P.M. Mín.
5,0	1100	920
6,0	1000	830
8,0	800	650
10,0	600	500
12,0	500	400




- Guía para taladrar agujeros de 5-6-7-8-10-12-15-35 mm




CGB
10,55 €

BROCA MULTIUSO CON PUNTA DE METAL DURO


Ref. BW8



**DIN
8039**



**Serie
Multiuso
Profesional**






BW8			
	D1 mm	L1 x L2 mm	€
BW804	4	70 x 30	6,50
BW805	5	85 x 45	6,59
BW806	6	100 x 50	7,56
BW807	7	100 x 50	8,68
BW808	8	120 x 70	9,54
BW809	9	120 x 70	10,91
BW810	10	120 x 70	14,08
BW812	12	150 x 80	15,10



REFERENCIA	BW89325	BW89328	BW89327	BW89434
Nº BROCAS	4	4	5	7
CALIDAD	MULTIUSO	MULTIUSO	MULTIUSO	MULTIUSO
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
P.V.P. €	33,88	43,38	48,46	75,03


BROCA SERIE STANDARD PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Ref. BW1

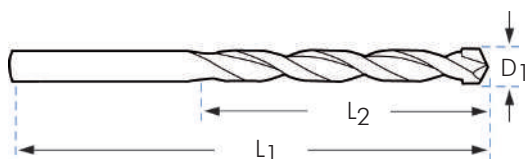DIN
8039Serie
Standard

SERIE CORTA				SERIE LARGA					
D1 mm		L1 x L2 mm	€		150 mm L1 x L2 mm	€		200 mm L1 x L2 mm	€
3	BW103	70x30	1,21						
4	BW104	70x30	1,23						
5	BW105	85x45	1,33	BW105X150	150x80	2,38			
6	BW106	100x50	1,48	BW106X150	150x80	2,38	BW106X200	200x125	4,62
7	BW107	100x50	1,75	BW107X150	150x80	3,02			
8	BW108	120x70	1,93	BW108X150	150x80	3,43	BW108X200	200x125	4,62
9	BW109	120x70	2,23	BW109X150	150x80	4,00			
10	BW110	120x70	2,36	BW110X150	150x80	4,47	BW110X200	200x125	5,81
11	BW111	150x80	3,46						
12	BW112	150x80	4,01				BW112X200	200x125	6,39
13	BW113*	150x80	4,59						
14	BW114*	150x80	5,86				BW114X200*	200x125	8,45
15	BW115*	160x80	7,57						
16	BW116*	160x80	8,73				BW116X200*	200x125	12,52
18	BW118*	160x80	10,38				BW118X200*	200x125	14,28
20	BW120*	160x80	12,76						
22	BW122*	160x80	14,85						
24	BW124*	160x80	19,41						
25	BW125*	160x80	18,52						
30	BW130*	160x80	36,75						

SERIE EXTRA LARGA									
D1 mm		300 mm L1 x L2 mm	€		400 mm L1 x L2 mm	€		600 mm L1 x L2 mm	€
6	BW106X300	300x210	5,99	BW106X400	400x280	7,36			
8	BW108X300	300x210	5,99	BW108X400	400x280	8,11			
10	BW110X300	300x210	7,11	BW110X400	400x280	8,72	BW110X600	600x480	10,67
12	BW112X300	300x210	8,11	BW112X400	400x280	10,70	BW112X600	600x480	13,41
13	BW113X300*	300x210	9,60	BW113X400*	400x280	11,11	BW113X600*	600x480	14,13
14	BW114X300*	300x210	9,87	BW114X400*	400x280	11,78	BW114X600*	600x480	16,01
15	BW115X300*	300x210	13,29	BW115X400*	400x280	14,48	BW115X600*	600x480	19,03
16	BW116X300*	300x210	13,24	BW116X400*	400x280	15,53	BW116X600*	600x480	21,14
18	BW118X300*	300x210	15,02	BW118X400*	400x280	17,60	BW118X600*	600x480	24,12
20	BW120X300*	300x210	17,99	BW120X400*	400x280	20,52	BW120X600*	600x480	28,81
22	BW122X300*	300x210	22,78	BW122X400*	400x280	29,77	BW122X600*	600x480	34,76
24	BW124X300*	300x210	33,89	BW124X400*	400x280	34,27	BW124X600*	600x480	44,86
25	BW125X300*	300x210	34,27	BW125X400*	400x280	36,58	BW125X600*	600x480	45,33




Todas las brocas por encima de 13 mm tienen el mango reducido.

ESTUCHES DE BROCAS SERIE STANDARD PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Ref. BW1



**DIN
8039**



**Serie
Standard**



REFERENCIA	BW19325	BW19328	BW19318
Nº BROCAS	4	4	5
CALIDAD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
P.V.P. €	10,66	10,65	11,85




REFERENCIA	BW19327	BW19434	BW19319
Nº BROCAS	5	7	8
CALIDAD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
P.V.P. €	11,89	22,37	17,81

R.P.M. RECOMENDADAS										
Materiales blandos	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Materiales duros	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10 Ø 12
Ladrillo						Mármol				
Piedra arenisca						Hormigón				
Escayola	2800	1750	1150	1000	800	Pizarra	1800	1000	1000	600 500
Yeso						Piedra Caliza				
Uralita						Granito				

BROCA SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO


Ref. BW6

DIN
8039Serie
Profesional

SERIE CORTA				SERIE LARGA					
D1 mm		L1 x L2 mm	€		150 mm L1 x L2 mm	€		200 mm L1 x L2 mm	€
3,0	BW603	70x30	3,03						
3,5	BW60350	70x30	3,25						
4,0	BW604	70x30	3,03						
4,5	BW60450	85x45	3,26						
5,0	BW605	85x45	3,06	BW605X150	150x80	4,23			
5,5	BW60550	85x45	3,33						
6,0	BW606	100x50	3,38	BW606X150	150x80	4,67	BW606X200	200x140	6,17
6,5	BW60650	100x50	3,86						
7,0	BW607	100x50	3,89	BW607X150	150x80	5,47			
8,0	BW608	120x70	4,11	BW608X150	150x80	6,52	BW608X200	200x140	6,93
9,0	BW609	120x70	5,05						
10,0	BW610	120x70	5,78	BW610X150	150x80	8,53	BW610X200	200x140	9,27
11,0	BW611	150x80	7,52						
12,0	BW612	150x80	8,86				BW612X200	200x140	10,75
13,0	BW613*	150x80	10,71						
14,0	BW614*	150x80	12,95				BW614X200*	200x140	17,75
15,0	BW615*	160x80	15,05						
16,0	BW616*	160x80	16,40				BW616X200*	200x140	20,61
18,0	BW618*	160x80	20,46				BW618X200*	200x140	26,40
20,0	BW620*	160x80	26,79						
22,0	BW622*	160x80	30,42						
24,0	BW624*	160x80	47,93						
25,0	BW625*	160x80	49,10						

SERIE EXTRA LARGA

300 mm				400 mm				600 mm				1000 mm			
D1 mm		L1 x L2 mm	€		L1 x L2 mm	€			L1 x L2 mm	€			L1 x L2 mm	€	
6,0	BW606X300	300x200	9,34	BW606X400	400x300	10,55	BW606X600	600x500	17,23						
8,0	BW608X300	300x200	10,30	BW608X400	400x300	10,77	BW608X600	600x500	21,53						
10,0	BW610X300	300x200	10,92	BW610X400	400x300	14,32	BW610X600	600x500	21,89						
12,0	BW612X300	300x200	14,10	BW612X400	400x300	17,95	BW612X600	600x500	27,51			BW612X1000	1000x900	80,99	
13,0	BW613X300*	300x200	16,50	BW613X400*	400x300	21,64						BW613X1000*	1000x900	85,51	
14,0	BW614X300*	300x200	20,06	BW614X400*	400x300	23,49	BW614X600*	600x500	32,83			BW614X1000*	1000x900	87,94	
15,0	BW615X300*	300x200	22,84	BW615X400*	400x300	27,46	BW615X600*	600x500	40,97			BW615X1000*	1000x900	92,06	
16,0	BW616X300*	300x200	24,81	BW616X400*	400x300	27,46	BW616X600*	600x500	39,39			BW616X1000*	1000x900	103,19	
17,0												BW617X1000*	1000x900	110,84	
18,0	BW618X300*	300x200	29,28	BW618X400*	400x300	34,13	BW618X600*	600x500	50,40			BW618X1000*	1000x900	115,62	
20,0	BW620X300*	300x200	35,85	BW620X400*	400x300	38,62	BW620X600*	600x500	59,07			BW620X1000*	1000x900	118,50	
22,0	BW622X300*	300x200	43,46	BW622X400*	400x300	48,95	BW622X600*	600x500	73,89			BW622X1000*	1000x900	119,15	
24,0	BW624X300*	300x200	48,21	BW624X400*	400x300	58,90	BW624X600*	600x500	90,52			BW624X1000*	1000x900	142,70	
25,0	BW625X300*	300x200	51,68	BW625X400*	400x300	63,23	BW625X600*	600x500	97,42			BW625X1000*	1000x900	150,36	
26,0												BW626X1000*	1000x900	156,24	
28,0												BW628X1000*	1000x900	162,13	
30,0												BW630X1000*	1000x900	170,39	




Todas las brocas por encima de 13 mm tienen el mango reducido.

ESTUCHES DE BROCAS SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Ref. BW6



**DIN
8039**



**Serie
Profesional**



REFERENCIA	BW69325	BW69328	BW69318	BW69327
Nº BROCAS	4	4	5	5
CALIDAD	SERIE PROFESIONAL	SERIE PROFESIONAL	SERIE PROFESIONAL	SERIE PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	18,20	22,06	21,13	23,76



REFERENCIA	BW69434	BW69319
Nº BROCAS	7	8
CALIDAD	SERIE PROFESIONAL	SERIE PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
P.V.P. €	38,96	37,66

R.P.M. RECOMENDADAS



Materiales blandos	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Materiales duros	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Ladrillo						Mármol					
Piedra arenisca						Hormigón					
Escayola	3200	1900	1300	1100	900	Pizarra	2100	1200	900	700	600
Yeso						Piedra Caliza					
Uralita						Granito					

BROCA SERIE EXTRA PROFESIONAL PARA PARED PUNTA DE METAL DURO


Ref. BW15



**DIN
8039**




**Serie Extra
Profesional**



SERIE CORTA				SERIE LARGA			SERIE EXTRA LARGA		
D1 mm		L1 x L2 mm	€	150 mm	L1 x L2 mm	€	250 mm	L1 x L2 mm	€
3,0	BW1503	70x30	5,22						
3,5	BW150350	70x30	5,70						
4,0	BW1504	70x30	5,22						
4,5	BW150450	85x45	6,15						
5,0	BW1505	85x45	5,28	BW1505X150	150x80	7,68			
5,5	BW150550	85x45	6,23	BW150550X150	150x80	9,18			
6,0	BW1506	100x50	5,81	BW1506X150	150x80	8,23			
6,5	BW150650	100x50	7,21	BW150650X150	150x80	8,68			
7,0	BW1507	100x50	5,81	BW1507X150	150x80	11,66			
8,0	BW1508	120x70	6,98				BW1508X250	250x190	12,12
9,0	BW1509	120x70	8,56						
10,0	BW1510	120x70	8,61				BW1510X250	250x190	13,38
11,0	BW1511	150x80	9,95						
12,0	BW1512	150x80	11,64				BW1512X250	250x190	17,88
13,0	BW1513*	150x80	15,62						
14,0	BW1514*	150x80	18,97				BW1514X250*	250x190	20,60
15,0	BW1515*	160x80	22,86						
16,0	BW1516*	160x80	24,52						
18,0	BW1518*	160x80	28,75						
20,0	BW1520*	160x80	37,72						

*



Todas las brocas por encima de 13 mm tienen el mango reducido.



REFERENCIA	BW159325	BW159328	BW159318	BW159327
Nº BROCAS	4	4	5	5
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	27,17	31,93	32,39	35,75






REFERENCIA	BW159434	BW159319
Nº BROCAS	7	8
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
P.V.P. €	56,54	56,65


Ref. BW15 Disponible en todas sus referencias hasta fin de existencia

BROCA SERIE EXTRA PROFESIONAL PARA HORMIGÓN PUNTA DE METAL DURO

Ref. BW16




Serie Extra Profesional



SERIE CORTA				SERIE LARGA				SERIE EXTRA LARGA			
D1 mm		L1 x L2 mm	€		150 mm				200 mm		
					L1 x L2 mm	€			L1 x L2 mm	€	400 mm
											L1 x L2 mm
											€
4,0	BW1604	75x38	3,25								
5,0	BW1605	85x45	3,29	BW1605X150	150x45	4,54					
6,0	BW1606	100x55	3,63	BW1606X150	150x55	5,01	BW1606X200	200x55	6,64		
7,0	BW1607	100x64	4,19								
8,0	BW1608	120x70	4,65	BW1608X150	150x70	7,37	BW1608X200	200x70	7,84		
9,0	BW1609	120x80	5,71								
10,0	BW1610	120x90	6,53	BW1610X150	150x90	9,64	BW1610X200	200x90	10,48		
12,0	BW1612	150x110	10,02				BW1612X200	200x110	12,16		
14,0	BW1614*	150x130	14,64				BW1614X200*	200x130	20,07		
16,0	BW1616*	150x150	18,55				BW1616X200*	200x150	23,30		
18,0	BW1618*	160x160	23,14							BW1618X400*	400x160 38,60
20,0	BW1620*	160x180	30,30							BW1620X400*	400x180 43,67


* Todas las brocas por encima de 13 mm tienen el mango reducido.



REFERENCIA	BW169325	BW169327	BW169434
Nº BROCAS	4	5	7
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
P.V.P. €	19,56	25,54	41,87



BROCA DE TRES PUNTAS PARA PARED DELTA 3 PLUS

Ref. BW35

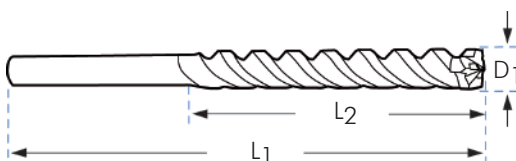

D1 mm	SERIE CORTA			SERIE LARGA		
		L1 x L2 mm	€		200 mm L1 x L2 mm	€
5	BW3505	100x45	4,54	BW3505X150	150x110	8,04
6	BW3506	100x60	4,58	BW3506X150	150x110	8,19
8	BW3508	120x80	5,65	BW3508X200	200x160	10,02
10	BW3510	120x80	7,52	BW3510X200	200x160	13,28
12	BW3512	150x110	10,59	BW3512X200	200x160	14,46

- Innovadora geometría de la punta. Placa de 3 filos Monobloc.
- Orificios mas centrados, redondos y precisos.
- 3 canales de evacuación. Mejoran la vida útil de la herramienta.
- Máxima reducción del desgaste de la broca.
- Menor esfuerzo, mayor rendimiento y precisión.
- Trabajar siempre en percusión.




STANDARD



REFERENCIA	BW359328
Nº BROCAS	4
CALIDAD	DELTA 3 PLUS
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	27,74

BROCA PARA MARTILLO SDS PLUS CON TOPE PARA AGUJERO PREVIO DE ANCLAJE METÁLICO

Ref. WT




- Placa de carburo monoblock con punta auto-centrante.
- Centrador de agujero, evita efecto deslizante. Mayor precisión.
- Canal de extracción recto. En longitud corta mejora el volumen de extracción.
- Tope de profundidad, control longitud agujero.
- Tope de profundidad permite realizar de forma repetitiva perforaciones con total precisión.
- Alta precisión, mejor calidad de agujero.

NOTA IMPORTANTE:

El material a perforar debe de ser macizo, Hormigón Armado, Hormigón, Piedra, Ladrillo macizo. Si se realiza el agujero previo en un material aligerado, el anclaje instalado posteriormente no soportará los esfuerzos correctamente.

APLICACIONES:

- Especial para obras con perforaciones repetitivas que requieren el control de profundidad.
- Específico para realizar agujeros previos para la colocación de anclajes metálicos en hormigón macizo. (Taco de Encastre)
- Permite el montaje en serie de sistemas de fijación que requieren una profundidad de agujero precisa y regular.
- Utilizado habitualmente en instalación asientos de estadios, bandejas de cables, sistemas de ventilación etc...

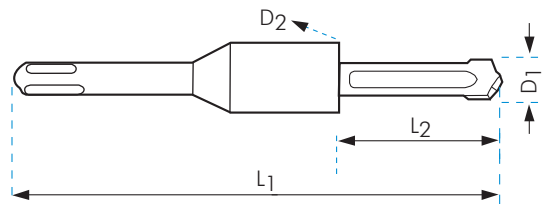

	D1 mm	L1 mm	D2 mm	L2 mm	Anclaje Roscado	WT €
WT08x27	8	103	16	27	M6	22,24
WT10x33	10	103	22	33	M8	25,03
WT12x43	12	113	22	43	M10	27,47
WT15x54	15	128	22	54	M12	35,25




- Anclaje Metálico Roscado, Taco de Encastre. Especial Materiales Macizos.

ANCLAJES METÁLICOS ROSCADOS

ROSCA INTERIOR	Ø agujero previo (mm)	longitud anclaje (mm)
M6	8	25
M8	10	30
M10	12	40
M12	15	50

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS CON DOBLE CANAL


Ref. W08



- Placa de carburo con punta auto-centrante.
 - Alta durabilidad
 - Espiral optimizada para alta extracción de polvo.
 - Mínima fricción debido a su labio estrecho.
 - Larga vida útil gracias a la reducida fricción en la punta y canales.
- Gran volumen de extracción del polvo de hormigón.
 - Recomendada para todos los martillos con amarre SDS PLUS

APLICACIONES:



 - Hormigones, mampostería, mármol, granito, pizarra, piedra natural.

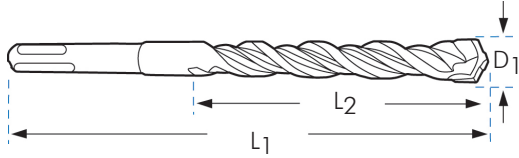

										W08
D1 mm	L1 x L2 (mm)									
	110x50	160x100	200x150	250x200	300x250	450x400	600x550	800x750	1000x950	1400x1350
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3,00	5,45	5,45								
3,50	5,51									
4,00	5,79	6,25								
5,00	4,75	6,04	9,58	11,50	12,25	16,78				
5,50	5,54	6,43	11,49	13,99						
6,00	4,89	5,63	8,47	11,85	16,36	18,39				
6,50	5,85	6,35	13,14	13,46	17,34	19,20				
7,00	6,15	6,79	9,63			25,67				
8,00	5,99	6,20	7,65	10,25	16,75	22,84	39,71			
9,00		7,82	9,57	11,64						
10,00	6,42	7,69	9,33	11,25	15,45	24,50	35,99	65,25	85,25	
11,00		8,99	10,01	13,02						
12,00		8,63	10,61	13,07	19,41	24,75	37,00		82,25	
13,00		9,36	12,36	16,71						
14,00		11,85	15,31	16,85	20,77	27,46	40,81		96,71	
15,00		15,72		20,35		33,44				
16,00			19,17	20,26	22,25	32,66	43,87	70,25	109,79	155,36
17,00			25,74							
18,00			25,94		33,36	37,29	59,22		114,25	165,36
19,00			31,68		39,23					
20,00			29,64		39,12	48,26	66,86		118,25	184,25
22,00				37,20		53,44	76,36		119,36	215,25
24,00				43,75		66,35			156,36	
25,00				46,89		60,71	85,08		132,25	241,25
26,00				49,10		76,83				265,36
28,00				113,33		121,80	145,25		185,25	285,36
30,00				135,75		155,60	196,36		256,36	

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS CON DOBLE CANAL

Ref. W08



ESTUCHES DE 10 BROCAS W08



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	110x50 €	160x100 €	200x150 €
5,0	45,10	57,26	
6,0	46,41	53,51	80,39
8,0	58,52	58,99	74,41
10,0	62,61	73,11	88,71
12,0		81,91	100,90

ESTUCHES DE 50 BROCAS W08



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	160x100 €	
6,0	250,45	
8,0	262,62	




REFERENCIA	W08D9358	W08D9412	W08D9319	W08D9320
Nº BROCAS	4	6	4	5
CONTENIDO	Ø 5-6-8-10 x 110 mm	Ø 5-6-8x110 mm Ø 6-8-10x160 mm	Ø 5-6-8-10 x 160 mm	Ø 5-6-x110 mm Ø 6-8-10x160 mm
P.V.P. €	27,04	41,40	30,56	35,01




REFERENCIA	W08D0080	W08D0708
Nº BROCAS	7	6
CONTENIDO	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm
P.V.P. €	50,78	51,89

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS CON DOBLE CANAL

Ref. W05

Serie
Profesional

- Placa de carburo de Alto Rendimiento con punta auto-centrante.
 - Mayor velocidad y durabilidad.
 - Espiral de 4 canales, para una óptima extracción de polvo.
 - Mínima fricción debido a su labio estrecho.
 - Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales.
 - Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón.
 - Recomendada para todos los martillos con amarre SDS PLUS.
- APLICACIONES:
- Hormigones y materiales de construcción, mármol, granito, pizarra, piedra natural.

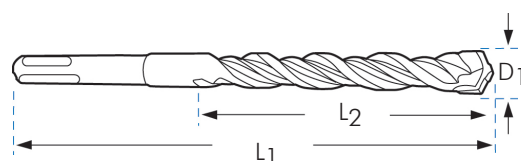


W05

D1 mm	L1 x L2 (mm)											
	110x50 €	160x100 €	200x150 €	250x200 €	265x215 €	300x250 €	350x300 €	450x400 €	465x415 €	600x550 €	800x750 €	1000x950 €
3,00	15,32	17,20										
3,50	13,38	13,71										
4,00	6,44	10,96										
5,00	5,27	6,71	10,65		14,25	16,26		33,25				
5,50	6,16	7,14	12,77	17,84								
6,00	5,43	6,26	9,41		13,97	19,25			31,71			
6,50	6,93	7,65	14,60		14,96	19,27						
7,00	6,93	7,65	12,26	16,13		20,38		28,52				
8,00	6,83	6,88	8,70		12,66	19,33			25,38	44,13		
8,50				11,43								
9,00		8,83	10,63	12,94								
9,50		10,86*										
10,00	7,33	8,55	10,37		13,12	17,63	23,77		27,23	39,99		104,86
11,00		10,58	12,85*		14,47	26,70*						
12,00		9,59	11,79		14,52	21,57			28,25	41,25		98,88
13,00		15,12	19,69		18,56							
14,00		15,48	17,01		19,00	23,08			30,51	45,34		107,45
15,00		17,46			22,61				37,16			
16,00			21,30		23,42	26,51			36,29	48,74	74,66*	121,99
17,00			28,60			48,12		52,36				
18,00			28,82			38,40		41,43		67,06		146,13
19,00			35,20			43,59		48,45				
20,00			32,94			45,25		53,62		74,29		153,82
22,00				41,33				59,37		96,55		158,08
23,00				58,65*								
24,00				48,61				73,73				
25,00				52,10				67,45		98,25		173,16
26,00				54,56				85,36				

*Hasta fin de existencias

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS CON DOBLE CANAL

Ref. W05



Serie
Profesional

ESTUCHES DE 10 UDS. DE BROCAS W05



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	110x50 €	160x100 €	200x150 €
5,0	47,48	60,28	
6,0	48,85	56,33	84,62
8,0	61,60	62,10	78,32
10,0	65,90	76,96	93,38
12,0		86,22	106,22

ESTUCHES DE 50 UDS. DE BROCAS W05



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	160x100 €	
6,0	272,23	
8,0	285,46	




REFERENCIA	W05D9358	W05D9412	W05D9319	W05D9320
Nº BROCAS	4	6	4	5
CALIDAD	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 5-6-8-10 x 110 mm	Ø 5-6-8x110mm Ø 6-8-10x160 mm	Ø 5-6-8-10 x 160 mm	Ø 5-6-x110mm Ø 6-8-10x160mm
P.V.P. €	29,87	45,48	33,40	38,25



REFERENCIA	W05D0080	W05D0708
Nº BROCAS	7	6
CALIDAD	PROFESIONAL	PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm
P.V.P. €	55,82	59,19

BROCA PARA MARTILLO, SDS-PLUS CON CUATRO PUNTAS (CENTRO OPTIMIZADO)

Ref. W55



Serie Extra Profesional




4 PUNTAS



- 4 puntas de carburo de Alto Rendimiento.
- Menor esfuerzo de taladrado con mayor rendimiento de broca.
- Mejor centrado de broca, orificios mas redondos y mejor acabados.
- Mayor durabilidad, menor desgaste máxima reducción de fricción.

- Recomendada para todos los martillos con amarre SDS Plus.
- APLICACIONES:
- Hormigón y materiales de construcción, mármol, granito, pizarra, piedra natural.

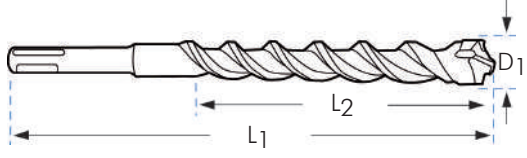

W55									
D1 mm	L1 x L2 (mm)								
	110x50	160x100	210x160	250x200	300x250	460x410	600x550	800x750	1000x950
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5,0	7,33	9,13	13,70	15,72	20,62				
6,0	7,52	9,14	12,62	15,09	20,70	32,50			
6,5	9,08	9,61	16,01	16,33	20,83	32,54			
8,0	9,48	9,67	13,76	15,66	22,36	32,59	54,55		
10,0	10,16	11,77	15,38	18,08	26,10	35,98	52,42	142,29	142,94
12,0		13,29	16,37	20,39	28,49	39,22	60,14		145,55
14,0		19,51	23,59	26,36	32,00	42,34	64,47		151,24
16,0				32,24		49,95	69,75	108,93	167,89
18,0				44,91		57,02	95,97		201,12
20,0				48,07		73,82	106,33		211,68
22,0				55,75		81,71	132,88		217,55
24,0				65,58		101,47	147,84		232,69
25,0				70,30		92,83	154,19		247,84
28,0				149,82		161,01	198,01		253,90
30,0				179,47		205,70	252,96		317,24
32,0				143,89		200,05			
35,0				188,50		230,21			
38,0				206,29		265,57			
40,0				242,69		302,90			

BROCA PARA MARTILLO, SDS-PLUS CON CUATRO PUNTAS (CENTRO OPTIMIZADO)

Ref. W55



4 Z



Serie Extra Profesional

ESTUCHES DE 10 BROCAS W55



Ø mm	10 U.		
	L1 x L2 (mm)		
	110x50 €	160x100 €	210x150 €
5,0	69,65	86,75	
6,0	71,43	86,85	119,84
8,0	90,11	91,88	130,71
10,0	96,53	111,84	146,13
12,0		126,27	155,51

ESTUCHES DE 50 BROCAS W55



Ø mm	50 U.	
	L1 x L2 (mm)	
	160x100 €	
6,0	420,51	
8,0	444,91	



REFERENCIA	W55D9358	W55D9412	W55D9319	W55D9320
Nº BROCAS	4	6	4	5
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 5-6-8-10 x 110 mm	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10 x 160 mm	Ø 5-6-8-10 x 160 mm	Ø 5-6 x 110 mm Ø 6-8-10 x 160 mm
P.V.P. €	39,50	61,17	44,72	51,29




REFERENCIA	W55D0080	W55D0708
Nº BROCAS	7	6
CALIDAD	EXTRA PROFESIONAL	EXTRA PROFESIONAL
CONTENIDO	Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	Ø 6 x 110 mm Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm
P.V.P. €	75,21	77,91

SUPERBROCA SERIE DELTATOP SDS-PLUS PARA TALADRAR HORMIGÓN ARMADO CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO 3 CORTES

Ref. W88



**Serie
DeltaTOP**

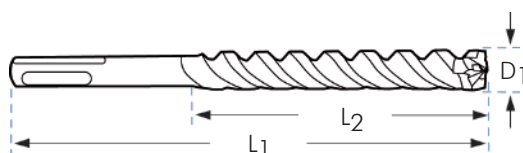

SERIE CORTA							SERIE LARGA					
120 mm				170 mm			220 mm			270 mm		
Ø mm		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€
3,0	W8803X120	120x50	9,01	W8803X170	170x100	9,38						
4,0	W8804X120	120x50	9,01	W8804X170	170x100	9,38						
5,0	W8805X120	120x50	9,01	W8805X170	170x100	9,38	W8805X220	220x150	17,65	W8805X270	270x200	18,13
6,0	W8806X120	120x50	8,76	W8806X170	170x100	9,99	W8806X220	220x150	14,70	W8806X270	270x200	16,29
6,5	W880650X120	120x50	11,38	W880650X170	170x100	11,86	W880650X220	220x150	16,63	W880650X270	270x200	19,55
7,0	W8807X120	120x50	10,80	W8807X170	170x100	11,87	W8807X220	220x150	20,19			
8,0	W8808X120	120x50	10,47	W8808X170	170x100	10,47	W8808X220	220x150	14,70	W8808X270	270x200	16,46
10,0	W8810X120	120x50	12,04	W8810X170	170x100	12,22	W8810X220	220x150	16,70	W8810X270	270x200	18,30
12,0				W8812X170	170x100	14,70	W8812X220	220x150	17,18	W8812X270	270x200	21,70
13,0				W8813X170	170x100	17,01	W8813X220	220x150	23,30			
14,0				W8814X170	170x100	21,55	W8814X220	220x150	24,83	W8814X270	270x200	27,28
16,0							W8816X220	220x150	32,77	W8816X270	270x200	35,01




SERIE EXTRA LARGA									
320 mm				370 mm			470 mm		
Ø mm		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€		L1x L2 mm	€
5,0	W8805X320	320x250	24,78	W8805X370	370x300	26,36			
6,0	W8806X320	320x250	20,71				W8806X470	470x400	34,07
6,5	W880650X320	320x250	24,84						
8,0	W8808X320	320x250	23,50	W8808X370	370x300	27,25	W8808X470	470x400	35,56
10,0	W8810X320	320x250	27,55	W8810X370	370x300	28,91	W8810X470	470x400	38,20
12,0	W8812X320	320x250	28,75				W8812X470	470x400	42,11
14,0	W8814X320	320x250	32,28	W8814X370	370x300	36,73	W8814X470	470x400	46,06
16,0	W8816X320	320x250	37,58				W8816X470	470x400	62,77
18,0	W8818X320	320x250	48,27				W8818X470	470x400	67,44
20,0	W8820X320	320x250	54,73				W8820X470	470x400	77,36

SUPERBROCA SERIE DELTATOP SDS-PLUS PARA TALADRAR HORMIGÓN ARMADO CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO 3 CORTES

Ref. W88



DELTATOP



Broca Standard

Broca DeltaTop

VENTAJAS

Perforación hormigón armado

Taladra sobre la varilla del hormigón si impacta en menos de un 33% con la misma.

Y sobre todo, Rendimiento muy superior al resto de brocas.
Menor costo por agujero.

Perforación de chapas metálicas

Taladra chapas metálicas hasta 1mm y el hormigón, en una sola operación.

Sistema de soldadura de la cabeza de metal duro innovador que hace soportar a la broca grandes esfuerzos en hormigones muy duros.

Redondez de los orificios

Hace orificios centrados, redondos y precisos.

APLICACIONES

- Granito, mármol, hormigón, piedra natural, ladrillo.



REFERENCIA	W88D9358	W88D9412	W88D9319	W88D9320
Nº BROCAS	4	6	4	5
CALIDAD	SERIE DELTATOP	SERIE DELTATOP	SERIE DELTATOP	SERIE DELTATOP
CONTENIDO	Ø 5 -6 -8 -10 x 120 mm	Ø 5-6-8x120mm Ø 6-8-120x170 mm	Ø 5 -6 -8 -10 x 170 mm	Ø 5-6-x120mm Ø 6-8-10x170 mm
P.V.P. €	45,28	67,17	47,07	56,30




REFERENCIA	W88D0080	W88D0708
Nº BROCAS	7	6
CALIDAD	SERIE DELTATOP	SERIE DELTATOP
CONTENIDO	Ø 5-6-8 x 120 mm Ø 6-8-10-12 x 170 mm	Ø 6 x 120 mm Ø 6-8-10-12-14 x 170 mm
P.V.P. €	82,63	84,69

BROCA SDS-PLUS PARA TALADRAR HORMIGÓN ARMADO CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO 4 CORTES

Ref. W77



4 Z




- Cabeza integral de metal duro con 4 cortes.
- Máximo rendimiento y durabilidad en hormigón armado.
- Taladre mas rápido y facilmente hormigón armado y de alta resistencia, con la mejor broca del mercado.

- El polvo se extrae con mayor rapidez de manera mas fluida por sus 4 canales.
- Recomendada para todos los martillos con amarre SDS Plus.

APLICACIONES:

- Hormigón armado, hormigón, mampostería, piedra natural.

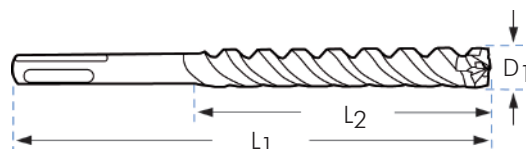

D1 mm	L1 x L2 (mm)											W77
	115x50	165x100	215x150	250x200	265x200	315x250	365x300	450x400	465x400	600x550	1000x950	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5,00	9,92	11,81	19,91		20,25	25,01			34,79			
5,50	11,11	12,50			17,46	27,80			37,58			
6,00	9,92	10,83	18,44		20,47	23,15			34,79			
6,50	12,85	14,11	16,63		24,45	29,69						
7,00	13,55	14,81	17,18									
8,00	12,85	12,99	15,51		20,65	28,50	36,60		44,36			
9,00		12,99	13,99									
10,00	15,09	15,30	18,23		22,98	28,62	34,23		42,25			
11,00		17,35	20,82		24,55							
12,00		18,37	21,51		25,25	28,75	46,38		48,62			
13,00		20,15	25,55		30,60							
14,00		27,03	30,74		34,23	36,25	45,96		57,70			
15,00		33,11			44,43				55,74			
16,00			39,40		43,87	37,58			78,51			
17,00			69,66			96,01						
18,00				80,50				99,44		128,88	259,82	
20,00				94,50				105,36		208,90	298,05	
22,00				116,05				154,41		208,90	315,62	
24,00								172,60				
25,00								176,10		257,76	358,78	
28,00								196,14				
30,00								209,59				

CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO CON 4 CORTES

Excepcional resistencia al impacto. Punta diseñada especialmente para hormigón armado.



Punta autocentrante con forma de pirámide a 90°, permite el taladrado de orificios perfectamente centrados.



Diseño específico de alto rendimiento con 4 canales que aumentan el volumen de extracción disminuyendo el desgaste.




Marcas de desgaste laterales

BROCA SDS-PLUS PARA TALADRAR HORMIGÓN ARMADO CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO 4 CORTES

Ref. W77



4 Z



ESTUCHES DE 10 BROCAS W77



Ø mm	10 U. L1 x L2 (mm)		
	115x50	165x100	215x150
	€	€	€
5,0	89,27	106,25	
6,0	89,27	97,44	165,97
8,0	115,68	116,93	139,57
10,0	135,79	137,68	164,08
12,0		165,34	193,63

ESTUCHES DE 50 BROCAS W77



Ø mm	50 U. L1 x L2 (mm)	
	165x100	
	€	
6,0	470,98	
8,0	565,18	



REFERENCIA	W77D9358	W77D9412	W77D9319	W77D9320
Nº BROCAS	4	6	4	5
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 115 mm	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165 mm	Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 165 mm	Ø 5 - 6 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165 mm
P.V.P. €	52,78	78,06	55,92	64,81




REFERENCIA	W77D0080	W77D0708
Nº BROCAS	7	6
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 165 mm	Ø 6 x 115 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 x 165 mm
P.V.P. €	97,18	101,44

CORTADOR DE FERRALLA SIMPLE

Ref. REB

SDS Plus



ROTACIÓN



Z
4-12






1. Utilizar exclusivamente en modo Rotación.
2. Refrigerar con agua abundante.
3. Una vez taladrada la ferralla, retire las virutas precipitadas en el agujero mediante un imán. De lo contrario, al seguir taladrando, la broca tendrá problemas para trabajar correctamente.



REB					
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	Z	€
REB10X300	10	300	80	4	32,93
REB12X300	12	300	80	4	35,70
REB14X300	14	300	80	4	39,31
REB16X300	16	300	80	6	47,17
REB18X300	18	300	80	6	50,25
REB20X300	20	300	80	6	51,43
REB22X300	22	300	80	8	57,94
REB26X300	26	300	80	8	62,45
REB28X300	28	300	80	10	68,31
REB32X300	32	300	80	10	77,14

BROCA PARA MARTILLO CON MANGO SDS-MAX

Ref. QT



4 PUNTAS

- Placa de carburo de alto rendimiento con punta auto-centrante.
- Alta durabilidad.
- Espiral optimizada para alta extracción de polvo.
- Mínima fricción debido a su labio estrecho.
- Larga vida útil gracias a la reducida fricción en la punta y canales.

- Gran volumen de extracción del polvo de hormigón.
- Recomendada para todos los martillos con amarre SDS Max.


APLICACIONES:

- Hormigones y materiales de construcción, mármol, granito, pizarra, piedra natural.

QT				QT				QT			
	D1 mm	L1x L2 mm	€		D1 mm	L1x L2 mm	€		D1 mm	L1x L2 mm	€
QT12X340	12	340x200	50,34	QT19X320	19	320x200	77,00	QT28X520	28	520x400	114,01
QT12X540	12	540x400	59,33	QT19X520	19	520x400	85,84	QT28X720	28	720x600	146,27
QT12X740	12	740x600	75,10	QT20X320	20	320x200	79,11	QT28X920	28	920x800	183,13
QT12X940	12	920x800	109,61	QT20X520	20	520x400	86,11	QT28X1320	28	1320x1200	317,84
QT14X340	14	340x200	54,71	QT20X720	20	720x600	115,57	QT30X320	30	320x200	107,70
QT14X540	14	540x400	62,57	QT20X920	20	920x800	132,94	QT30X520	30	520x400	118,73
QT14X740	14	740x600	88,69	QT20X1320	20	1320x1200	263,54	QT32X320	32	320x200	116,40
QT14X940	14	920x800	114,34	QT22X320	22	320x200	80,14	QT32X520	32	520x400	143,55
QT15X340	15	340x200	57,41	QT22X520	22	520x400	92,12	QT32X720	32	720x600	191,74
QT15X540	15	540x400	63,49	QT22X720	22	720x600	118,11	QT32X920	32	920x800	232,10
QT16X340	16	340x200	68,55	QT22X920	22	920x800	139,56	QT35X520	35	520x400	171,36
QT16X540	16	540x400	77,76	QT22X1320	22	1320x1200	267,63	QT35X720	35	720x600	194,74
QT16X740	16	740x600	91,92	QT24X320	24	320x200	83,71	QT35X920	35	920x800	278,43
QT16X940	16	920x800	115,26	QT24X520	24	520x400	98,07	QT35X1320	35	1320x1200	411,59
QT16X1340	16	1320x1200	255,16	QT25X320	25	320x200	86,37	QT38X520	38	520x400	207,57
QT17X340	17	340x200	72,58	QT25X520	25	520x400	98,68	QT38X720	38	720x600	244,20
QT17X540	17	540x400	82,89	QT25X720	25	720x600	132,60	QT40X520	40	520x400	247,46
QT18X340	18	340x200	74,55	QT25X920	25	920x800	153,08	QT40X720	40	720x600	282,40
QT18X540	18	540x400	84,41	QT25X1320	25	1320x1200	279,08	QT40X920	40	920x800	305,96
QT18X720	18	740x600	100,92	QT26X320	26	320x200	105,33	QT40X1320	40	1320x1200	490,24
QT18X940	18	920x800	116,95	QT26X520	26	520x400	108,55				
QT18X1320	18	1320x1200	260,17	QT28X320	28	320x200	106,90				

BROCA PARA MARTILLO CON MANGO SDS-MAX

Ref. AX

Serie
Profesional

4 PUNTAS





FABRICADA EN 2 PUNTAS

	D1 mm	L1x L2 mm	AX €		D1 mm	L1x L2 mm	AX €		D1 mm	L1x L2 mm	AX €
AX12.0X340	12	340x200	74,12	AX20.0X720	20	720x600	170,14	AX32.0X520	32	520x400	211,33
AX12.0X540	12	540x400	87,34	AX20.0X920	20	920x800	195,72	AX32.0X720	32	720x600	254,32
AX12.0X740	12	740x550	110,56	AX20.0X1320	20	1320x1200	387,99	AX32.0X920	32	920x800	307,83
AX12.0X940	12	940x800	161,37	AX22.0X320	22	320x200	117,98	AX32.0X1320	32	1320x1200	516,51
AX13.0X340*	13	340x200	81,73*	AX22.0X520	22	520x400	135,62	AX32.0X1500	32	1500x1320	586,86
AX13.0X540*	13	540x400	92,03*	AX22.0X720	22	720x600	173,88	AX35.0X520	35	520x400	227,29
AX14.0X340	14	340x200	80,54	AX22.0X920	22	920x800	205,47	AX35.0X720	35	720x530	258,29
AX14.0X540	14	540x400	92,11	AX22.0X1320	22	1320x1200	394,01	AX35.0X920	35	920x800	369,28
AX14.0X740	14	740x600	130,57	AX24.0X320	24	320x200	123,25	AX35.0X1320	35	1320x1200	545,90
AX14.0X940	14	940x800	168,33	AX24.0X520	24	520x400	144,38	AX36.0X1500	36	1500x1320	637,74
AX15.0X340	15	340x200	84,51	AX24.0X1500	24	1500x1320	392,62	AX38.0X520	38	520x400	275,30
AX15.0X540	15	540x400	102,80	AX25.0X320	25	320x200	127,16	AX38.0X720	38	720x600	336,12
AX16.0X340	16	340x200	100,92	AX25.0X520	25	520x400	145,27	AX40.0X520	40	520x400	328,22
AX16.0X540	16	540x400	114,48	AX25.0X720	25	720x600	195,22	AX40.0X720	40	720x600	388,69
AX16.0X740	16	740x600	135,33	AX25.0X920	25	920x800	225,37	AX40.0X920	40	920x800	405,80
AX16.0X940	16	940x800	169,70	AX25.0X1320	25	1320x1200	410,25	AX40.0X1320	40	1320x1200	650,21
AX16.0X1340	16	1340x1200	375,65	AX25.0X1500	25	1500x1320	410,62	AX40.0X1500	40	1500x1320	780,25
AX17.0X340	17	340x200	106,86	AX26.0X320	26	320x200	155,07	AX42.0X1500	42	1500x1320	819,66
AX17.0X540	17	540x400	122,03	AX26.0X520	26	520x400	158,25	AX45.0X520	45	520x400	375,69
AX18.0X340	18	340x200	108,25	AX28.0X320	28	320x200	156,36	AX45.0X1500	45	1500x1320	901,72
AX18.0X540	18	540x400	124,27	AX28.0X520	28	520x400	167,85	AX52.0X520	52	520x400	496,87
AX18.0X720	18	720x600	148,58	AX28.0X720	28	720x530	215,34				
AX18.0X940	18	940x800	172,18	AX28.0X920	28	920x800	269,61				
AX18.0X1320	18	1320x1200	383,03	AX28.0X1320	28	1320x1200	467,94				
AX19.0X320	19	320x200	113,37	AX28.0X1500	28	1500x1320	521,30				
AX19.0X540	19	520x400	126,37	AX30.0X320	30	320x200	158,55				
AX20.0X320	20	320x200	106,49	AX30.0X520	30	520x400	174,79				
AX20.0X520	20	520x400	126,78	AX32.0X320	32	320x200	171,36*				


*Hasta fin de existencias

BROCA ROMPEDORA CON MANGO SDS-MAX INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA PARA TALADRAR Ø 45 HASTA 80 mm

Ref. AX

Serie
Profesional

	D1 mm	L1x L2 mm	AX €
AX45.0X590	45,0	590x450	505,03
AX45.0X990	45,0	990x850	543,92
AX55.0X590	55,0	590x450	565,30
AX55.0X990	55,0	990x850	621,07
AX65.0X590	65,0	590x450	625,15
AX65.0X990	65,0	990x850	702,56
AX80.0X590	80,0	590x450	731,52
AX80.0X990	80,0	990x850	855,26

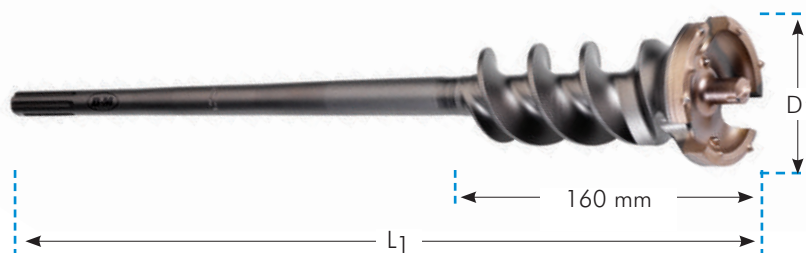

BROCA SDS-MAX PARA TALADRAR HORMIGÓN ARMADO CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO 4 CORTES

Ref. X4AX



4 Z



Alto Rendimiento



- Cabeza integral de metal duro con 4 cortes.
- Máximo rendimiento y durabilidad en hormigón armado.
- Talad্রে más rápido y fácilmente hormigón armado y de alta resistencia, con la mejor broca del mercado.

- El polvo se extrae con mayor rapidez de manera más fluida por sus 4 canales.
- Recomendada para todos los martillos con amarre SDS Max.

APLICACIONES:

- Hormigón armado, hormigón y mampostería.

X4AX			
	D1 mm	L1 x L2 mm	€
X4AX12X340	12	340x200	101,88
X4AX12X540	12	540x400	120,13
X4AX12X740	12	740x600	170,31
X4AX12X940	12	940x800	228,09
X4AX14X340	14	340x200	113,28
X4AX14X540	14	540x400	135,33
X4AX14X740	14	740x600	180,95
X4AX14X940	14	940x800	231,13
X4AX16X340	16	340x200	122,41
X4AX16X540	16	540x400	142,94
X4AX16X740	16	740x600	187,03
X4AX16X940	16	940x800	234,17
X4AX18X340	18	340x200	126,67
X4AX18X540	18	540x400	150,99
X4AX18X740	18	740x600	192,96
X4AX18X940	18	940x800	234,78
X4AX20X320	20	320x200	133,36
X4AX20X520	20	520x400	153,58


X4AX			
	D1 mm	L1 x L2 mm	€
X4AX20X720	20	720x600	196,31
X4AX20X920	20	920x800	241,47
X4AX22X320	22	320x200	142,63
X4AX22X520	22	520x400	161,94
X4AX22X720	22	720x600	204,37
X4AX22X920	22	920x800	244,81
X4AX24X320	24	320x200	155,25
X4AX24X520	24	520x400	170,91
X4AX25X320	25	320x200	155,25
X4AX25X520	25	520x400	179,58
X4AX25X720	25	720x600	234,78
X4AX25X920	25	920x800	291,80
X4AX26X320	26	320x200	175,92
X4AX26X520	26	520x400	202,90
X4AX28X320	28	320x200	181,11
X4AX28X520	28	520x400	204,90
X4AX28X720	28	720x600	242,12
X4AX28X920	28	920x800	305,88

CABEZA INTEGRAL DE METAL DURO CON 4 CORTES

Excepcional resistencia al impacto. Punta diseñada especialmente para hormigón armado.



Punta autocentrante con forma de pirámide a 90°, permite el taladrado de orificios perfectamente centrados.




Diseño específico de alto rendimiento con 4 canales que aumentan el volumen de extracción disminuyendo el desgaste.




Marcas de desgaste laterales

CORONA DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA CRISTAL

Ref. BC70..B



Serie
Diamond




	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	BC70..B €
BC700400B	4	6,0	25	45	7,53
BC700500B	5	6,0	25	45	9,15
BC700600B	6	6,0	30	66	10,68
BC700700B	7	6,0	30	66	12,20
BC700800B	8	6,0	30	66	13,08
BC700900B	9	6,0	30	66	14,58
BC701000B	10	6,0	30	66	16,11
BC701200B	12	6,5	20	66	20,01
BC701400B	14	6,5	20	66	25,46
BC701500B	15	6,5	20	66	29,39
BC701600B	16	6,5	20	66	32,55
BC701800B	18	6,5	20	66	35,69
BC702000B	20	6,5	20	66	38,73

- Por las características y diámetros (pequeños) de estas coronas, es importante tener en cuenta que no llevan broca guía interior, luego, en taladros portátiles será preciso hacer una guía exterior según figura y en máquinas estacionarias precisaremos rigidez en la pieza a taladrar y en la máquina.



Ejemplo de guía exterior para trabajos en máquinas portátiles.



BROCA 4 PUNTAS PARA VIDRIO Y CERÁMICA LIGERA



Ref. BW13

Serie Profesional



	D1 mm	D2 mm	L1 mm	€
BW1303	3,0	2,5	62	8,07
BW1304	4,0	3,0	65	8,74
BW1305	5,0	4,0	68	9,28
BW1306	6,0	4,0	72	9,81
BW1308	8,0	6,0	80	10,66
BW1310	10,0	8,0	90	14,90
BW1312	12,0	10,0	100	20,77
BW1314	14,0	10,0	100	23,65

- Afilado con 4 puntas para una mejor penetración en Vidrio.
- Plaquita afilada a muela.

APLICACIONES:

- Vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, etc...

R.P.M. RECOMENDADAS

Ø mm	R.P.M.
3 - 6	900
8 - 10	700
12 - 14	600

BROCA PARA VIDRIO



Ref. BC90B

Serie Standard



	D1 mm	D2 mm	L1 mm	€
BC9003B	3,0	2,5	65	5,92
BC9004B	4,0	3,0	65	6,47
BC9005B	5,0	4,0	65	6,87
BC9006B	6,0	4,0	65	7,27
BC9008B	8,0	6,0	70	8,04
BC9010B	10,0	8,0	80	11,24
BC9012B	12,0	10,0	80	15,66
BC9014B	14,0	10,0	80	17,52

- Plaquita afilada a muela.

APLICACIONES:

- Vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, etc...



REFERENCIA	BC909325
Nº BROCAS	4
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm
P.V.P. €	28,76



REFERENCIA	BC909328
Nº BROCAS	4
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	32,86



REFERENCIA	BC909318
Nº BROCAS	5
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
P.V.P. €	34,30



REFERENCIA	BC909327
Nº BROCAS	5
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	35,79



REFERENCIA	BC909434
Nº BROCAS	6
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
P.V.P. €	49,89




REFERENCIA	BC909319
Nº BROCAS	6
CALIDAD	STANDARD
CONTENIDO	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
P.V.P. €	44,73

ROZADOR DE CARBURO PARA ARGAMASA

Ref. BW33

MD

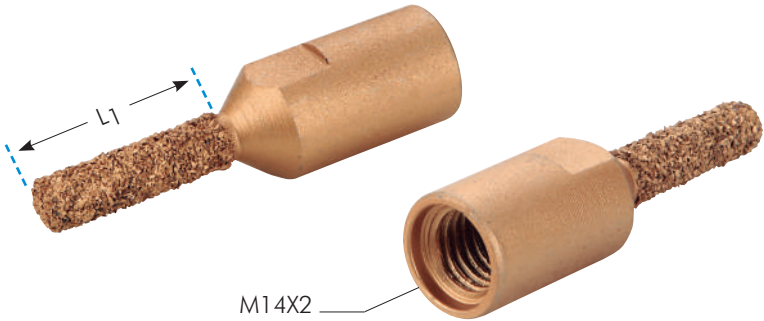

M14X2

- Para quitar el mortero o argamasa entre el ladrillo y la piedra antes de volver a rejuntar. Se adapta a las amoladoras angulares con roscas M14 X 2.00.

BW33				
	Rosca mm	L1 mm	D1 mm	€
BW3308	M14x2	33	8	18,36
BW3310	M14x2	33	10	21,25
BW3312	M14x2	33	12	25,25

ADAPTADORES CON SALIDA SDS-PLUS DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA LA MAYORÍA DE MARTILLOS ELÉCTRICOS



SALIDA SDS PLUS



COGIDA SDS MAX



NOTA: Este sistema está pensado y recomendado para la utilización de brocas SDS-PLUS, de pequeños diámetros, hasta un Ø máximo de 18 mm, que no se fabriquen en el sistema SDS-MAX, o mango estriado, etc... La vida y rendimiento de estos adaptadores dependerá de que se respete esta recomendación.

COGIDA		TIPO DE MÁQUINA (SALIDA SDS-PLUS EN TODOS LOS CASOS)		€
QFMX	SDS-MAX	Todas las máquinas con amarre SDS MAX		139,16
QFB2	MANGO ESTRIADO	AEG: PH240-PH350-PH26-PH38-PHD38 BOSCH GBH7/45DE - UBH12/50		139,16
QFV2 HEX. 13 mm	Mango Hexagonal de 13 mm	HITACHI DH28Y - VRY38 - DH38YB MAKITA HR3820 - HR3850 - 8035NB		139,16
QFK2 HEX. 14 mm	Mango Hexagonal de 14 mm	KANGO PEQUEÑO 501 - 637 - 430C		139,16

VALORACIÓN DE RECLAMACIONES

Los daños irreparables en la broca pueden ser causados por:

- Prolongación del trabajo, tras el agotamiento de la vida útil de la herramienta.
- Mala elección de la herramienta para el material a trabajar.
- Sobrepasar la máxima profundidad de taladrado
- Mal estado del taladro eléctrico empleado

Cómo estimar la vida útil de la herramienta:

- Verificar desgaste de la plaquita.
- Verificar desgaste de los canales
- Verificar desgaste de las ranuras del mango SDS



Plaqueta agotada

DESPRENDIMIENTO DE PLAQUITA

Ocurre al seguir trabajando con la broca, cuando los niveles de desgaste hacen que la vida de la broca se haya agotado. El calor generado debido a ello, funde la soldadura, lo que hace que la plaqueta se desprenda.

RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



FRACTURA DE BROCA

Ocurre al seguir trabajando con la broca, cuando los niveles de desgaste hacen que la vida de la broca se haya agotado. El "efecto fatiga" causa la rotura de la broca.

RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



Plaqueta agotada



FRACTURA DE BROCA

Si la plaqueta no ha agotado su vida útil todavía, la rotura se debe a un defectuoso tratamiento térmico.

RECLAMACIÓN PROCEDENTE



Plaqueta en buen estado



FRACTURA DE BROCA

La rotura se debe a que el operario sobrepasó la máxima profundidad de taladrado. La zona de la broca sin acanalar presenta desgastes.


RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



DESPRENDIMIENTO DE CABEZA

Ocurre debido a que el operario sobrepasó la máxima profundidad de taladrado o debido al "Efecto fatiga", al seguir utilizando la broca cuando la vida de la broca ya estaba agotada.


RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



FRACTURA DE LA PLAQUITA

Se debe al impacto de la broca contra objetos muy duros, como varilla de hormigón armado.

RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



GRIETAS Y DESPUNTES EN LA PLAQUITA

Grietas y despuntes en la plaqueta. Se debe al impacto de la broca contra objetos muy duros, como varilla de hormigón armado.


RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE



VALORACIÓN DE RECLAMACIONES BROCA DELTATOP




 Agotada	VIDA DE LA BROCA DELTATOP	Si la plaquita presenta el nivel de desgaste de la foto, la vida de la broca se considera agotada.	RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE	
 Agotada	VIDA DE LA BROCA DELTATOP	Las quemaduras aparecen al seguir trabajando con la broca, cuando los niveles de desgaste hacen que la vida de la broca se haya agotado. Las quemaduras pueden aparecer también en el mango, por falta de lubricación o defecto del taladro magnético.	RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE	
 Se acepta Agotada	DESPRENDIMIENTO DE LA CABEZA	 Si la cabeza presenta quemaduras, significa que el operario siguió trabajando, cuando la vida de la broca ya se había agotado. El calor generado debido a ello fundió la soldadura y la cabeza se desprendió.	RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE	
		 Si la cabeza se desprende prematuramente sin quemaduras, se considera fallo de soldadura.	RECLAMACIÓN PROCEDENTE	

¿COMO COMPROBAR SI LA BROCA AGOTO SU VIDA?

 Nueva Agotada	Si la anchura de la cara frontal de corte alcanza dos tercios (2/3) de la anchura total de la plaquita, se considera que la broca ha agotado su vida útil.	 Nueva Agotada	Si la anchura de la cara frontal de corte alcanza los niveles descritos en la foto de la izquierda, se considera que la broca ha agotado su vida útil.
--	---	---	---

VALORACIÓN DE RECLAMACIONES

DISFUNCIÓN EN LOS TALADROS ELÉCTRICOS DE MANO

TALADRO EN BUEN ESTADO	✓	TALADRO EN MAL ESTADO	✗
 La bola permite al taladro transmitir el movimiento de impacto axial a la broca.		Las pestañas, incapaces de transmitir el movimiento de rotación, fuerzan a la bola a hacerlo, por lo que ésta se queda clavada en la ranura sin poder cumplir su cometido de transmitir el impacto axial.	 La pestaña se encuentra desgastada. La pestaña se encuentra rota.
 La broca tiene capacidad de impacto axial.			 Caso Extremo
		El mal estado del taladro penaliza la capacidad de impacto de la broca, que gira sin impactar debidamente.	
		CONCLUSIÓN: La broca gira sin impactar debidamente, por lo que se recalienta con la fricción. A partir de aquí, el desgaste prematuro o, finalmente, la rotura son seguros.	
		RECLAMACIÓN NO PROCEDENTE	


PUNTEROS

CINCELES



PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

SDS MAX



Ref. PR



Ref. PRR



Ref. PRH

PUNTERO

	LONG. mm	€
P01280	280	18,40
P01400	400	16,77
P01600	600	27,35

PUNTERO (menor vibración)

	LONG. mm	€
PR01400	400	32,16
PRR1400	400	30,18

PUNTERO PRH (menor vibración)

	LONG. mm	€
PRH1400	400	35,20



CINCEL ESTRECHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C01280	25	280	18,35
C01400	25	400	16,68
C01600	25	600	27,27

CINCEL (menor vibración)

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CR01400	25	400	29,95

CINCEL (menor vibración)

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CH01400	25	400	35,20



ROZADOR

	ANCHO mm	LONG. mm	€
R0126*	25	300	44,20

ROZADOR LADRILLO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
RL0132*	32	300	53,76

ROZADOR ALETAS

	ANCHO mm	LONG. mm	€
RA0135*	35	380	127,73

*Hasta fin de existencias

*Hasta fin de existencias

*Hasta fin de existencias



CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C0150	50	400	32,30
C0175	75	300	42,42
C01115	115	350	84,17

CINCEL AZULEJOS


	ANCHO mm	LONG. mm	€
CZ0150	50	300	51,06

CINCEL MORTERO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CM0110	8	300	60,66

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

SDS MAX



BUJARDA

	ANCHO mm	LONG. mm	€
BU45	45	250	186,18

BUJARDA METAL DURO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
BU45MD*	45	250	284,10

*Hasta fin de existencias

CINCEL DENTADO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CD0132*	32	300	78,81

*Hasta fin de existencias



CINCEL DENTADO METAL DURO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CMD0132*	38	280	180,26

*Hasta fin de existencias



Ref. CH01400



Ref. PRH1400

SDS MAX


VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

ATLAS COPCO:	PH55, PHE-5S, PH-5S.
BOSCH:	11214EVS, 11216, 11223, 11227, 11230, 11231, 11235, 11309, 11311, 11312, 11313, 11316, 11245, GBH5, GBH5CE, H5/40DCE, GBH8DCE, GBH10/DC, GBH38, GS04, GSH10C, GSH11E.
BLACK & DECKER:	5097, 5099.
DEWALT:	541K, 545K.
ELU:	BH40/41EK, VH45/46EK, SH50EK.
HILTI:	TE54/52, TE-F52, 60, TE-F72, 92, TE-Y74, 75, TE76, TE-Y504, 05, TE-Y704, 705, TE42, TE55, TE60, TE72, TE74, TE75, TE92, TE504, TE704, TE104.
HITACHI:	DH40MA, DH40MB, H45MA, H60MA, H60MB.
KANGO:	710MV, 760MV, 810MV, 850FV, 900HV, 1400MV.
MAKITA:	HR500C, HM1100C, HM1100S, HM1200C, HR4000C, HR5001C.
METABO:	6045, Bh6045S.
MILWAUKEE:	5308, 5313.
RYOBI:	ER382K, DE382NP.
SPIT:	355, 385, 455.
WACKER:	EHB-7SM.
SPARKY:	BP400E.

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

SDS PLUS



PUNTERO

	LONG. mm	€
P02250	250	12,57



CINCEL ESTRECHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C02250	20	250	12,57



CINCEL (menor vibración)

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CV02250	20	250	16,37



ROZADOR

	ANCHO mm	LONG. mm	€
R02250	22	250	26,20



CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA02250	40	250	21,66



CINCEL DE AZULEJOS

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CZ02250	40	250	35,73



NUEVA GENERACIÓN DE PUNTEROS Y CINCELES

NUEVA geometría revolucionaria que reduce los esfuerzos del trabajador.
INNOVADOR tratamiento térmico que permite una mayor vida de la herramienta.



ROZADOR ALETAS

	ANCHO mm	LONG. mm	€
RA02250	22	250	63,95

SDS PLUS


VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

AEG:	APH14, PH210, PHE16, PHE19, PHE20, PHE24, PHE26.
BOSCH:	11207, 11210, 11211, 11212, 11213, 11215, 11221, 11222, 11224, 11228, 11236.
BLACK & DECKER:	5009, 5013, 5014, 5016, 5053, 5054, 5056, 5057.
DEWALT:	514K, 523K, 557K, 566K, 567K.
HILTI:	TE15C, TE24, TE25, TE104.
HITACHI:	DH22VB, DH22VD, VR16, BRT22.
KANGO:	200, 285, 327, 422, 426, 430D.
MAKITA:	HR160, HR1821, HR2000, HR2010, HR2400, HR2410, HR2420, HR2511.
METABO:	6010, 6018, 6020, 6024, 6026
MILWAUKEE:	5302, 5303, 5312, 5317, 5320, 5324, 5343, 5344, 5347, 5348, 5362, 5366, 5368, 5369.
RYOBI:	ER382K, DE382NP.
SPIT:	355, 385, 455.
WACKER:	ED160, ED211.
SPARKY:	BPR241E

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

BOSCH



PUNTERO

	LONG. mm	€
P04300*	300	44,37*
P04400	400	33,54
P04600*	600	74,69*

*Hasta fin de existencias

CINCEL

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C04300*	25	300	52,68*
C04400	25	400	35,39
C04600	25	600	45,95

*Hasta fin de existencias



CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA04300	50	300	66,40
CA04450	50	450	68,75

ROZADOR

	ANCHO mm	LONG. mm	€
R04300*	25	300	99,30*

*Hasta fin de existencias



BOSCH

19


VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

BOSCH:	11302, 11305, 12312, USH10
DEWALT:	5021K, DW558K.
ELU:	SH60K.
HITACHI:	H55SC.
KANGO:	638S, 900B, 900KS, 900S, 900XS, 1400B.
MAKITA:	HM1200B, HM1211B
MILWAUKEE:	5535
SPIT:	400.

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

BOSCH Ø 16,5 mm



PUNTERO		
	LONG. mm	€
P05300*	300	37,83*
P05400	400	45,32
P05600	600	56,36

*Hasta fin de existencias

CINCEL			
	ANCHO mm	LONG. mm	€
C05300*	25	300	37,83*
C05400	25	400	53,30

*Hasta fin de existencias



CINCEL ANCHO			
	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA05300	50	300	46,86
CA0575	75	300	53,35

ROZADOR			
	ANCHO mm	LONG. mm	€
R05300*	25	300	72,10

*Hasta fin de existencias


BOSCH Ø 16,5 mm



VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

AEG:	PH26, PHD26, PH38, PHD38, PH240, PH240D, PH350, PH350D.
ATLAS COPCO:	PH5H, PH11H, PB10H, PHE5H
BOSCH:	11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11209, 11212, 11214, 11219, 11220, 11232, 11233, 11244E, 11306, 11307, 11310, 1314, GBH7.45D, GBH7.75DE, UBH6.35, UBH6.35D, UBH10.5, H12.50, USH6.
BLACK & DECKER:	5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5059, 5093, 5095, 5096, 5098.
DEWALT:	530K, 531K, 532K, 533K, 551K.
ELU:	SBH41K, BH41EK, BH46EK.
HITACHI:	DH38YE, DH38YF, DH40FA, DH40FB, DH50SB, DS50SB, H45SB.
KANGO:	430S, 501S, 637S, 750S, 950KS, 950S, 950XS, 978S.
MAKITA:	HM0810B, HR3520B, HR3520EB, HR3850B, HR3851, HR4040C, HR5000.
METABO:	11285, 11295, 11305, 11315, BHE6030S, RH66, RH99, RH99X, 1129, 1130, 6030, 6040, 6046.
MILWAUKEE:	5309, 5316, 5334, 5341, 5343, 5344, 5367, 5348, 5352, 5353.
PEUGEOT:	PM26, PM38.
RYOBI:	ED350K, ED382, ED382P, ER382.
WACKER:	EBH7S.

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS
KANGO Ø 19 mm

PUNTERO

	LONG. mm	€
P06400	400	43,98
P06450	450	52,97
P06600	600	69,42

CINCEL

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C06400	25	400	26,09
C06450	25	450	28,28
C06600*	25	600	61,96

*Hasta fin de existencias

CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA06300*	50	300	88,87*
CA06400	50	400	98,03
CA0675400	75	400	65,13

*Hasta fin de existencias


ROZADOR


	ANCHO mm	LONG. mm	€
R06300*	33	300	82,42*

*Hasta fin de existencias

KANGO Ø 19 mm


VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

ATLAS COPCO: PB6C, PB10, PB10C, PB14C, PH11C.
 HITACHI: DH50SA, DH50SA1, H55SA, H55SC.
 KANGO: 900, 900X, 928, 950, 950K, 950X, 1400.

BOSCH

PUNTERO

	LONG. mm	€
P07400	400	52,62
P07450	450	79,52

CINCEL

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C07400	33	400	69,65

CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA07400*	75	400	181,95*

*Hasta fin de existencias

BOSCH



VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

ATLAS COPCO: PB32B.
 BOSCH: 11304, 11308, 12308, 12314, HSH10, HSH27, HSH28, USH27, GSH27
 BLACK & DECKER: 5027.
 HITACHI: H65, H85, H90SB.
 MAKITA: HM1303B, HM1500B, HM1800.
 MILWAUKEE: 5338.

PUNTEROS Y CINCELES PARA MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MAKITA Ø 13 mm



PUNTERO

	LONG. mm	€
P10280	280	20,51
P10450	450	30,66

CINCEL

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C10280	22	280	38,19
C10450	22	450	48,74

CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA10280	50	280	96,66

MAKITA Ø 13 mm



VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

ATLAS COPCO: PH5F.


HITACHI: DH28Y, DH38YB, DH38YB1, DH42, H41, H45SA, PH40F, PHU45, PR25B, PR38E, VR38, VRY38YB.

MAKITA: 8035NB, HM0810, HM0810T, HM1200, HR3500, HR3510, HR3520, HR3850.

MAKITA Ø 24 mm



Ref. P11



PUNTERO

	LONG. mm	€
P11410	410	59,90
P11550	550	107,89

CINCEL

	ANCHO mm	LONG. mm	€
C11410	30	410	76,78

CINCEL ANCHO

	ANCHO mm	LONG. mm	€
CA1175	75	410	167,05
CA11125	125	500	234,91

MAKITA Ø 24 mm



VÁLIDOS PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE MÁQUINAS Y REFERENCIAS:

EQUIVALENCIAS CON OTROS MANGOS

HITACHI: H65SA, PH65A, H65SB, TH65A, H65582

MAKITA: 8900N, 8900-S, HK1300, HM0810T, HM1300, HM1303, HM1400, HM1500, HM1304

BOSCH: GSH1630